

ZA des Tunières
44119 GRANDCHAMP
DES FONTAINES
Tél. 02 28 07 10 00
Fax : 02 40 94 58 92
adv.gc@dcprod.fr

BON DE COMMANDE GARDE-CORPS Finitions Excellence (1/2)

COMMANDE (Suite devis N° :)

DEVIS

Océanis

Date :
Délai :
Référence chantier :
.....
Contact :

ADRESSE DE FACTURATION

Les marchandises **restent notre propriété** jusqu'au paiement intégral de la facture.

ADRESSE DE LIVRAISON

Modèle

Quantité :

Main courante

RECTANGLE MC 74 
 RONDE MC 50 

Lisses

RECTANGLE
 RONDE

Pose

● **Type de pose :** Public Privé ● **Fixation :** Pose sur dalle Pose nez de dalle Pose entre tableau
 Pose sur écuier Pose nez de dalle avec débord Pose entre tableau déporté

● **Cheilles :** Oui Non

Pour une pose dans du béton non fissuré C25/30

Coloris

Satiné
 Blanc 9016 Beige 1015 Gris 7035 Bleu canon

Fine texture

<input type="checkbox"/> Rouge 3004 FT	<input type="checkbox"/> Bleu 5003 FT	<input type="checkbox"/> Bleu 5024 FT	<input type="checkbox"/> Vert 6005 FT
<input type="checkbox"/> Vert 6009 FT	<input type="checkbox"/> Vert 6021 FT	<input type="checkbox"/> Gris 7006 FT	<input type="checkbox"/> Gris 7009 FT
<input type="checkbox"/> Gris 7016 FT	<input type="checkbox"/> Gris 7022 FT	<input type="checkbox"/> Gris 7037 FT	<input type="checkbox"/> Gris 7039 FT
<input type="checkbox"/> Brun 8019 FT	<input type="checkbox"/> Noir 9005 FT	<input type="checkbox"/> Gris 9006 FT	<input type="checkbox"/> Gris 9007 FT
<input type="checkbox"/> Noir 2100 Sablé	<input type="checkbox"/> Mars 2525 Sablé	<input type="checkbox"/> Gris 2900 Sablé	

Bicoloration :

Tons bois : Chêne doré Chêne foncé

Remplissage

● **Vitrage :** Clair Havane Opale Imprimé 200 Vanceva® Vitrage toute largeur

Coloris :

● **Motif tôle :**

<input type="checkbox"/> Lisse	<input type="checkbox"/> Rond	<input type="checkbox"/> Demi-Lune	<input type="checkbox"/> Ellipse	<input type="checkbox"/> Bulle	<input type="checkbox"/> Carré
<input type="checkbox"/> Pixels	<input type="checkbox"/> Kubik	<input type="checkbox"/> Hylas	<input type="checkbox"/> Galet	<input type="checkbox"/> Tetris	<input type="checkbox"/> Nastus
<input type="checkbox"/> Olea	<input type="checkbox"/> Feuillage	<input type="checkbox"/> Epis	<input type="checkbox"/> Dune	<input type="checkbox"/> Tropic	<input type="checkbox"/> Tressé

Autres :

Options (avec plus-value)

Vitrage toute largeur Jonction d'angle Cache sous main courante Croix de Saint André Embouts sous sabot nez de dalle

Options (avec moins-value)

Sabots "Pavillon"



ZA des Tunières
44119 GRANDCHAMP
DES FONTAINES
Tél. 02 28 07 10 00
Fax : 02 40 94 58 92
adv.gc@dcprod.fr

Océanis


AIDE À LA PRISE DE COTES

GARDE-CORPS FIXATION SUR POTEAUX

☐ Mesure d'une longueur ou d'un angle de terrasse :

Pose sur dalle épaisseur minimum de 120 mm
Pose en nez de dalle épaisseur minimum de 200 mm

Configuration minimum de la dalle béton : Classe C20/25
Pour l'épaisseur de béton, ne pas tenir compte de la chape et du carrelage.

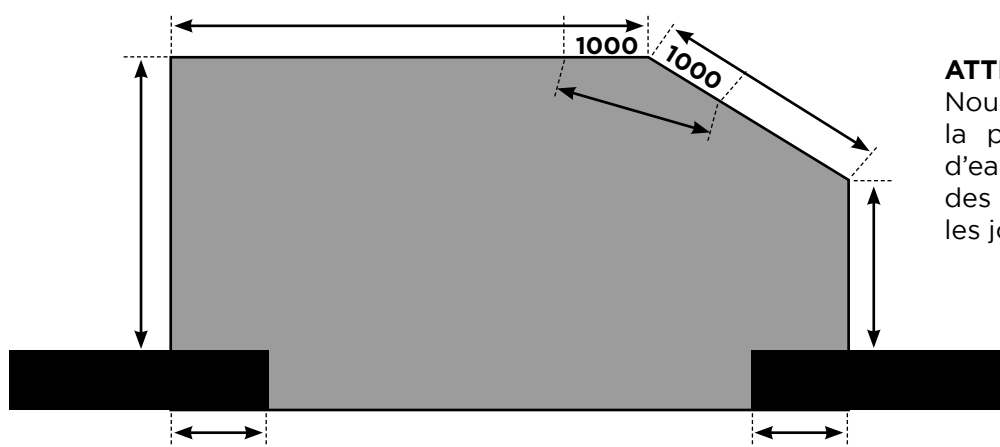

ATTENTION :
Nous signaler et coter la présence de descente d'eaux pluviales, la fixation des anciens garde-corps, les joints de dilatation...

IMPORTANT :

Cotes extérieures de dalle.
Précisez toujours l'intérieur de la terrasse, et le choix de fixation aux extrémités de celle-ci (poteaux d'extrémité, ou fixations murales).

☐ Mesure d'un muret ou d'une allège :

Pour une fixation sur muret, prendre les cotes extérieures, ainsi que les éléments suivants :



Pour toute allège inférieure à 450 mm, prévoir un garde-corps de hauteur standard.
Cette information est aussi valable pour les poses entre tableau.

