

ZA des Tunières
44119 GRANDCHAMP
DES FONTAINES
Tél. 02 28 07 10 00
Fax : 02 40 94 58 92
adv.gc@dcprod.fr

BON DE COMMANDE GARDE-CORPS Finitions Pavillon (1/2)

COMMANDE (Suite devis N° :)

DEVIS

Océanis

Date :

Délai :

Référence chantier :

.....

Contact :

ADRESSE DE FACTURATION

.....

Les marchandises **restent notre propriété** jusqu'au paiement intégral de la facture.

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

Modèle

.....

Quantité :

Main courante

RECTANGLE MC 74 

RONDE MC 50 

ARRONDIE MC 63 

Lisses

RECTANGLE

RONDE

Pose

● **Type de pose :** Public Privé

● **Cheilles :** Oui Non

● **Fixation :** Pose sur dalle Pose nez de dalle Pose entre tableau

Pose sur écuyer Pose nez de dalle avec débord Pose entre tableau déporté

Pour une pose dans du béton non fissuré C25/30

Coloris

Satiné

Blanc 9016 Beige 1015 Gris 7035 Bleu canon

Fine texture

Rouge 3004 FT Bleu 5003 FT Bleu 5024 FT Vert 6005 FT

Vert 6009 FT Vert 6021 FT Gris 7006 FT Gris 7009 FT

Gris 7016 FT Gris 7022 FT Gris 7037 FT Gris 7039 FT

Brun 8019 FT Noir 9005 FT Gris 9006 FT Gris 9007 FT

Noir 2100 Sablé Mars 2525 Sablé Gris 2900 Sablé

Bicoloration :

Tons bois : Chêne doré Chêne foncé

Remplissage

● **Vitrage :** Clair Havane Opale Imprimé 200 Vanceva® Vitrage toute largeur

Coloris :

● **Motif tôle :**

Lisse Rond Demi-Lune Ellipse Bulle Carré


Pixels Kubik Hylas Galet Tetris Nastus

Olea Feuillage Epis Dune Tropic Tressé

Autres :

Options (avec plus-value)

Sabots réglables Vitrage toute largeur Jonction d'angle Cache sous main courante Croix de Saint André Embouts sous sabot nez de dalle



ZA des Tunières
44119 GRANDCHAMP
DES FONTAINES
Tél. 02 28 07 10 00
Fax : 02 40 94 58 92
adv.gc@dcprod.fr

Océanis


AIDE À LA PRISE DE COTES

GARDE-CORPS FIXATION SUR POTEAUX

☐ Mesure d'une longueur ou d'un angle de terrasse :

Pose sur dalle épaisseur minimum de 120 mm
Pose en nez de dalle épaisseur minimum de 200 mm

Configuration minimum de la dalle béton : Classe C20/25
Pour l'épaisseur de béton, ne pas tenir compte de la chape et du carrelage.

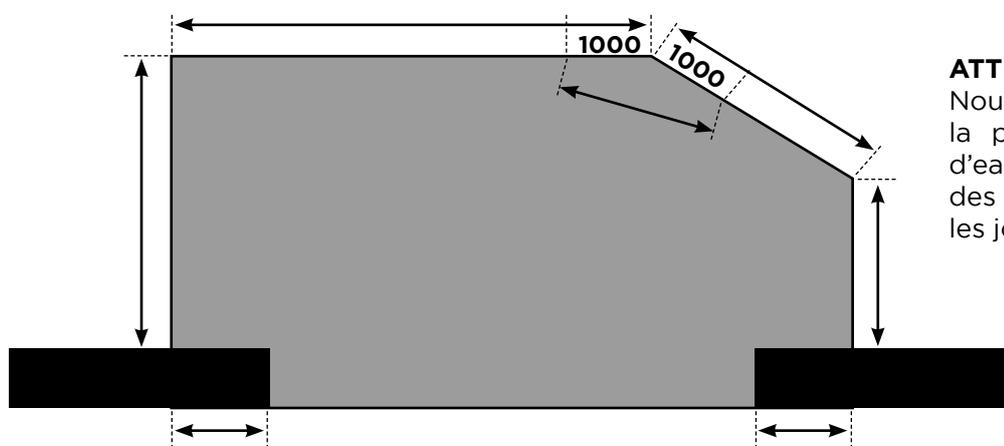

ATTENTION :
Nous signaler et coter la présence de descente d'eaux pluviales, la fixation des anciens garde-corps, les joints de dilatation...

IMPORTANT :

Cotes extérieures de dalle.
Précisez toujours l'intérieur de la terrasse, et le choix de fixation aux extrémités de celle-ci (poteaux d'extrémité, ou fixations murales).

☐ Mesure d'un muret ou d'une allège :

Pour une fixation sur muret, prendre les cotes extérieures, ainsi que les éléments suivants :



Pour toute allège inférieure à 450 mm, prévoir un garde-corps de hauteur standard.
Cette information est aussi valable pour les poses entre tableau.

