GUIDE Technique 2024







CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS

Portails & portillons

Clôtures

Claustras

Design coordonné

Une entreprise familiale au rayonnement national

C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET, un homme de conviction.

Dominique Chaplet décide de diversifier l'activité en proposant une offre complète de solutions de fermetures, avec la particularité de créer des unités de fabrication dédiées pour favoriser la performance et la compétitivité.

Aujourd'hui ce sont 5 sites de production à la pointe de la technologie et avec 373 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits alliant design, performance, qualité et fonctionnalité.

Clôture de l'Océan a été créée en 1996 et Océane de Serrurerie en 1999 à Granchamp-des-Fontaines. La première avec un site de production dédié aux portails, portillons et clôtures en PVC, la seconde avec un site dédié aux portails, portillons et clôtures en Aluminium. Ce sont 88 personnes qui conçoivent et fabriquent vos produits chaque jour.





100%

Fabrication Française (Région Nantaise)



120

tonnes d'aluminium recyclé en 2021 pour le groupe DC





373

collaborateurs engagés & qualifiés




17

commerciaux à l'écoute permanente



95%

des livraisons assurées par notre service transport

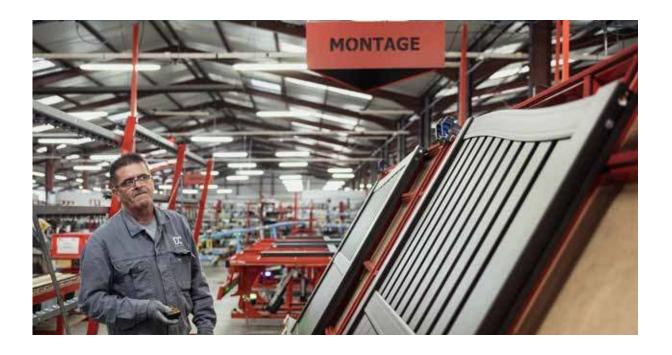

Une innovation permanente pour relever les défis de demain

Au-delà de maîtriser son cœur de métier, DC investit en permanence dans de nouveaux outils à haute valeur technologique, en veillant à développer des process plus responsables et éco-pensés.

Inscrite dans une véritable dynamique, DC se modernise, s'organise et se réinvente en permanence pour:

- Déployer des concepts produits innovants
- Accompagner la croissance de ses clients
- Gagner en compétitivité
- Favoriser le bien-être des collaborateurs
- Accompagner l'évolution des compétences
- Défendre le Fabriqué Français
- Pérenniser la confiance des clients, des partenaires, des collaborateurs,
- Créer de la valeur ajoutée
- Se projeter dans le monde de demain



12000 m²

de surface de production Portails et Clôtures

Engagements & garanties

Très attachée aux valeurs de l'entreprise familiale, consciente des évolutions de l'habitat, Margaux Chaplet a la volonté de se nourrir de l'ADN de l'entreprise et de l'engagement de son père pour la faire grandir, tout en pérennisant cette vision de l'entreprise et ce socle de valeurs partagées.



Depuis plus de 29 ans, c'est avec l'exigence absolue de satisfaire l'utilisateur final, que nous sommes fiers de l'obtention des labels qui certifient la qualité de tous nos produits.

Tous les produits sont fabriqués à la main dans le plus strict respect de la qualité et de la réglementation.



DC s'engage dans la mise en place d'une démarche éco-responsable. En adhérant à l'éco-organisme Valobat, DC réaffirme son engagement environnemental et souhaite apporter sa contribution avec la prise en charge de ses produits en fin de vie, aussi bien au niveau de leur collecte, de leur recyclage que de leur traitement.



Garantit aux consommateurs que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France et qu'entre 50 et 100 % du prix de revient unitaire de ce produit sont acquis en France.



L'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé: traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.



Préparation spécifique de la surface des profilés en aluminium avant laquage, pour les installations prévues en bord de mer.



Le label Qualideco® encadre le thermolaquage donnant des effets décoratifs sur un profilé tout en garantissant sa tenue aux rayons UV.

PORTAIL ALU

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMOLAQUAGE

PORTAIL PVC

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

PORTAIL PVC

7 ANS
GARANTIE
PLAXAGE

PORTAIL ALU & PVC

2 ANS
GARANTIE

GUINCAILLERIE
& ACCESSOIRES

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

Normes:

EN 13241-1

AFNOR A24351

Nous concevons et réalisons des portails et portillons qui répondent aux normes suivantes:

- Norme EN 13241-1: définit la qualité du portail motorisé dans un ensemble "machine-outil", c'est-à-dire le portail avec son automatisme
- Norme AFNOR A24351: définit la qualité de l'aluminium et du laquage contre les corrosions

Présentoirs et Valise de démonstration

PRÉSENTOIR CLÔTURES PVC (À fixer sur un mur)

Dimension du présentoir: H 2000 x L 2000 mm **Dimension d'un panneau:** H 2000 x L 1000 mm



PANNEAU 1

Panneau 1

Poteaux PVC blanc 120 x 120 mm Poteaux PVC blanc 96 x 96 mm avec embouts

- Clôture CL 02 Blanc
- Clôture CL 11 Chêne doré
- Clôture CL 07 Blanc
- Clôture CL 09 Blanc
- Clôture CL 13 Blanc

Panneau 2

avec embouts

- Clôture CL 17D Gris anthracite 7016 / Quercia
- Clôture CL 08 Blanc
- Clôture CL 20 Plaxé 7016 FT
- Clôture CL 22 Blanc

PRÉSENTOIR CLÔTURES ALU

Hauteur du présentoir: 2000 mm

Panneau 1

1 Poteau ALU 80 x 80 mm et 1 cornière ALU 80 x 80 mm avec 2 plats 80 x 5 mm d'épaisseur (Gris RAL 7016 FT)

- Clôture CL CT 29 Rouge RAL 3004 FT
- Clôture CL CS 02 Noir RAL 9005 FT
- Clôture CL CT 27 RAL 7039 FT

1 Poteau ALU 80 x 80 mm et 1 cornière ALU 80 x 80 mm avec 2 plats 80 x 5 mm d'épaisseur (Gris RAL 7016 FT)

- Clôture CL CT 24 RAL 7016 FT
- Clôture CL CT 30/31/32 Blanc RAL 9016 Satiné
- Clôture CL CT 25 Gris RAL 2900 Sablé



PANNEAU 1 PANNEAU 2

PRÉSENTOIR PORTILLONS



Dimension du présentoir

4 portillons: H 1475 x L 2200 mm **2 portillons:** H 1475 x L 1170 mm

• Portillon ALU contemporain Pavillon:

Modèle Maïa ou Oméga ALU coloris RAL 7039 FT I Gris 7035 satiné Tôle Hylas RAL 7039 FT I Tôle Moya

ALU RAL 4010 FT Dimensions: H 1200 x L 1000 mm

2 Portillon ALU contemporain Pavillon:

Modèle **Mizar** ALU RAL 7022 FT

Dimensions: H 1200 x L 1000 mm



3 Portillon ALU classique: Modèle Pluton 2

ALU RAL 5003 FT Tôle haute festonnée Tube simple faconné fer de lance Dimensions: H 1200 x L 1000 mm

4 Portillon PVC cadre ALU vissé intégré:

Modèle Thor

PVC Gris 7016 plaxé

Dimensions: H 1200 x L 1000 mm

Présentoirs



Présentoir documentation

Dimension du présentoir:

H 1535 x L 500 x P 400 mm

RAL présentoir

9006 Gris Galet satiné

Aucune modification ne peut être apportée Documentations non comprises



Présentoir motorisation



Moteurs

BERLIOZ BEETHOVEN RAVEL

Accessoires

1 télécommande 1 feu clignotant 1 photocellule (non fonctionnel) 1 digicode

Présentoir nuancier

Dimension du présentoir:

H 1200 x L 500 x P 30 mm

Fine Texture

rille lexture	
2011 FT	6027 FT
3004 FT	6034 FT
3012 FT	7002 FT
3016 FT	7006 FT
3018 FT	7009 FT
4010 FT	7016 FT
5000 FT	7022 FT
5003 FT	7037 FT
5024 FT	7039 FT
6005 FT	8019 FT
6009 FT	9005 FT
6011 FT	9006 FT
6021 FT	9007 FT

Satiné

1015 Bleu Canon 7035 9016

Sablé

Noir 2100 Sablé Mars 2525 Sablé Gris 2900 Sablé


Présentoir

9006 Gris Galet

Présentoir & échantillons de tôles

Dimension du présentoir:

H 1874 x L 1725 mm déplié maximum





Pack échantillons de tôles

- 20 tôles format A4
- 3 coloris au choix parmi nos 23 coloris standards

Tôles

Tropic
Mirage
Hylas
Jungle

Épis Kubik

Bulle de savon

Demi-lune

Feuillage

Galet

Tressé Pixels

Carré en ligne

Ellipse Organic

Moya

Rond en quinconce

Oblong en quinconce Nastus

Oléa

Savane

Dune Dolmen

Métro

Tôles du présentoirÉchantillon de tôles

Valise de démonstration

Collection PVC

1 Angle Gamme Résidence Cadre Inox Intégré 1 Angle Gamme Pavillon Cadre Alu vissé intégré 1 Angle Gamme Résidence Cadre Inox Intégré Mouluré

Collection Aluminium

1 Angle Gamme Pavillon Rouge 3004 FT

1 Angle Gamme Pavillon grande dimension Gris Anthracite 7016 FT

1 Angle Gamme Classique Noir 2100 sablé

Plateau d'accessoires

1 Gond 69/02 à sceller

1 Gond universel à visser

1 Gond 35/01 crapaudine à visser

1 Gond 35 crapaudine à sceller

1 Gond 31 blanc à sceller

1 Gond 27 composite armé à visser

1 Penture 90°



Utilitaire d'exposition



Pour vos portes ouvertes, demandez à votre commercial d'être présent avec notre nouvel utilitaire et les dernières nouveautés de la marque.

PORTAILS & CLÔTURES Aluminium / PVC

Portails / Clôtures **GÉNÉRALITÉS**

9

A - On chiffre	p	. 9
B - On livre	. p.	12
C - On entretient	. p.	13

PORTAILS

14

Bien définir ensemble votre projet p. 18
Personnalisationp. 20
On prend les cotesp. 22
Généralitésp. 23
Types d'ouverture portails battants p. 26
Types d'ouverture portails coulissants. p. 36
Types d'ouverture Oppos'homep. 40
Types d'ouverture coulissant télescopiquep. 42
Types d'ouverture autoportantp. 44
Gamme ALUp. 50
Gammes PVC p. 58
Coulissantsp. 71
Poteauxp. 73
Moteursp. 80

ALU / PVC
CLÔTURES

92

Bien définir ensemble votre projet p. 96
Généralitésp. 97
On prend les cotes
On chiffre
Poteauxp. 102
On pose
Gammes ALU p. 106
Gammes PVCp. 111

ANNEXES

Bons de cor	mmande	 p. 116
Dolla de col	er in ricaria Cimini	 D. 110


Généralités

A - ON CHIFFRE


• LOGICIELS DE CHIFFRAGE:

Retrouvez l'ensemble de nos produits dans les logiciels de chiffrage suivant:





HerculePro












• BONS DE COMMANDE / DEVIS:



Retrouvez l'ensemble de nos bons de commande et devis sur:



L'accès pro de notre site internet www.dc-designconception.fr




À la page 303 du tarif



À la fin de ce guide technique

• NOS BONS DE COMMANDE:

PORTAIL 2 VANTAUX ALU CONTEMPORAIN	ALU - GAMME PAVILLO	N
CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date: XX / XX / 2023	□ DEVIS
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp des Fontaines	Émetteur : M. XXXXXXXX	
Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92		
adv.portailpvc@dcprod.fr	Référence : Votre Référence Dossi	er
ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESSE DE FACTURATION	
LA MENUISERIE	LA MENUISERIE	Les marchandises
104 RUE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	104 RUE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	notre propriété jusqu'au paiement intégral de la
\	rue côté rue	facture. JEUX SOUS PILIERS
		DE 100 MM MINIMUM
Hauteur	Hauteur	Numéro de rue Indiquez numéro
sous pilier au + bas	au + haut	Indiquez sur le croquis, l'emplacement souhaité pour le n° de rue
1500 mm 1400 m	<u>1400 mm</u>	Posé (uniquement pour pose sur por Aspect inox Laqué (indiquez RA
Cla	air de maçonnerie	DEMPH 100 A OF O
	3500 mm	Verticales
MODÈLE CT 39	PORME (vue de la rue) DROIT BOMBÉ CDG POINT	Horizontales
• STRUCTURES	<u> </u>	Option lames 290 x 20 (selon modèles) sauf lames fougères
☐ Gamme Pavillon (Montants 85 x 55) ☐ Option Gamme Pavillon XL (Montants 110 x 6)	INCURVÉ CDGI BIAIS	Option lames 200 x 20 (selon modèles)
• COLORIS	CONDS DISDONIELES	sauf lames fougères • MOTEURS
Monocoloration Bicoloration Tricolo	Tation Raut B	as Bach (uniquement Pavillon XL)
RAL	35/01 granguiding à viscos A	Beethoven (Largeur 3400 m
Stick J RAL		(standard)
OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la rue Droite poussant (standard) 90° Gauche poussant 180°		☐ Berlioz 〈 (standard) ☐ Bras régula
□ Droite tirant □ 90° 🗿 🙉	OPTIONS AVEC PLUS VALUES	(maxi 10%) Invisio Io (uniquement Pavillon
Gauche tirant	+ cache	voir modèles compatibles page OPTIONS MOTORISATION
• SERRURES Standard Poignée RAL portail (star	Penture + gond 69/02	Renfort de motorisation dans la lame de remplissage
Gâche électrique Poignée alu anodisé Hop Serrure électrique (uniquement gamme pavillo Bâton de maréchal		Hauteur du renfort : mi
Poignée palière Sans serrure	* Pavillon sauf XL Régulateur de pente	PARTICULARITÉS Jambe de contreventement
POTEAUX ALU (non percés)	(12% maxi entre piliers)	Profil cache jeux ALU laqué Embout laqué (CT 11)
100 x 100 lisse à sceller quantité : Do platin 150 x 150 rainuré à sceller quantité : Platin	otion Fixations des gonds : oui non (Vis et chevilles métalliques)	Support arrêt à visser • VANTAUX
pour	aquée FABRICATION EN SUIVI DE PENTE	∇antaux
188 x 188 platine invisible quantité : moto	(Nous faire parvenir un croquis)	(Gamme Pavillon XL : LG grand vantail < 2500,
Terminaison LED Qté : (150 rainurés ou 188 uniquement)	☐ ALIGNEMENT DU SOUBASSEMENT DU PORTAIL AVEC LE PORTILLON	Gamme Pavillon : LG grand vantail < 2000, uniqu

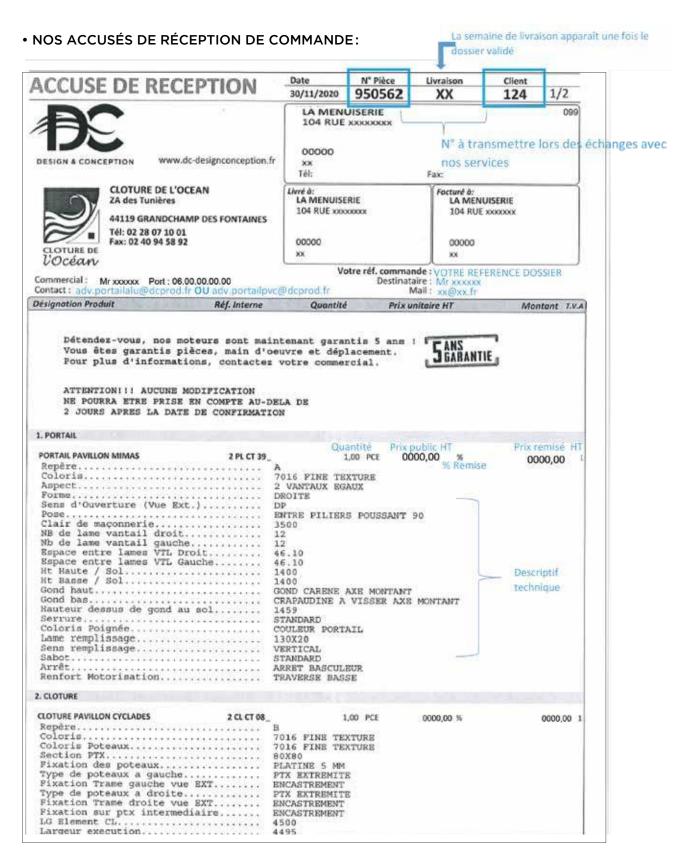

Fiches techniques et plans de nos produits disponibles sur demande auprès de nos services:



Plan au format DWG et au format PDF

B-ONLIVRE

Protection de nos portails, portillons et clôtures

Nos produits sont emballés individuellement sous film étirable et garnis périphériquement de mousse de protection.

Le résultat: un emballage robuste et efficace.





Colis de quincailleries et profils complémentaires

Pour chaque commande, nous préparons un ou plusieurs colis de quincailleries. Chaque colis est identifié par une étiquette qui reprend: le N° de commande, le nom du client et

le N° de commande, le nom du client et la référence du chantier.



Transport de nos portails, portillons, clôtures

Nos camions sont spécialement équipés pour le transport de nos produits: lisses en bois pour y adosser les palettes, rails d'arrimage pour sangler solidement les palettes, hayon arrière pour faciliter le déchargement des menuiseries chez nos clients.



95% Livraisons effectuées

20 Chauffeurs livreurs

Contrôler la réception de vos produits:

Même si l'emballage est en bon état apparent, vous devez vérifier et contrôler son contenu.

C'est à vous, destinataire des marchandises, d'émettre au moment de la livraison les réserves, fautes desquelles, en cas de pertes ou d'avaries, vous perdrez tout droit d'indemnisation.

Dans un délai de 48 heures suivant la réception, le destinataire doit impérativement notifier ses réserves au fournisseur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conseil de stockage:

Le stockage sur chantier ou en dépôt (et cela qu'elle qu'en soit la durée) doit être effectué sur des dispositifs évitant tout contact avec le sol, à l'abri des intempéries et de diverses projections. Éviter l'empilement (risque de déformation).



ATTENTION: Pour éviter d'endommager votre portail et ou portillon lors du déballage, coupez l'emballage au niveau des mousses.

C - ON ENTRETIENT

Selon les préconisations de l'ADAL, l'aluminium doit être régulièrement entretenu. En fonction de l'environnement, il est capital d'entretenir régulièrement les installations selon les recommandations suivantes:





Zone à forte fréquentation et sollicitation

(entrée d'immeuble, devanture de magasin, etc.) Nettoyage fréquent (tous les 3 à 6 mois)



Zone urbaine, industrielle ou marine

Nettoyage semestriel



Zone rurale ou urbaine peu dense

Nettoyage annuel



PRODUITS RECOMMANDÉS

- Nettoyants domestiques ou industriels à pH neutre
- Produits à vitres et produits vaisselle à pH neutre



PRODUITS INTERDITS

- Acides: acétique, chlorhydrique, nitrique, sulfurique
- Bases: lessive de soude, eau de Javel, ammoniaque
- Oxydants: eau oxygénée
- Solvants organiques:
 - Acétone et dérivés (dissolvants)
 - Alcools (ménager, à brûler, médical), isopropanol
 - essence et autres distillats du pétrole: White Spirit, gasoil, essence
 - Nettoyants mastic et dégoudronnants (acétate de méthéléthyle)
- Produits anti-graffiti: solvants tels que dérivés du propylène glycol, ou de l'essence de térébenthine et leurs mélanges
- Nettoyants d'atelier pour aluminium ou le PVC: tensio-actifs et alcool
- Poudre et crème à récurer: Polish pour rénovation automobile ou pour rénovation thermolaquage

RÉNOVATION

Dans le cas d'un très fort encrassement dû à un manque d'entretien, il est fortement recommandé de pratiquer une opération de rénovation.

Attention: Le nettoyage des parties non lavées naturellement par les eaux de pluie doit s'effectuer plus fréquemment que celui des surfaces exposées.

Avertissements

Pour éviter tout risque d'écrasement, éloignez les doigts des espaces indiqués ci-contre.




ATTENTION, risque d'écrasement

Entretien des ferrures et organes de rotation


Nous vous recommandons de vérifier et lubrifier 2 fois par an:

- Les pièces en friction, les articulations et les points de verrouillage.
- Le serrage des gonds et des vis de fixation sur la maçonnerie.
- Lubrifier le barillet.



Portails ALU



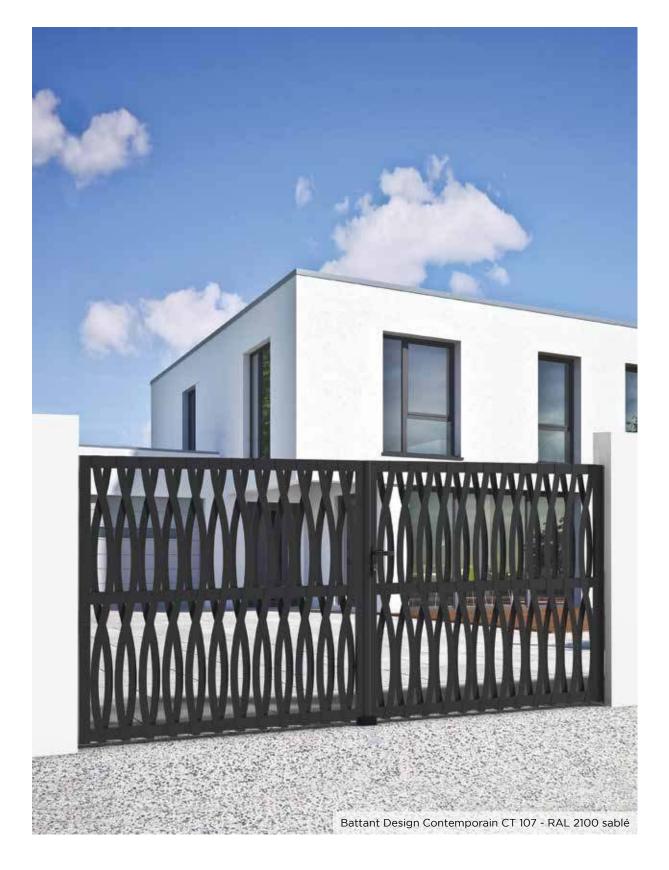






Portails PVC






Bien définir ensemble votre projet par étapes

• 1 • DE QUEL(S) PRODUIT(S) AVEZ-VOUS BESOIN?

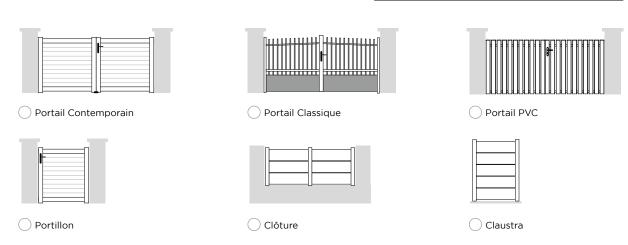


• 2 • QUEL TYPE D'OUVERTURE ?

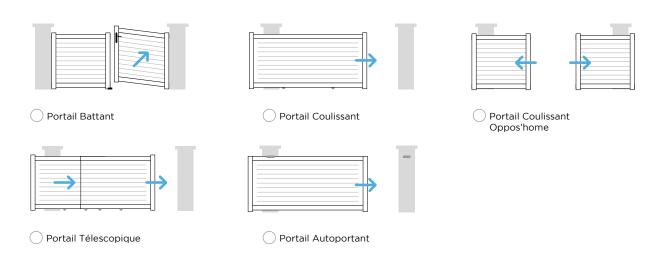


• 3 • QUELLE MATIÈRE & QUEL REMPLISSAGE?

Pas de 50 mm

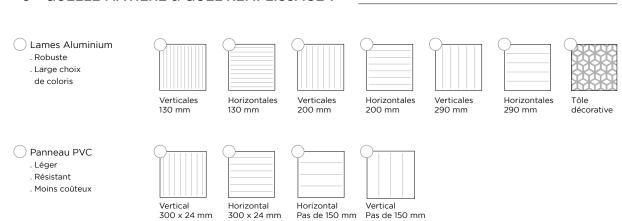



Pas de 50 mm


• 4 • QUELLE FORME DE PORTAIL, CLÔTURE ?














• 5 • QUEL DEGRÉ D'INTIMITÉ ?







Persienné
. Zone venteuse
. Intimité préservée




Semi-ajouré




O Plein

- . Zone non venteuse
- . Intimité préservée


• 6 • QUEL TYPE DE FIXATION POUR LA CLÔTURE?









O Sur platine



Renfort à sceller poteau 70 x 70



Fixe lisse



Encastrement

• 7 • QUEL TYPE DE CONFORT?



Manuel







Onnecté à une domotique

Personnalisation

NUANCIER ALU

TÔLES DÉCORATIVES ET PORTAILS / CLÔTURES ALU

• FINES TEXTURES



SATINÉS



• AUTRES RAL + TONS BOIS



NUANCIER PVC

• TEINTÉ MASSE

PLAXAGE EN OPTION













BI COLORATION

possible selon

Ce sont 2 PVC plaxés ton bois mat texturé (Quercia foncé et Cénéré clair), donnant l'illusion d'un remplissage bois sans les contraintes d'entretien du bois.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT = Fine Texture.

^{*}Uniquement pour la gamme alu vissé intégré et clôture CL 17 D et CL 08. **Uniquement pour la gamme alu vissé intégré et les clôtures CL 17 D et

^{***} Sauf pour la gamme cadre alu vissé apparent.

REMPLISSAGE TÔLES ALUMINIUM

PORTAILS / CLÔTURES

STANDARD



















TETRIS

LISSE

CARRÉ **EN LIGNE**

BULLES DE SAVON

DEMI-LUNE

ELLIPSE

OBLONG EN QUINCONCE

ROND EN QUINCONCE

PIXELS

POINÇONNAGE







COURBES



VILLE





LISERÉ







• LASER





NASTUS



RÉTRO



MÉTRO



KUBIC



POLYGONES



FEUILLAGE





ÉPIS



TRESSÉ



MOYA



JUNGLE



DUNE



SAVANE



MIRAGE



GALET



DOLMEN





HYLAS





ETERNAL



ODALISQUE





TORRENTIAL




LOÏKA

Motifs supplémentaires pour les portails CT 127, CT 67T et CT 70T


Motifs supplémentaires pour le portail CT 126

ON PREND LES COTES

• MESURE D'UN PORTILLON / PORTAIL BATTANT (VUE DE LA RUE):

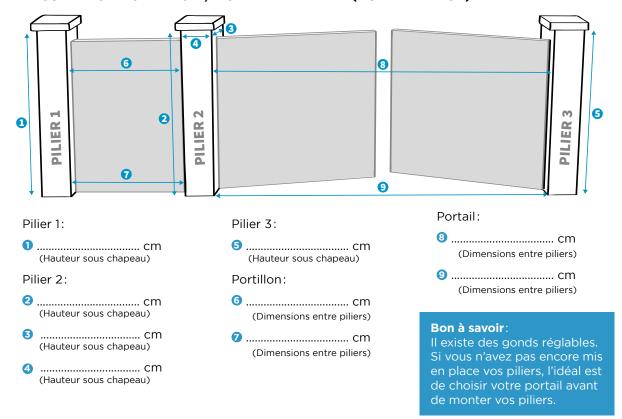


• MESURE D'UN PORTILLON / PORTAIL COULISSANT (VUE DE LA RUE):

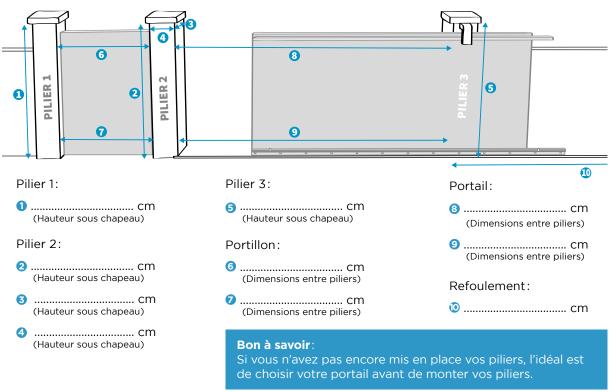


GÉNÉRALITÉS

• LEXIQUE:

Portail battant (vue de la rue):

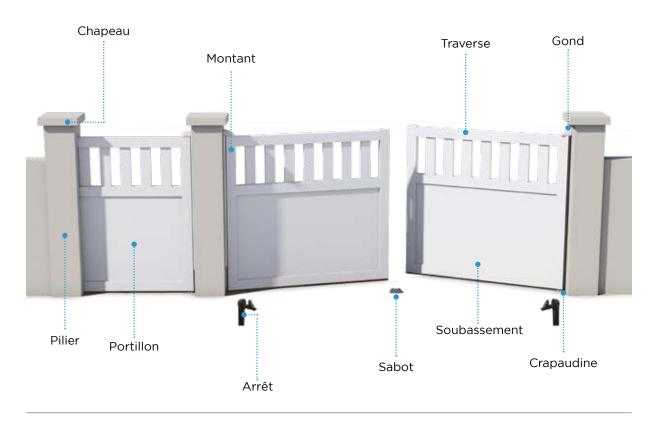


Portail coulissant (vue de la rue):

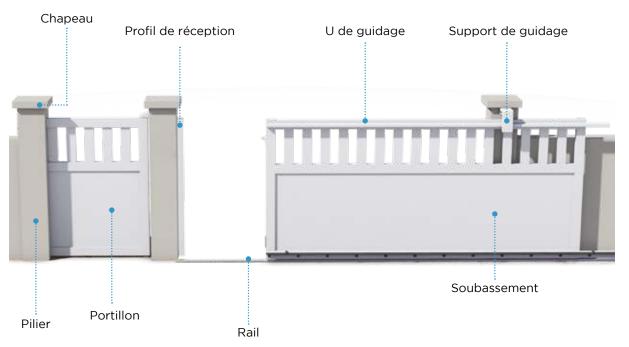


• FORMES:

Portail:

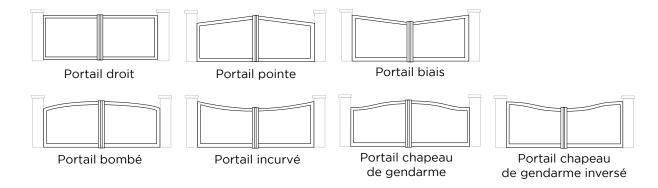

Portillon:

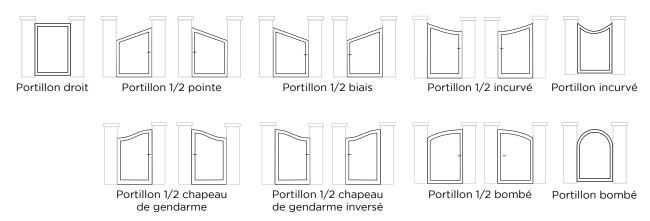

• HAUTEUR DE FLÈCHE:

ALU Contemporain:

										POI	RTAIL	BOM	IBÉ &	INCL	JRVÉ											
Ľ*	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250
PAV	110	115	125	130	140	150	155	70	75	75	80	85	90	90	95	100	105	110	115	120	125	130	130	135	140	150
PAV XL	95	105	110	115	125	130	140	150	65	70	75	75	80	85	90	90	95	100	105	110	115	120	125	130	130	135
RES	95	105	110	115	125	130	140	150	65	70	75	75	80	85	90	90	95	100	105	110	115	120	125	130	130	135

										POF	RTAIL	ВОМ	IBÉ &	INCU	JRVÉ											
L*	3000	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850	3900	3950	4000	4050	4100	4150	4200	4250	4300	4350	4400	4450	4500	4550
PAV	155	160	165	170	175	105	110	110	115	120	120	125	130	135	135											
PAV XL	140	150	155	160	165	100	100	105	110	110	115	120	120	125	130	135	135	140	145	150	150	155	160	165	170	175
RES	140	150	155	160	165	100	100	105	110	110	115	120	120	125	130	135	135	140	145	150	150	155	160	165	170	175

		P	ORTAIL	вомв	É & INC	CURVÉ			
L*	4600	4650	4700	4750	4800	4850	4900	4950	5000
PAV									
PAV XL	175	180	185	190	195	200	205	210	215
RES	175	180	185	190	195	200	205	210	215

F	PORTAIL CDG, CDGI, BIAIS & POINTE											
L*	DE 2000 À 3500	DE 3500 À 5000										
PAV	150	200										
PAV XL	150	200										
RES	150	200										

L*: Clair de maçonnerie.

									POF	RTILL	ON 1/	2 BO	MBÉ	& 1 /2	INCL	JRVÉ										
L*	700	750	800	850	006	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950
PAV	40	50	60	70	80	95	105	120	135	150	70	80	85	95	100	110	120	130	140	150	160	170	105	115	120	125
PAV XL	30	40	50	60	70	80	95	105	120	135	150	70	80	85	95	100	110	120	130	140	150	160	100	105	110	120
RES	30	40	50	60	70	80	95	105	120	135	150	70	80	85	95	100	110	120	130	140	150	160	100	105	110	120

PORTIL	LON 1/2 CDG, 1/2 CDGI, 1/2 BIAIS & 1/2 POINTE
L*	DE 700 À 1950
PAV	100
PAV XL	100
RES	100

ALU Classique:

	PORTAIL BOMBÉ, INCURVÉ, CDG, CDGI, BIAIS & POINTE																					
L*	2000	2050	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850	3900	3950
Hauteur de flèche	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

	PORTAIL BOMBÉ, INCURVÉ, CDG, CDGI, BIAIS & POINTE												
L*	4000	4050	4100	4150	4200	4250	4300	4350	4400	4450	5000		
Hauteur de flèche	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		

	PORTILLON 1/2 BOMBÉ, 1/2 INCURVÉ, 1/2 CDG, 1/2 CDGI, 1/2 BIAIS & 1/2 POINTE																									
L*	700	750	800	850	006	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950
Hauteur de flèche	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

PVC

PORTAIL BOMBÉ & INCURVÉ									
L*	DE 2000 À 4500								
Gainé									
Intégré	Nous consulter								
Mouluré									

PORTILLON 1/2 BOMBÉ & 1/2 INCURVÉ									
L*	DE 700 À 1900								
Gainé									
Intégré	é Nous consulter								
Mouluré									

	PORTILLON 1/2 CDG & 1/2 CDGI											
L*	L* DE 700 À 1263 DE 1264 À 1762 DE 1763 À 1900											
Gainé	100	150	200									
L*	DE 700 À 1259	DE 1260 À 1759	DE 1760 À 1900									
Intégré et Mouluré	100	150	200									

P	PORTILLON 1/2 BIAIS & 1/2 POINTE											
L*	L* DE 700 À 1259 DE 1260 À 1760 DE 1761 À 1900											
Gainé	50	100	150									
L*	DE 700 À 1259	DE 1260 À 1759	DE 1760 À 1900									
Intégré et Mouluré	50	50	50									


PORTAIL CDG & CDGI											
L* DE 2000 À 2509 DE 2510 À 3511 DE 3512 À 450											
100	150	200									
I* DE 2000 À 2519 DE 2520 À 3449 DE 3550 À 4500											
DE 2000 A 2519	DE 2520 A 3449	DE 3550 A 4500									
100	150	200									
	DE 2000 À 2509 100 DE 2000 À 2519	DE 2000 À 2509 DE 2510 À 3511 100 150 DE 2000 À 2519 DE 2520 À 3449									


PORTAIL BIAIS & POINTE											
DE 2000 À 2511	DE 2512 À 3511	DE 3512 À 4500									
50	100	150									
DF 2000 À 2519	DF 2520 À 3449	DF 3550 À 4500									
	DL 2320 X 3443	DE 3330 A 4300									
50	100	150									
	DE 2000 À 2511 50 DE 2000 À 2519	DE 2000 À 2511 DE 2512 À 3511 50 100 DE 2000 À 2519 DE 2520 À 3449									


Uniquement pour les modèles de portails pourvus d'un remplissage par panneau ou avec traverse haute 120x28


TYPES D'OUVERTURE PORTAILS BATTANTS ALU


• CONTEMPORAIN PAVILLON:




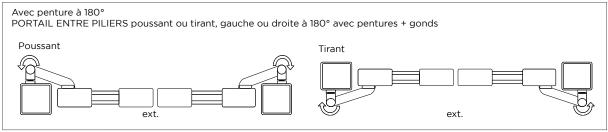

















• CLASSIQUE ET RÉSIDENCE CONTEMPORAIN ALUMINIUM:







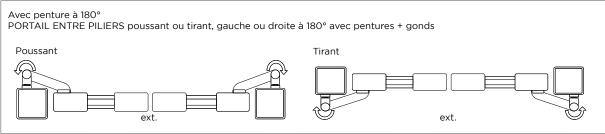




















• ENCOMBREMENT ALUMINIUM:

• En feuillure gonds + pentures

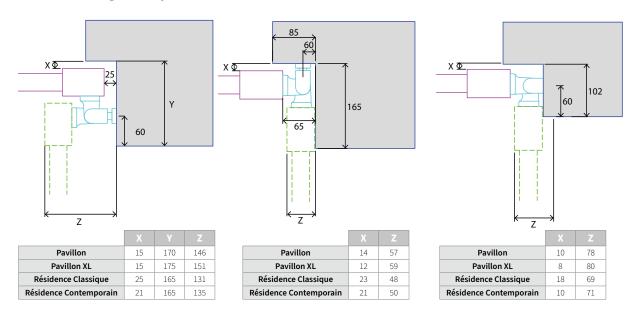

• Sur pilier

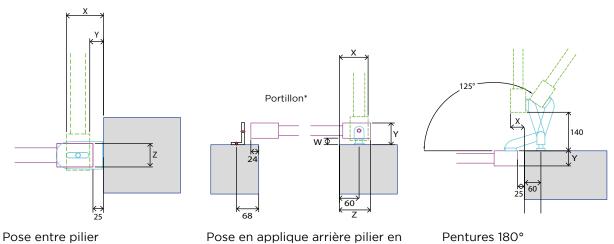

Pose entre pilier gonds axés au montant


sur largeur gonds axés au montant

Pentures 180°

Pavillon	88	33	55
Pavillon XL	96	36	60
Résidence Classique	75	35	40
Résidence Contemporain	77	33	44

Pavillon	24	88	78	95
Pavillon XL	31	91	91	101
Résidence Classique	26	80	66	90
Résidence Contemporain	26	82	68	90

Pavillon 50 55 Pavillon XL 60 55 Résidence Classique 35 40 Résidence Contemporain 44




Pose arrière pilier en sur largeur gonds + pentures


Pavillon	84	70	15
Pavillon XL	87	73	13
Résidence Classique	77	63	23
Résidence Contemporain	79	65	21


[●] Vantail ouvert ● Vantail fermé ● Pilier Gonds


^{*} Nous conseillons de prévoir un poteau de 80 x 80 mm pour fixer la gâche.

TYPES D'OUVERTURE PORTAILS BATTANTS PVC

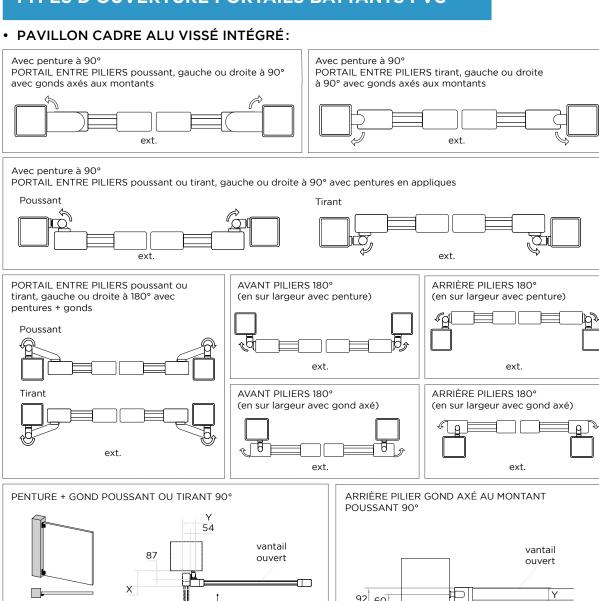







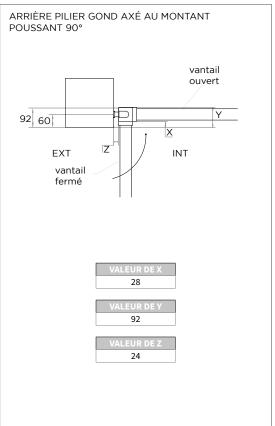

• RÉSIDENCE CADRE INOX SOUDÉ GAINÉ:

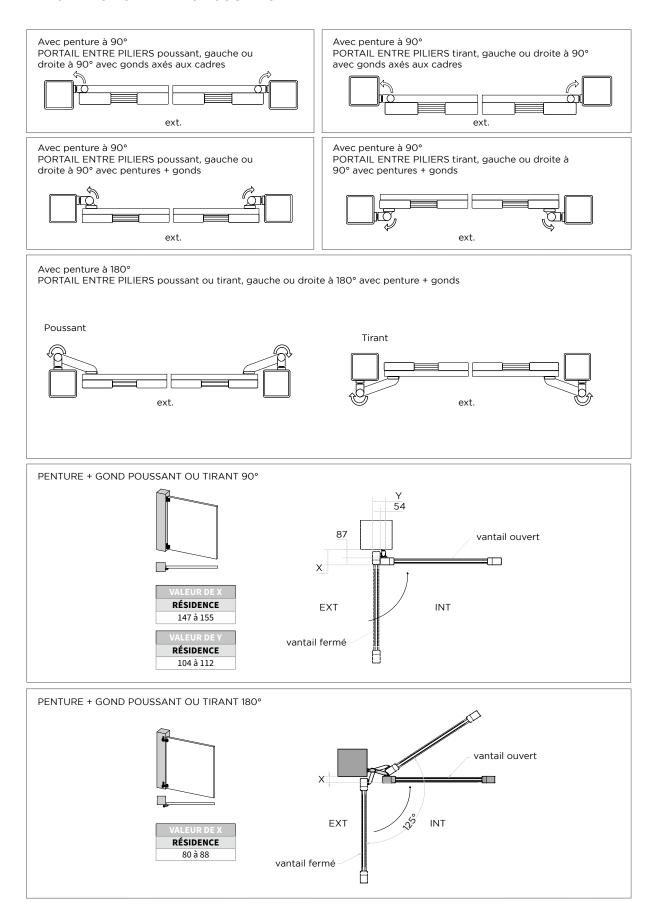

• RÉSIDENCE CADRE INOX INTÉGRÉ:

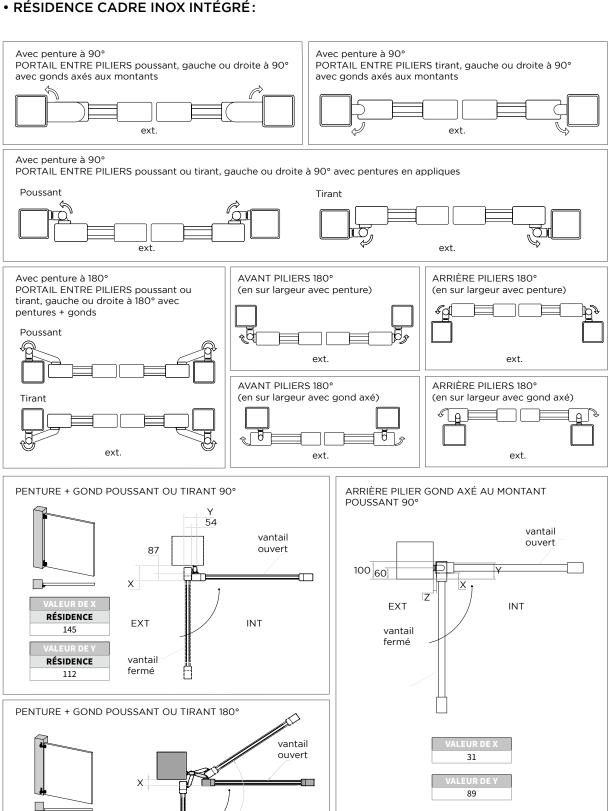


INT

EXT

vantail fermé

RÉSIDENCE 56


• RÉSIDENCE CADRE INOX INTÉGRÉ MOULURÉ:

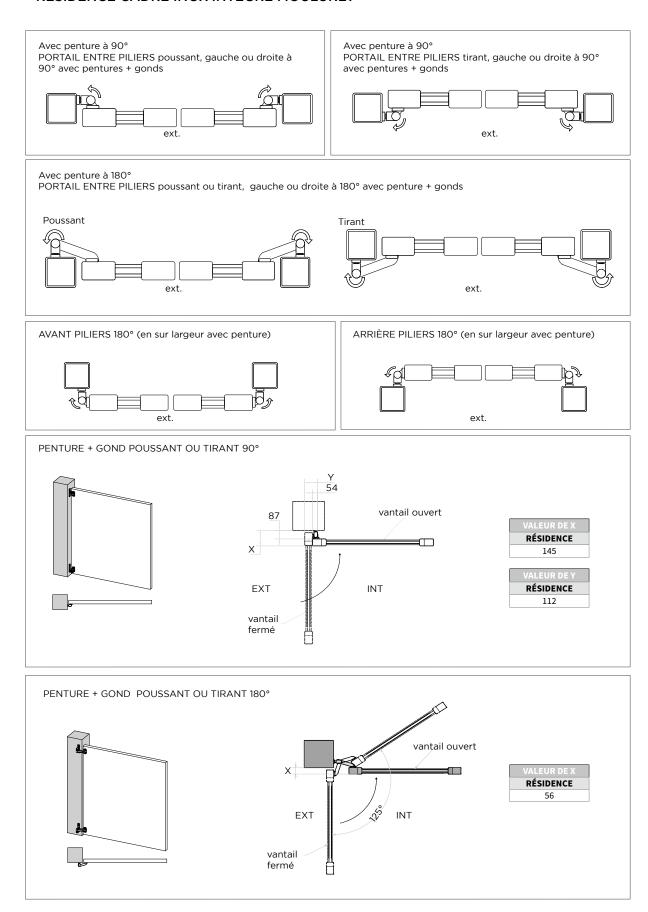

• ENCOMBREMENT PVC:


• Sur pilier

Pose entre pilier gond axé au montant




	Portail		
		Inox Intégré et Intégré Mouluré	
W	25	25	20
X	89	94	103
Υ	25	36	35
Z	65	58	68
	Portillon		
W	15	15	15
X	79	83	98
Υ	15	26	30
Z	65	58	68

Pose arrière pilier gond axé au montant




		Inox Intégré et Intégré Mouluré	Inox Soudé Gainé
٧		100	
w	28	31	
Х	92	89	NON RÉALISABLE
Υ	24	31	
Z	88	89	

Pose arrière pilier penture 180°



	Portail		
		Inox Intégré et Intégré Mouluré	
W	25	25	20
Х	74	68	68
Υ	64	58	68
Z	45	45	60
		Portillon	
W	15	15	15
Х	65	63	63
Υ	64	58	68
7	53	55	60

Pose arrière pilier gond + penture



	Portail		
		Inox Intégré et Intégré Mouluré	
Х	92	100	NON RÉALISABLE
Υ	92	89	INON REALISABLE

^{*} Nous conseillons de prévoir un poteau de 80 x 80 mm pour fixer la gâche.

CACHE GÂCHE ÉLECTRIQUE ET MANUEL

• Le cache gâche se compose d'un profil de 60 x 40 mm et d'une battue. Ils sont tous les deux pré-usinés pour permettre d'y insérer facilement la gâche.

Les avantages:

- Pose rapide.
- Esthétique préservée: Passage des câbles électriques à l'intérieur du profil.

Gâche électrique encastrée:


- Une impulsion décondamne la gâche de façon permanente (contact stationnaire intégré).
- La gâche électrique se recondamne automatiquement après l'ouverture.
- Caractéristique électrique: 10 / 24 V.








Encombrement:



Pavillon


Poussant vue de la rue




Pavillon XL et Résidence

Poussant vue de la rue


Résidence Classique et Contemporain




Poussant vue de la rue




Tirant vue de la rue




Tirant vue de la rue



Tirant vue de la rue

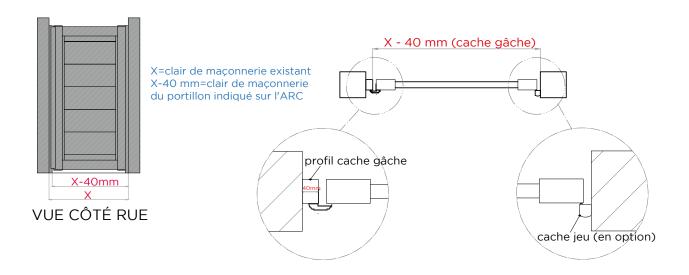

Cas d'un portillon droit poussant:

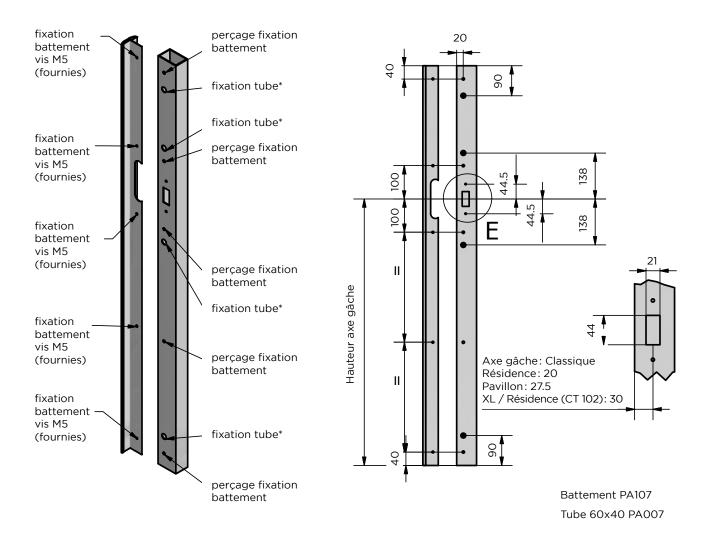


^{*} Perçage Ø 15 + Ø 6 mm.

TYPES D'OUVERTURE PORTAILS COULISSANTS ALU / PVC


Sauf PVC cadre gainé, voir page 38

• PRINCIPE GÉNÉRAL:

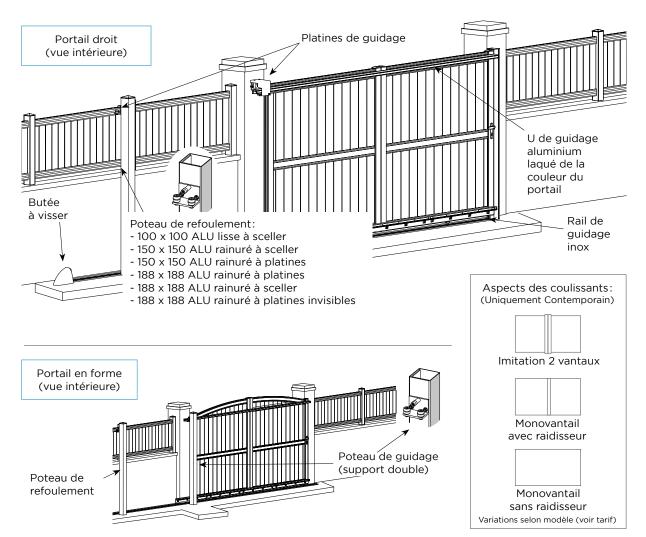

	Pas de pilier**	Piliers existants	Mur filant > 100 mm / hauteur portail + piliers existants
Portail forme droite	*	*	
	3 poteaux	1 poteau	Aucun poteau
Portail en forme			
	4 poteaux	2 poteaux	1 poteau LG < 4000 2 poteaux LG > 4000


- Portail coulissant inférieur ou égal à 4000 mm (clair de maçonnerie): nous vous conseillons la pose d'un poteau de refoulement.
 Au-delà de 4000, poteau de refoulement obligatoire.
- ** Poteaux piliers: 100 x 100 non réalisables.
- *** Poteaux piliers: prévoir hauteur portail + 100 mm.




TYPES D'IMPLANTATION

IMPLANTATION PORTAIL DROIT



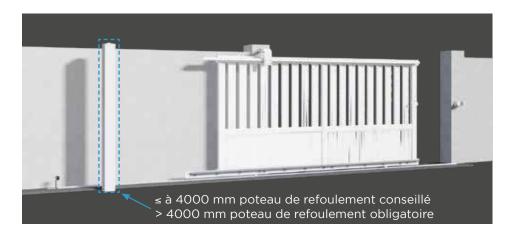


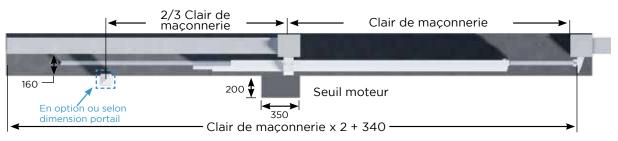


• IMPLANTATION PORTAIL EN FORME

181 mm	Contemporain Pavillon	
183,5 mm Contemporain Résidence et Pavillo		
173.5 mm	Classique	




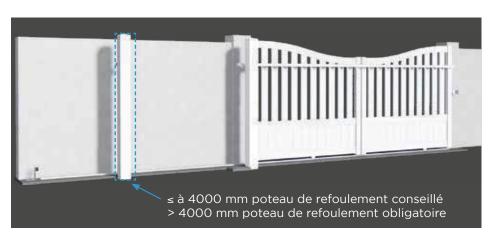





TYPES D'OUVERTURE PORTAILS COULISSANTS PVC

• CADRE INOX SOUDÉ GAINÉ

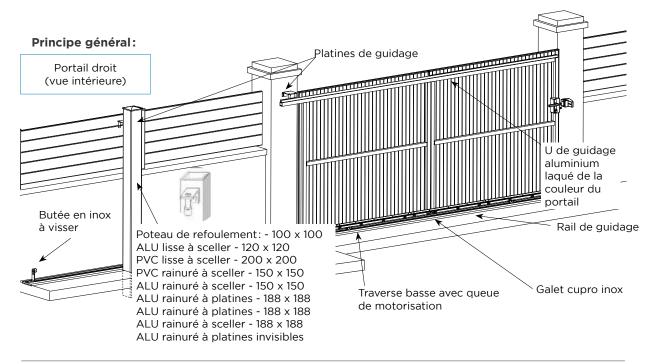


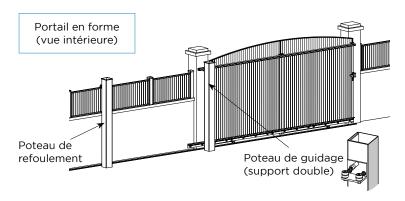




	Pas de pilier**	Piliers existants	Mur filant > 100 mm / hauteur portail + piliers existants
Portail forme droite	*	*	
	3 poteaux	1 poteau	Aucun poteau
Portail en forme		*	
	4 poteaux	2 poteaux	1 poteau LG < 4000 2 poteaux LG > 4000


^{*} Portail coulissant inférieur ou égal à 4000 mm (clair de maçonnerie): nous vous conseillons la pose d'un poteau de refoulement. Au-delà de 4000, poteau de refoulement obligatoire.





^{**} Poteaux piliers: 100 x 100 non réalisable.

TYPES D'IMPLANTATION

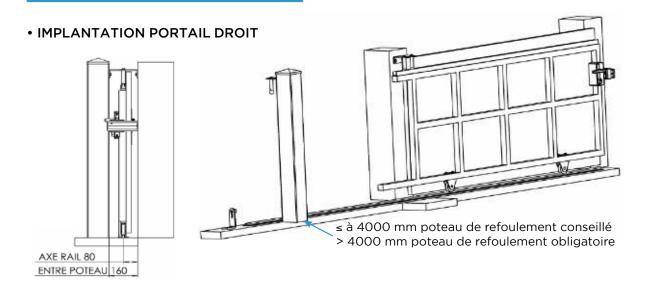



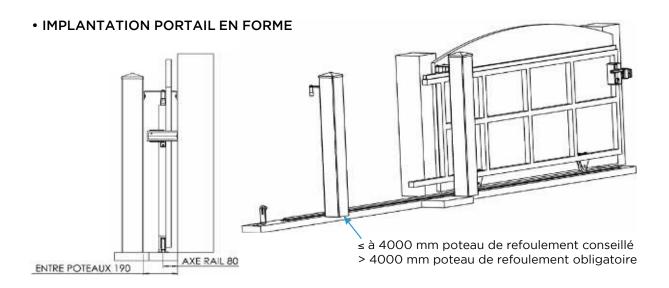



TYPE D'OUVERTURE OPPOS'HOME ALU / PVC

MANUEL


- 2 Supports de guidage thermolaqués
- 1 profil de réception alu thermolaqué + joint caoutchouc
- Serrure + gâche
- Rail inox + galets inox
- Butée centrale + verrou baïonnette
- Butées d'ouverture


SANS SERRURE

- 2 Supports de guidage thermolaqués
- 1 profil de réception alu thermolaqués + joint caoutchouc
- Rail inox + galets inox
- Butée centrale + verrou baïonnette
- Butées d'ouverture




Découvrez notre concept en vidéo en scannant le QR Code

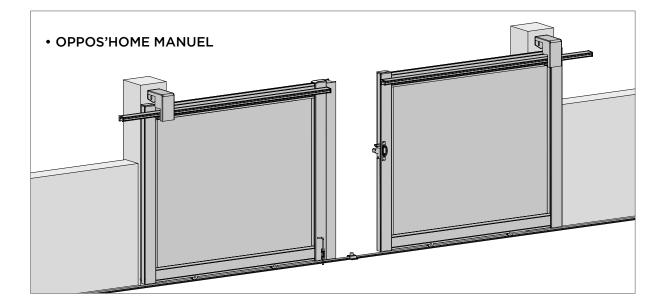

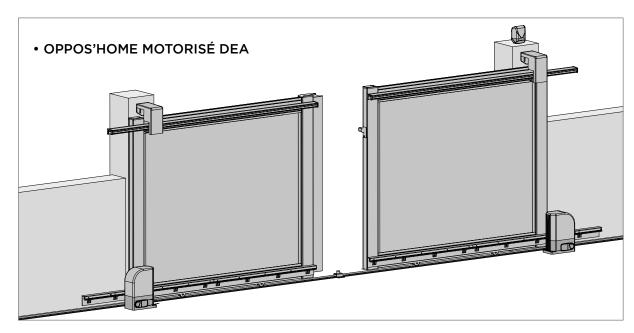

TYPES D'IMPLANTATION

• IMPLANTATION PORTAIL COULISSANT OPPOS'HOME FORME DROITE PAVILLON ET RÉSIDENCE (SAUF CT 117)

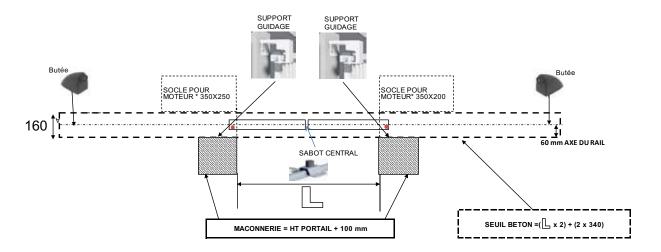

- * Recouvrement de 20 mm.
- * Moteurs commercialisés par DC. Autres modèles voir notice du fabricant.

Schéma type: certaines pièces peuvent varier suivant les gammes de produit.

TYPE D'OUVERTURE COULISSANT TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM

Pour résoudre le problème de refoulement réduit, le système télescopique est disponible sur la gamme Pavillon aluminium contemporain pour des portails en forme droite allant jusqu'à **5000 x 1800 mm** en manuel et motorisé.





S'adapte à tous les modèles Pavillon Aluminium Contemporain


Disponible dans tous les coloris alu, vous aurez le choix de la personnalisation.

- + Pour des espaces contraints
- + Uniquement en forme droite


DIMENSIONS MAXIMALES > 5000 x 1800 mm

TYPE D'IMPLANTATION

• IMPLANTATION PORTAIL REFOULEMENT DROITE

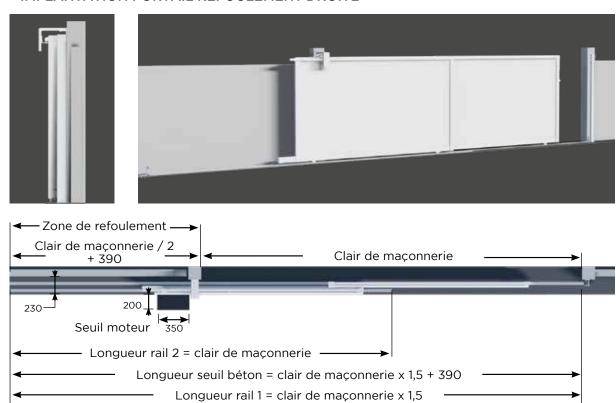


• IMPLANTATION PORTAIL REFOULEMENT GAUCHE

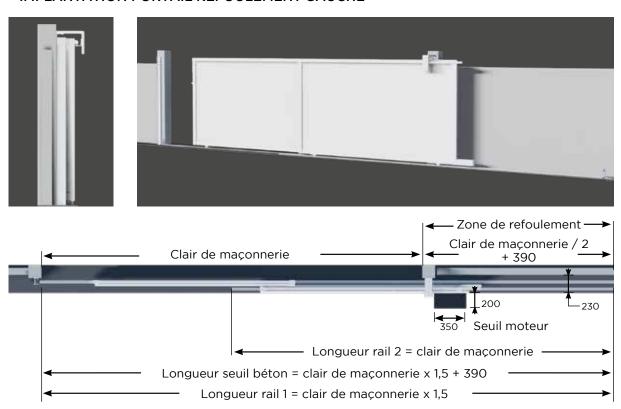


TYPE D'OUVERTURE AUTOPORTANT ALU


DESCRIPTIF

- Profilé en aluminium en version à chambre creuse avec réceptacle intégré pour crémaillère.
- Chariot en acier galvanisé avec galets en polyamide à roulement à billes, cales en acier inoxydable, ancrage renforcé et capot.
- Fonctionnement fluide et installation facile (assemblage du portail sans perçage sur le profilé).
- Résistant à la corrosion Aluminium naturel.
- Longueur maximum 4000 mm.

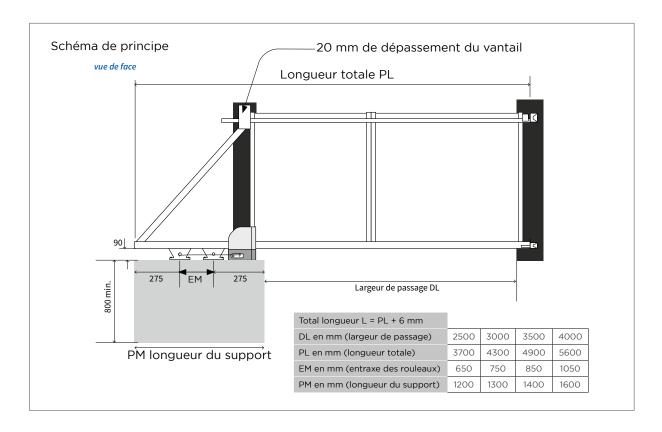


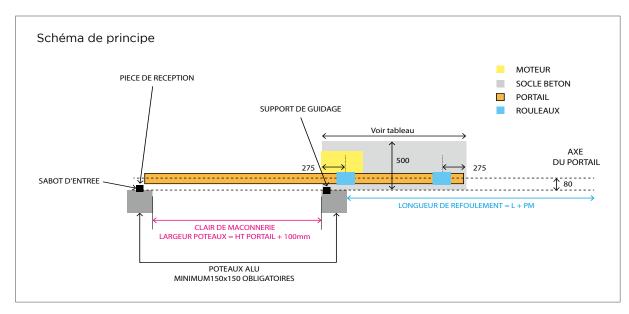

AXE DU RAIL ALU / PVC

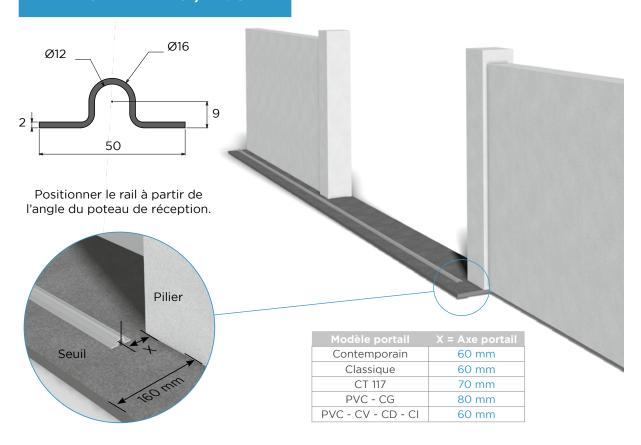

ENCOMBREMENT PORTAIL ALU

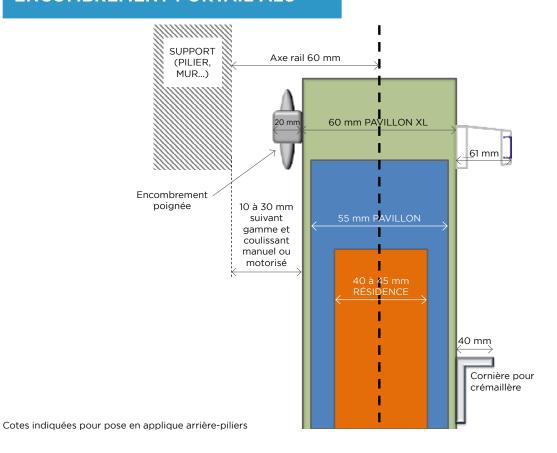


CRÉMAILLÈRE ALU / PVC

• DISPOSITION CRÉMAILLÈRE:


ALU CONTEMPORAIN

Gamme Pavillon




PVC

Cadre ALU Vissé Intégré




ALU CONTEMPORAIN

Gamme Résidence / Pavillon XL




PVC

Cadre Inox Soudé Gainé




ALU CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN SOUDÉ

Gamme Résidence



PVC


Cadre Inox Soudé Intégré



• DISPOSITION CACHE CRÉMAILLÈRE:


ALU CONTEMPORAIN

Gamme Pavillon




ALU CONTEMPORAIN

Gamme Résidence / Pavillon XL




ALU CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN SOUDÉ


Gamme Résidence



RÉCEPTION COULISSANT ALU / PVC ET AUTOPORTANT


• PROFIL DE RÉCEPTION (SAUF PORTAILS CT 117 ET GAMME CG):

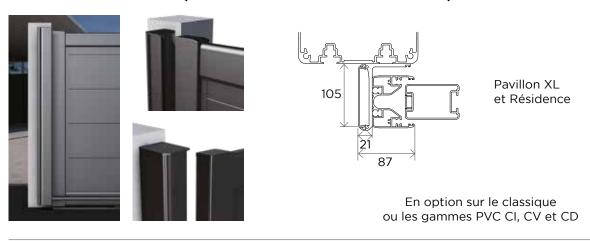

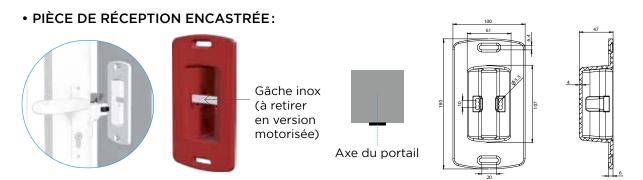





CG

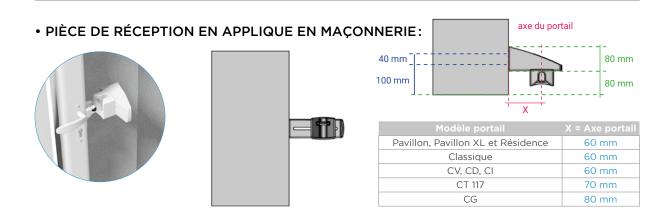



80 mm


LES GONDS ALU / PVC

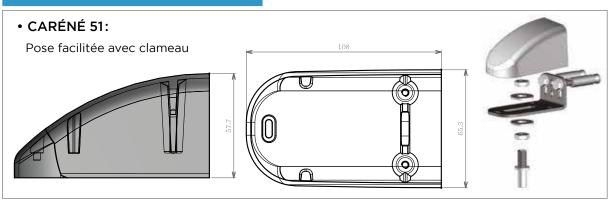


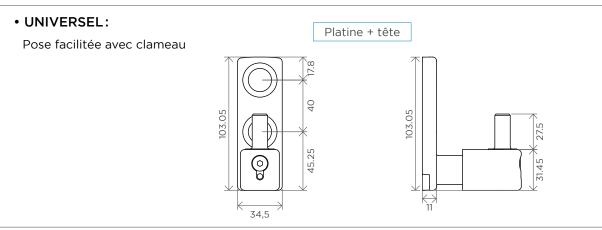


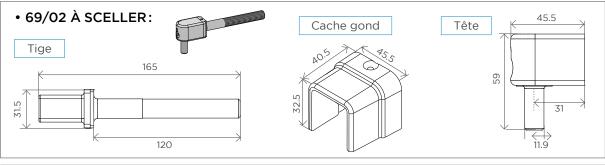


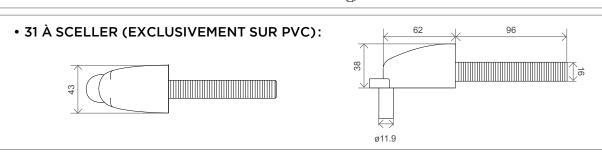


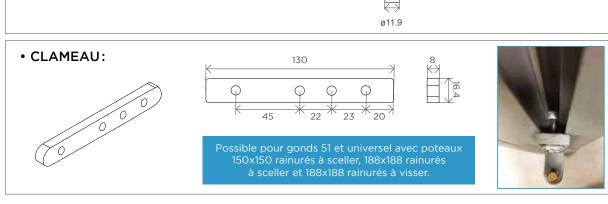


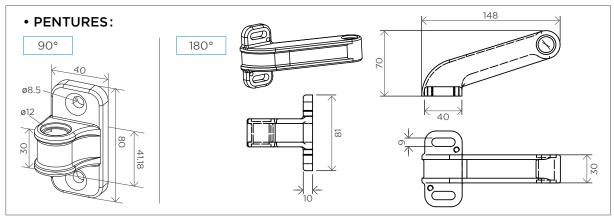

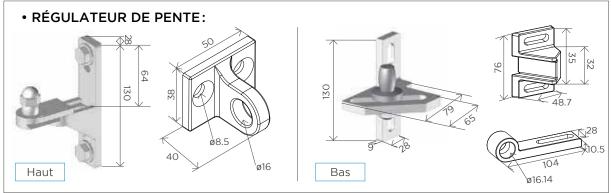

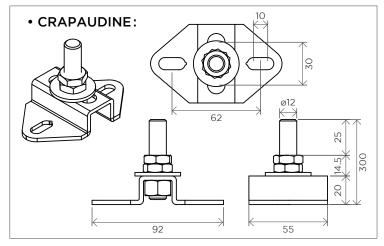




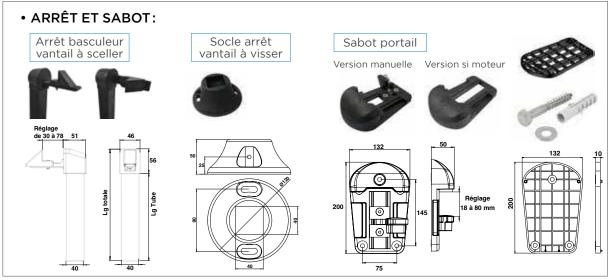


GAMME PAVILLON ALU


• LEXIQUE:

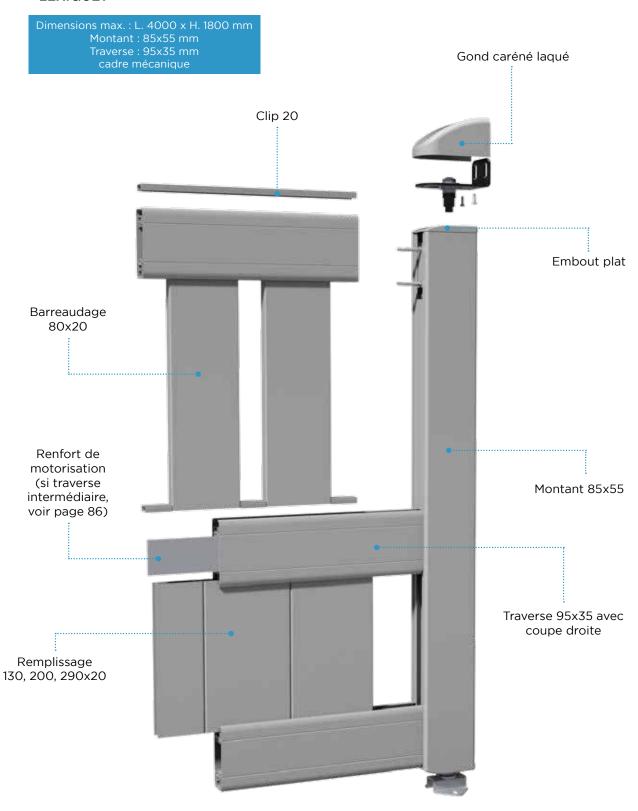


Montant:




Traverse:



Barreaudages:





Remplissages:

100x8

105x20


130x20


195x20


200x20




20













Tous les motifs page 21.







Poinçonnage

Laser


GAMME PAVILLON XL ALU

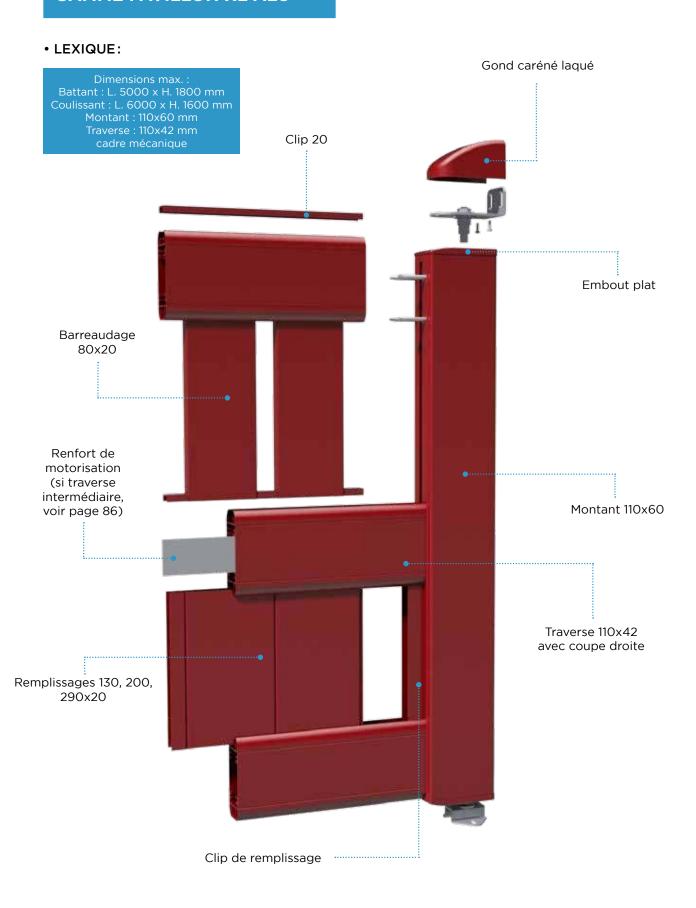


Montant:




Traverse:



Barreaudages:





Remplissages:


105x20



130x20




195x20



200x20



290x20



Tôles:

Tous les motifs page 21.



Standard



Poinçonnage



Laser

GAMME RÉSIDENCE ALU (GAMMES CONTEMPORAINE ET CLASSIQUE)

• LEXIQUE:

Dimensions max. :


Battant : L. 5000 x H. 2000 mm

Coulissant : L. 6000 x H. 2000 mm (sauf exception)

Montant : 60x40 mm


Traverse : 40x40 mm


cadre soudé

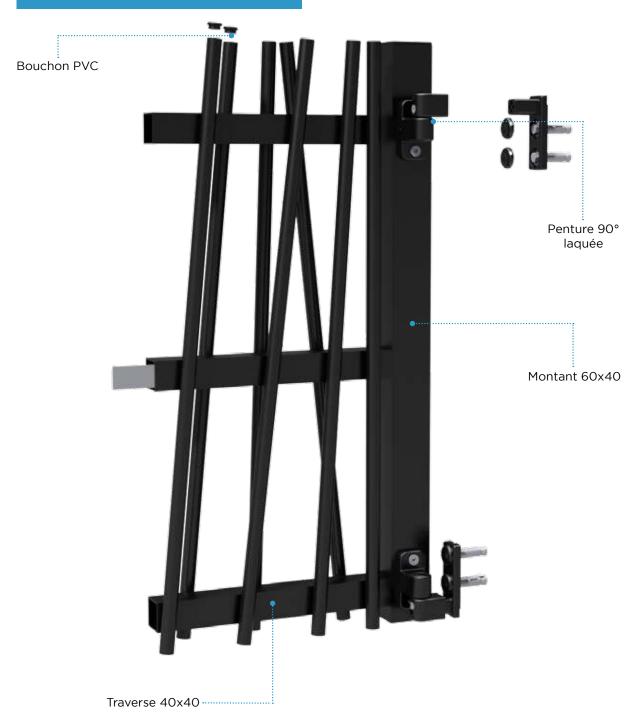


Dimensions des profils évolutifs selon modèles


Montants:










Traverses:







Remplissage:



Tôles:

Tous les motifs page 21.






Poinçonnage


Laser

JEUX DE FONCTIONNEMENT GAMMES ALUMINIUM


• BATTANT

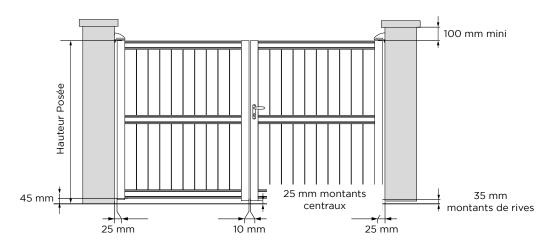


• COULISSANT

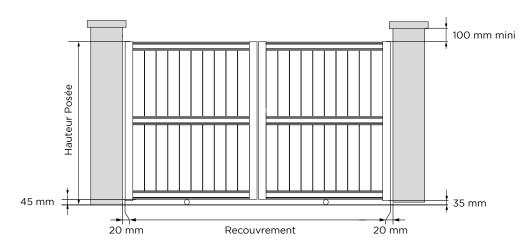

• PORTILLON

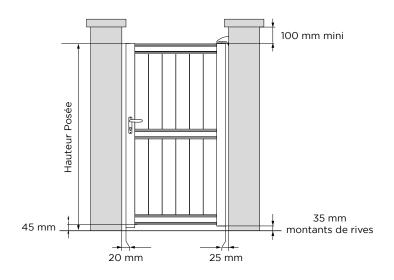

Jeux différents pour moteur INVISIO voir p. 83

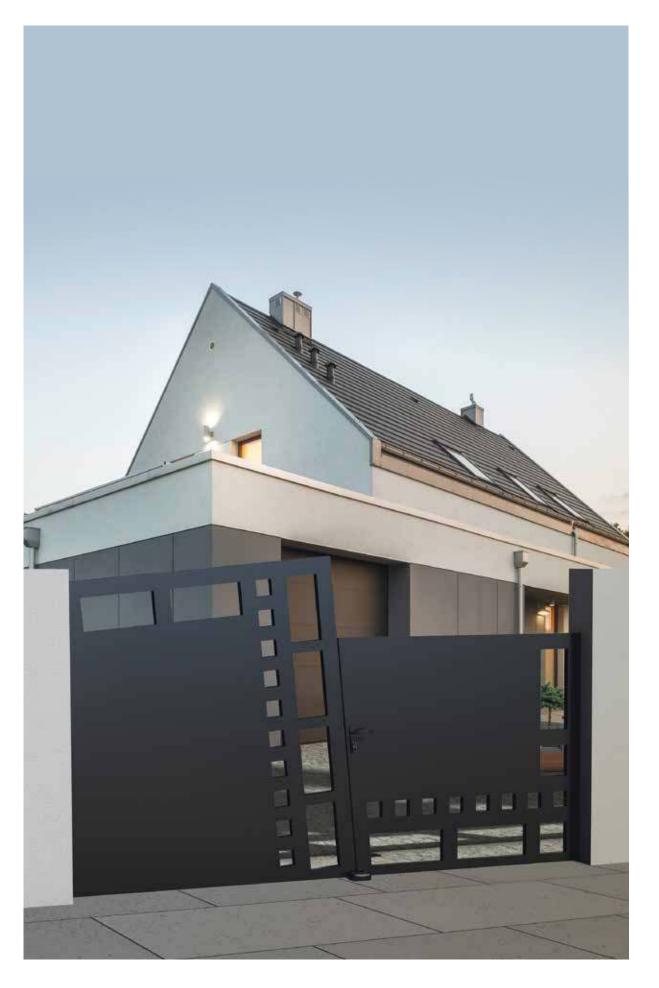


GAMME PAVILLON PVC CADRE ALUMINIUM VISSÉ INTÉGRÉ

• LEXIQUE:




inox


Montant:



Traverse:



Barreaudage:



Remplissage:



Tôles:

Tous les motifs page 21.



Standard





Poinçonnage




Laser


GAMME RÉSIDENCE PVC CADRE INOX SOUDÉ GAINÉ

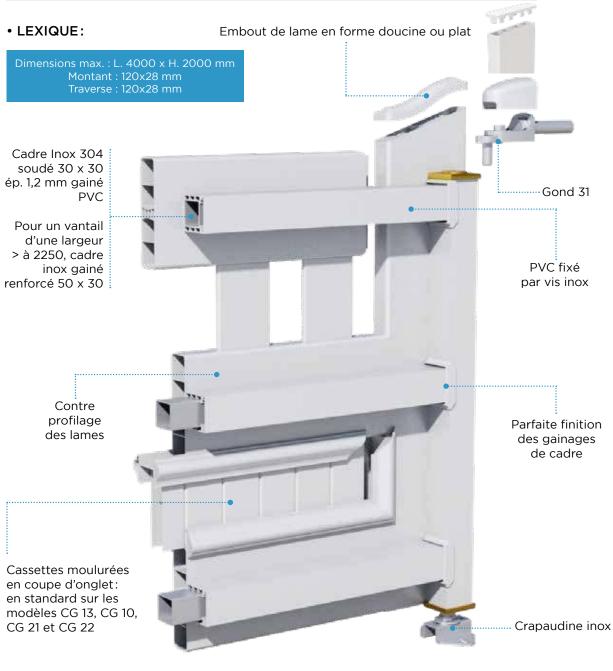

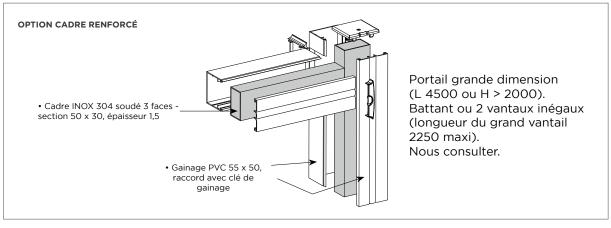



Cadres:








Barreaudages:
















Remplissages:





GAMME RÉSIDENCE PVC CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ


• LEXIQUE:

Dimensions max. : L. 4500 x H. 1800 mm Montant : 115x28 mm Traverse : 92x51 mm




Cadres:


Cadre inox 304 30x30x1.2




Si > 2250 : 50x30x2



Montant:




Traverse:




Barreaudages:

100x20



70x20




Remplissages:

300x24



150x24



Tôles:

Tous les motifs page 21.



Standard




Poinçonnage



Laser

GAMME RÉSIDENCE PVC CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ MOULURÉ


• LEXIQUE:

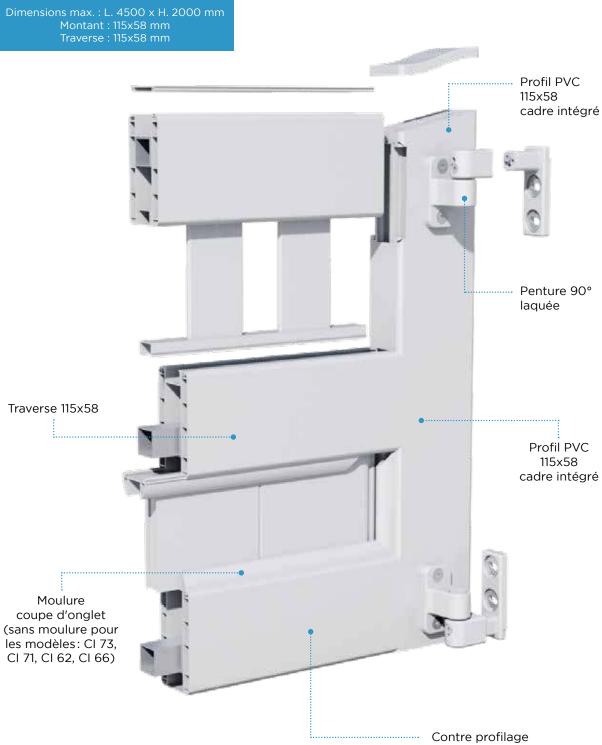


des traverses

Cadres:


Cadre inox 304 30x30x1,5




Si > 2250 : 50x30x2



Montant:




Traverse:




Barreaudage:

100x24




Moulure:




Remplissages:

150x24



300x24



Tôles:

Tous les motifs page 21.



Standard



Poinçonnage



Laser


GAMME PAVILLON CADRE ALUMINIUM APPARENT

• LEXIQUE:




Cadre: Barreaudage: Remplissage:


• ACCESSOIRES:

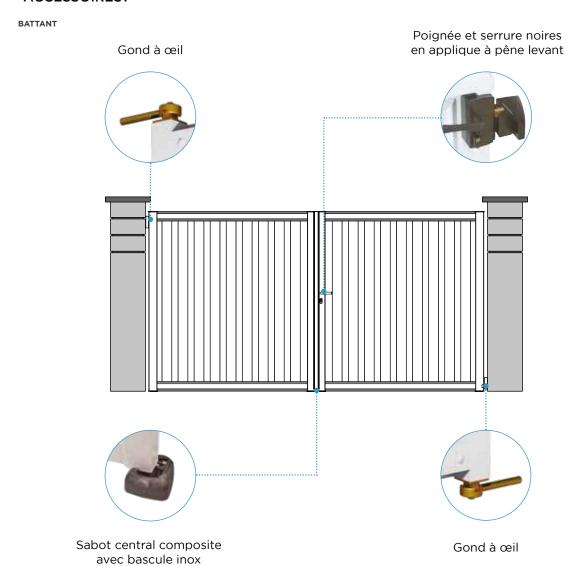

JEUX DE FONCTIONNEMENT GAMMES PVC


• GAMME PAVILLON CADRE ALUMINIUM APPARENT:

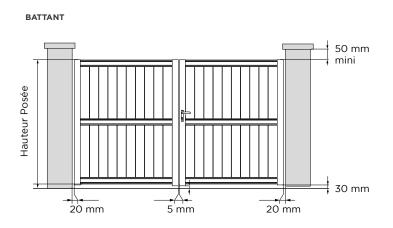





- GAMME PAVILLON CADRE ALUMINIUM VISSÉ INTÉGRÉ;
- GAMME RÉSIDENCE CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ;
- GAMME RÉSIDENCE CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ MOULURÉ:


BATTANT

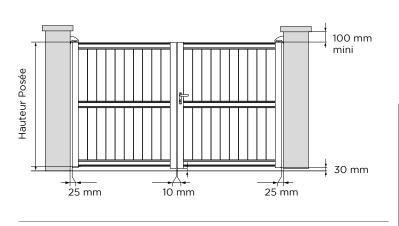


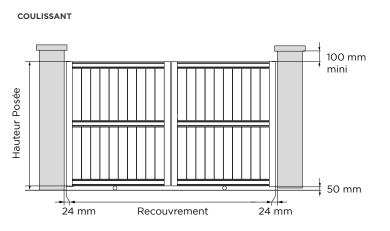




• GAMME RÉSIDENCE CADRE INOX SOUDÉ GAINÉ :

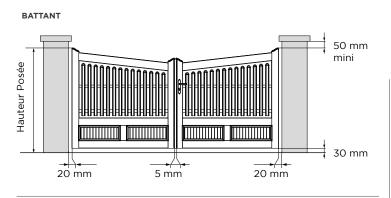

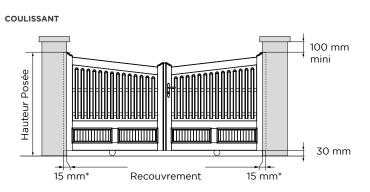






*Modèles sans lames doucine (CG 05, CG 06, CG 07, CG 50, CG 69, CG 79) = 30

• GAMME RÉSIDENCE CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ MOULURÉ:

BATTANT

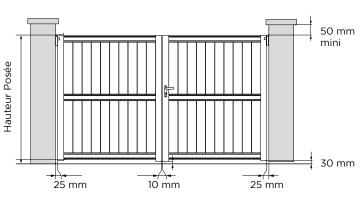

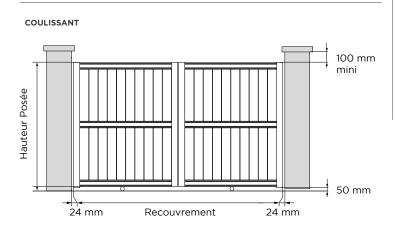



BATTANTS ALU ET PVC



Dotation du portail en standard

1) Fixations hautes



Gond 51 caréné



Gond universel réglable à visser



Gond laqué à sceller avec cache

② Fixations basses



Crapaudine à visser



Gond universel réglable à visser



Gond laqué à sceller

3 Serrure




Serrure inox encastrée. Laquage identique portail. Poignée aluminium laqué RAL portail.

Sauf cadre gainé et cadre apparent PVC: serrure en applique et poignée PVC noir.

4 Sabot







6 Cache jeu




Gamme PAVILLON ALU Joint EPDM Non disponible en PVC



Gamme RÉSIDENCE Profil alu laqué En option sur PVC

COULISSANTS ALU

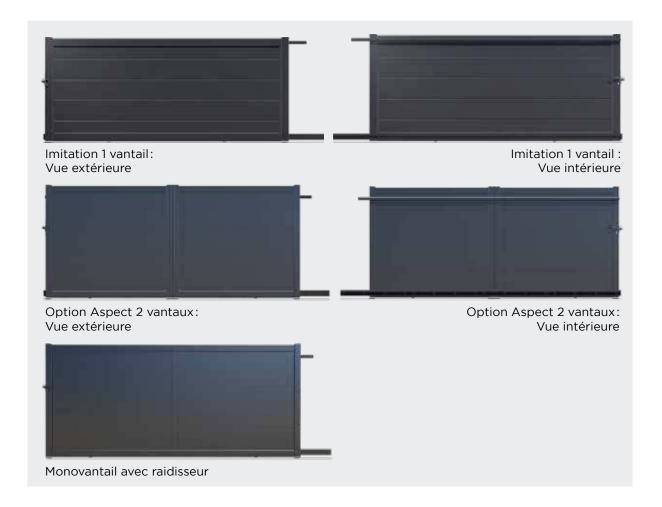



Rail inox

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de:
- chape alu (couleur portail)
- galet inox



Support de guidage

- Parfaite finition du « U » de guidage
- ② Support de guidage DC





Serrure de coulissant avec profil de réception et gâche En option sur gamme Résidence classique et exception sur autres gammes

COULISSANTS PVC

Tous nos modèles des gammes Pavillon et Résidence sont réalisables en coulissant (excepté cadre alu vissé apparent).

Gamme Pavillon Un exemple de coulissant sur le modèle CV 15.



Imitation 1 Vue intérieure

1



Imitation 2 Vue extérieure



Rail inox


- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de:
- chape alu (couleur portail)
- galet inox
- + Crémaillère en nylon armé pour motorisation



Support de guidage en alu laqué blanc (sauf cadre gainé)



Pièce de réception en alu laqué blanc



Serrure de coulissant intégrée

POTEAU UBIQUE ALU

Poteau multi-rainures (x7) 188 x 188 mm.

Fixation du support de guidage dans rainures par écrous et vis (pas de perçages).

Fixation des gonds (axé ou penture) par clameau dans rainures (pas de perçages).

Fixation motorisation* avec platine support dédiée.


Fixation photocellules* avec platine support dédiée.

Possible avec un seul poteau de poser consécutivement un portail et un portillon.

Sur platine:

- battant 2 vantaux 4000 x 1800 ht max.
- hauteur 2000 mm max pour coulissant.

À sceller: 400 mm de scellement (autre possible sur demande).

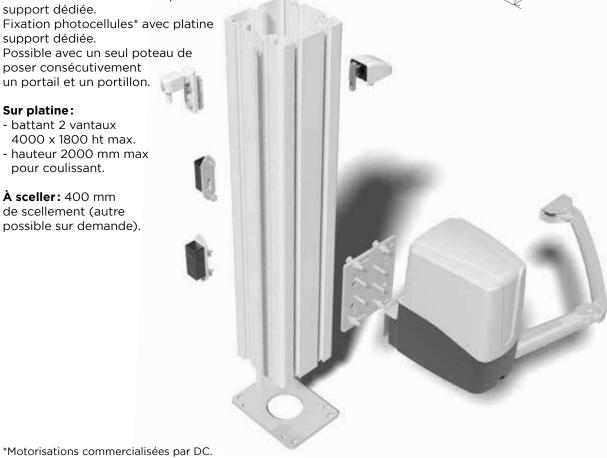

ø12

ø105




POTEAUX

ALUMINIUM:



Portail motorisé avec pentures pensez à prévoir des photocellules 180°


• Poteau ALU 100 x 100 à sceller



SCELLEMENT 300

- Faible encombrement.
- Pose avec gonds axés conseillée (pentures + gonds + montant portail dépassent du poteau).
- Fixation des gonds par taraudage.
- À sceller uniquement.


• Poteau ALU 150 x 150 rainuré à sceller




- Fixation du support de guidage dans rainures par écrous et vis (pas de perçages).
- Fixation des gonds (axé ou penture) par clameau dans rainure (pas de perçages).
- À sceller.

• Poteau ALU 150 x 150 rainuré à platine

COULISSANT UNIQUEMENT



- Fixation du support de guidage dans rainures par écrous et vis (pas de perçages).
- Fixation des gonds (axé ou penture) par clameau dans rainure (pas de perçages).
- Sur platine uniquement pour coulissant.
- Hauteur max 2000 mm pour coulissant.




disponible

Résine RM II 10 + capuchons Tige filetée RG M 8 x 110 R Profondeur d'ancrage 80 mm

ø105

• Poteau ALU 188 x 188 rainuré à platine






- Fixation du support de guidage dans rainures par écrous et vis (pas de perçages).
- Fixation des gonds (axé ou penture) par clameau dans rainure (pas de perçages).
- Avec plat de renfort 150 x 5.
- Sur platine:
- battant 2 vantaux 4000 L x 1800 ht max.
- Hauteur max 2000 mm pour coulissant.

Kit fixation disponible voir tarif

Résine RM II 10 + capuchons Tige filetée RG M 10 x 130 R Profondeur d'ancrage 90 mm




• Poteau ALU 188 x 188 rainuré à platine invisible



- Fixation du support de guidage dans rainures par écrous et vis (pas de perçages).
- Fixation des gonds (axé ou penture) par clameau dans rainure (pas de perçages).
- Trappe coulissante d'accès en partie basse
- Avec plat de renfort 150 x 5.
- Sur platine: - battant 2 vantaux
- 4000 L x 1800 ht max. Hauteur max 2000 mm pour coulissant.
- Par défaut, trappe côté

Résine RM II 10 + capuchons Tige filetée RG M 10 x 130 R Profondeur d'ancrage 90 mm

Poteau ALU 188 x 188 rainuré à sceller



- Fixation du support de guidage dans rainures par écrous et vis (pas de perçages).
- Fixation des gonds (axé ou penture) par clameau dans rainure (pas de perçages).
- Avec plat de renfort 150 x 5.
- À sceller.

• PVC:

• Poteau PVC 120 x 120 lisse




 Poteau PVC 200 x 200 aspect rainuré


- Renfort acier galva cornière
 100 x 100 x 5 uniquement portails battants et coulissants avec gond 51.
- Renfort acier galva tube 50 x 50 x 5 uniquement portails cadre gainé ou portail cadre intégré avec pentures.



• Poteau PVC à sceller


Cadre alu vissé intégré & cadre inox intégré





• CARTE DES PROFONDEURS HORS GEL:

Les fondations seront d'une profondeur suffisante pour être hors gel, elle pourra donc varier selon les régions et la nature du terrain.




ENCOMBREMENT

ALUMINIUM


• Sur poteaux 100 x 100

Gond + penture




	Pavillon	Pavillon XL	Résidence Classique	Résidence Contemporain
Х	146	151	131	135
Υ	110	115	95	99
Z	10	15	5	1

Gond axé au montant




Pavillon	Pavillon XL	Résidence Classique	
88	96	75	77
33	36	35	33
55	60	40	44
	88	33 36	88 96 75 33 36 35

Gond + penture en sur largeur arrière poteau



		Pavillon XL	Résidence Classique	Résidence Contemporain
W	15	13	23	21
Х	84	87	77	79
Υ	16	13	23	21
Z	70	73	63	73


Gond axé montant en sur largeur arrière poteau



	Pavillon	Pavillon XL	Résidence Classique	Résidence Contemporain
٧	5		10	10
W	20	25	25	23
X	88	90	77	82
Υ	75	85	65	67
Z	10	9	30	


• Sur poteau 150 x 150

Gond + penture




	Pavillon	Pavillon XL	Résidence Classique	Résidence Contemporain
X	146	151	131	135
Υ	130	135	115	119
Z	20	15	35	31

Gond axé au montant





		Pavillon XL	Résidence Classique	Résidence Contemporain
٧	88	85	95	10
W	8	5	15	23
Х	88	96	75	82
Υ	33	36	35	67
Z	63	65	55	

Gond + penture en sur largeur arrière poteau



	Pavillon	Pavillon XL	Résidence Classique	Résidence Contemporain
W	15	13	23	21
Х	59	62	51	54
Υ	91	88	98	96
Z	70	73	63	65






	Pavillon	Pavillon XL	Résidence Classique	Résidence Contemporain
U	70	76	65	65
٧	20	25	25	23
W	15	34	5	
Х	63	65	52	57
Υ	75	85	65	67
Z	80	74	85	85

• ALU


• Sur poteaux 188 x 188

Gond + penture




	Pavillon	Pavillon XL	Résidence Classique	Résidence Contemporain
Х	146	151	131	135
Υ	145	150	130	134
z	43	38	58	54

Gond axé au montant




	Pavillon	Pavillon XL	Résidence Classique	Résidence Contemporain
W	111	108	115	116
Х	88	96	75	77
Υ	33	36	35	33
Z	78	80	70	72

Gond + penture en sur largeur arrière poteau



		Pavillon XL	Résidence Classique	Résidence Contemporain
W	15	13	23	21
Х	74	77	67	69
Υ	114	111	121	119
Z	70	73	63	65

Gond axé montant en sur largeur arrière poteau




	Pavillon	Pavillon XL	Résidence Classique	Résidence Contemporain
U	0	19	20	0
٧	85	91	80	80
W	20	25	25	23
Х	78	80	67	72
Y	75	85	65	67
Z	103	97	108	108

• PVC


• Sur poteaux 120 x 120

Gond + penture



	Portail		
	Alu Vissé Intégré	Inox Intégré et Intégré Mouluré	
٧	25	25	20
W	1	7	3
Х	155	149	159
Υ	91	91	90
Z	119	113	123
		Portillon	
٧	15	15	15
w	1	7	3
Х	145	139	154
Υ	81	81	86
Z	119	113	123


Gond axé au montant



	Portail		
	Alu Vissé Intégré	Inox Intégré et Intégré Mouluré	Inox Soudé Gainé
W	25	25	20
X	89	94	103
Υ	25	36	35
Z	64	58	68
		Portillon	
W	15	15	15
X	79	83	98
Υ	15	26	30
Z	64	58	68


• Sur poteaux 200 x 200

Gond + penture



		Portail	
	Alu Vissé Intégré	Inox Intégré et Intégré Mouluré	
V	25	25	20
W	81	87	77
X	155	149	159
Υ	91	91	91
Z	119	113	123
		Portillon	
٧	15	15	15
W	81	87	77
X	145	139	154
Υ	81	81	86
Z	119	113	123

Gond axé au montant



	Portail		
	Alu Vissé Intégré	Inox Intégré et Intégré Mouluré	Inox Soudé Gainé
W	25	25	20
X	89	94	103
Υ	25	36	35
Z	64	58	68
		Portillon	
W	15	15	15
Х	79	83	98
Υ	15	26	30
Z	65	58	68

● Vantail ouvert ● Vantail fermé ● Poteau ● Gonds

MOTEURS

• BATTANT:

Berlioz / Pampero:






KIT COMPLET




- 2 moto-réducteurs électromécaniques bras bielle livrés avec armoire et récepteur intégrés
- 1 jeu de cellules de sécurité
- 2 émetteurs 4 fonctions
- 1 feu clignotant avec antenne
- 1 kit de fixation sur maçonnerie
- 1 kit de fixation sur vantail de portail

SCHÉMA D'IMPLANTATION


Bras standard



Bras à glissière pour vantail de largeur 3400 maxi



Bras régulateur de pente 10 % maximum. Écoinçon de 400 mm.



ENCOMBREMENT





SCHÉMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

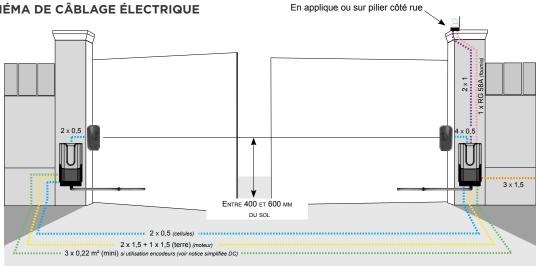

Distance maxi entre pillers	4000
Alimentation moteur (V)	24
Watts absorbés	80

Couple max (nm)	180
Temps d'ouverture / sec	16
Degré protection	lp 44

Beethoven / Ponant:






KIT COMPLET




- 2 moto-réducteurs électromécaniques bras bielle livrés
- 1 armoire de commande électronique à microprocesseurs
- 1 jeu de cellules de sécurité
- 2 émetteurs 4 fonctions
- 1 feu clignotant avec antenne
- 1 kit de fixation sur maçonnerie
- 1 kit de fixation sur vantail de portail


SCHÉMA D'IMPLANTATION




Bras à glissière pour vantail de largeur 3400 maxi



ENCOMBREMENT



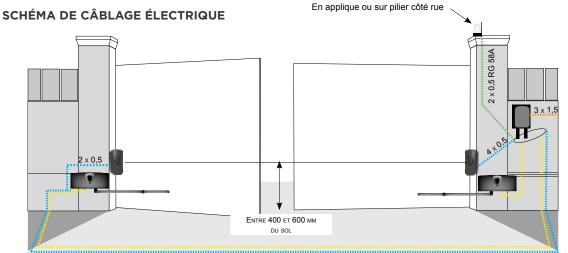

2 x 2 (24V) - 2 x 0,5 -

DISTANCE MAXI ENTRE PILIERS	5000
Alimentation moteur (V)	24
Watts absorbés	80
Hz	50/60

Temps d'ouverture / sec	10
Poussée max en newton	180
Intermittence de travail / heure	60 %

Bach / Mistral:







KIT COMPLET



- 2 moto-réducteurs électromécaniques enterrés complets
- 2 caissons électro-zingués pour protection des moteurs
- 1 armoire de commande électronique à microprocesseurs
- 1 jeu de cellules de sécurité
- 2 émetteurs 4 fonctions
- 1 feu clignotant avec antenne

SCHÉMA D'IMPLANTATION





ENCOMBREMENT







SCHÉMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

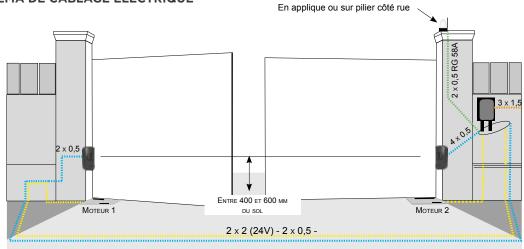


DISTANCE MAXI ENTRE PILIERS	5000
Alimentation moteur (V)	24
Watts absorbés	150
Hz	50/60

Temps d'ouverture / sec	16
Poussée max en newton	210
Intermittence de travail / heure	60 %

Invisio IO (pour portail ALU): Somfy.





KIT COMPLET




- 2 moteurs INVISIO IO intégrés dans les montants
- 2 télécommandes KEYGO IO 4 canaux
- 1 paire de photocellules 180°
- 1 feu clignotant avec antenne intégrée
- 1 armoire de commande CBX 3S IO
- 1 kit de 2 batteries de secours
- Débrayage à clé











JEUX DE FONCTIONNEMENT



Gestion de pente

5 % minimum 10 % maximum

SCHÉMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

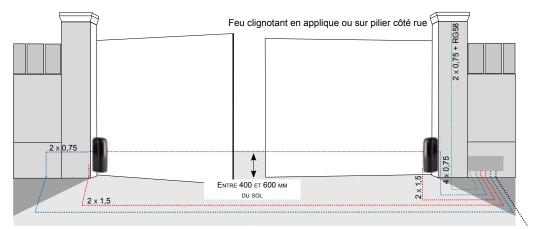

DISTANCE MAXI ENTRE PILIERS	5000
Alimentation secteur (V)	230
Sortie alimentation accessoires (V)	24
Alimentation moteur (V)	24

Temps d'ouverture / sec	15 à 90
Degré protection	IP 44
Nombre de cycles max recommandés	30/jour

ALIMENTATION 230V PROTÉGÉE PAR UN DISJONCTEUR 16A < 30m: 3 x 1.5 > 30m: 3 x 2.5



5000 300 кб

24

130 15 à 90

IP 44


40/JOUR


AXOVIA Multipro 3S lo pack confort: Somfy.







- 2 moteurs avec bras bielle
- 1 armoire de commande CBx 3S lo
- 2 émetteurs Keygo Io
- 2 photocellules Master Pro
- 1 feu orange Master Pro 24V antenne intégrée
- 1 batterie de secours 9.6V-1600mAh
- 1 kit de fixation sur maçonnerie
- 1 kit de fixation sur vantail du portail

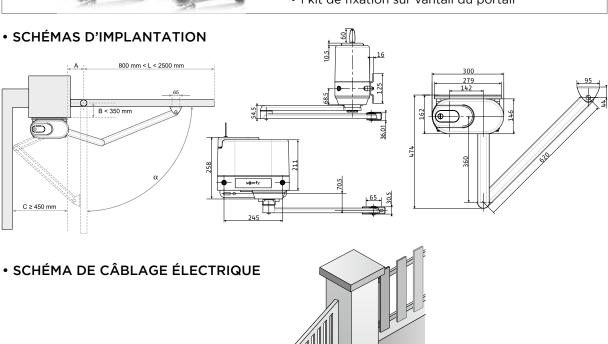


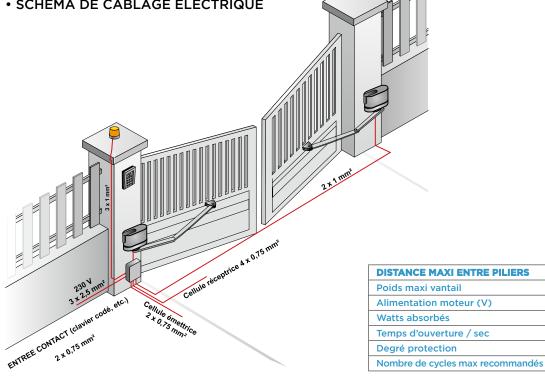



PLATINE SUPPORT MOTEUR






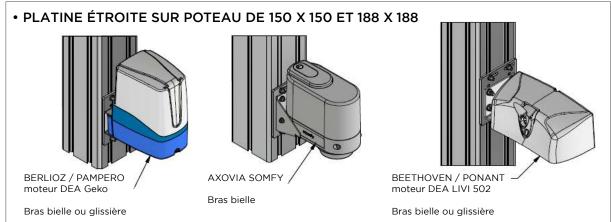

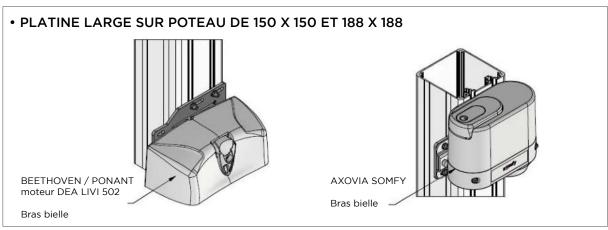


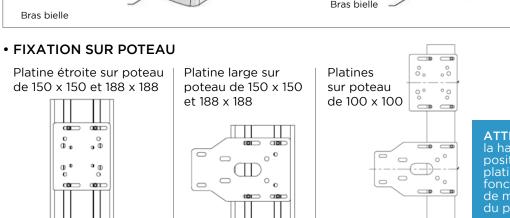



RENFORT DE MOTORISATION

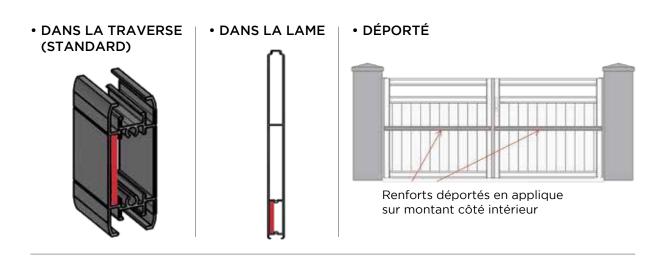

• CADRE ALU VISSÉ INTÉGRÉ

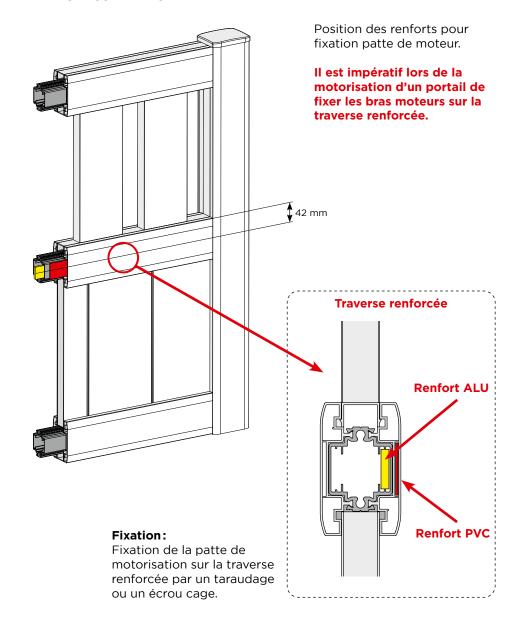

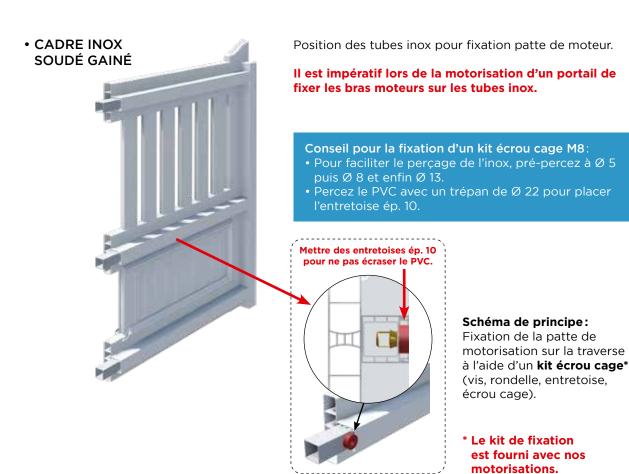

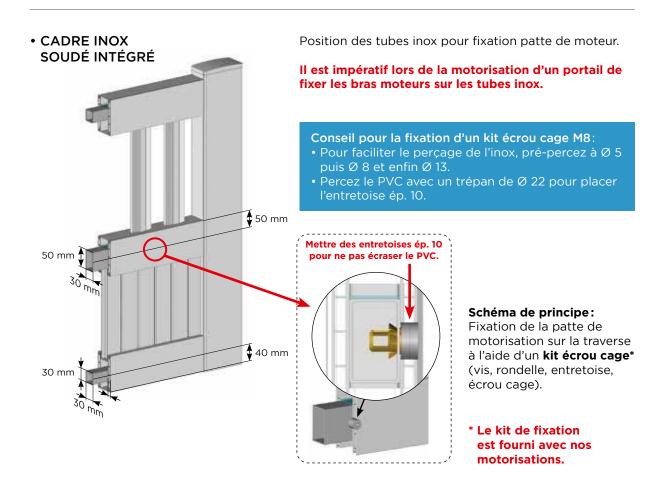

MOTEURS

• COULISSANT:

Ravel / Alizé:






KIT COMPLET




- 1 moto-réducteur à crémaillère avec armoire et récepteur intégrés
- 1 jeu de cellules de sécurité
- 2 émetteurs 4 fonctions
- 1 feu clignotant avec antenne


SCHÉMA D'IMPLANTATION

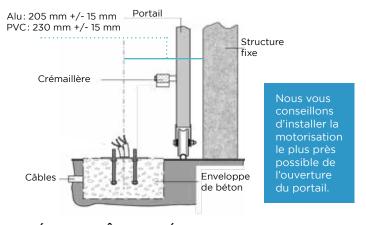

ENCOMBREMENT



• SCHÉMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

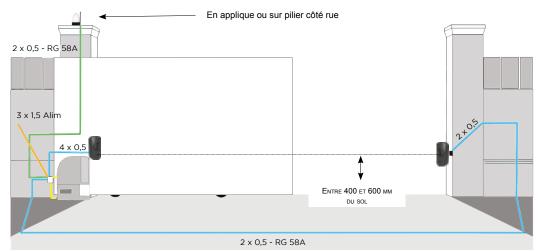

Poids max coulissant / kg	600
Alimentation moteur (V)	24
Watts absorbés	80
Hz	50/60

Vitesse portail / min	8,2
Poussée max en newton	260
Intermittence de travail / heure	80 %

Ravel / Alizé KIT OPPOS'HOME:






KIT COMPLET





- 2 moto-réducteurs à crémaillère avec armoire et récepteur intégrés (une seule carte électronique)
- 1 jeu de cellules de sécurité
- 2 émetteurs 4 fonctions
- 1 feu clignotant avec antenne

• SCHÉMA D'IMPLANTATION

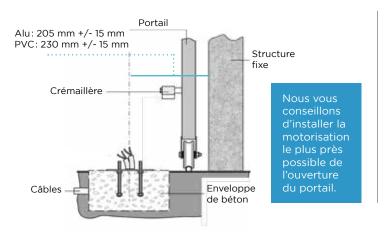

ENCOMBREMENT



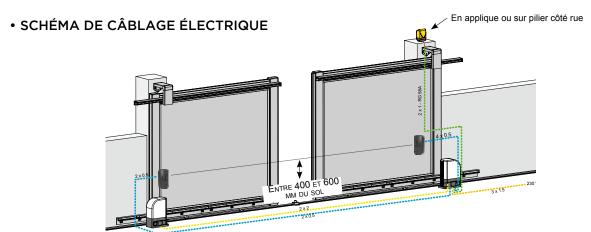

Poids max / kg	600
Alimentation moteur (V)	24
Watts absorbés	80
Hz	50/60

Vitesse portail / min	8,2
Poussée max en newton	260
Intermittence de travail / heure	80 %










- 1 moteur à crémaillère Elixo Smart Io
- 2 émetteurs Keygo Io
- 2 photocellules Master Pro
- 1 feu orange Master Pro 24V antenne intégrée
- 1 batterie de secours 9.6V-1600mAh
- 1 plaque de fond acier + chevilles métalliques à frapper

• SCHÉMA D'IMPLANTATION







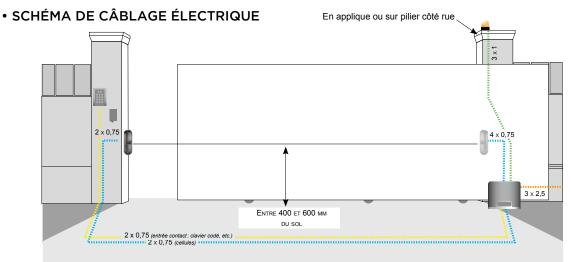

DISTANCE MAXI ENTRE PILIERS	5000
Alimentation secteur (V)	220/230
Hz	50/60
Alimentation moteur (V)	24


Watts absorbés	130
Temps d'ouverture (portail de 3m)	15 s
Degré protection	IP 44

CRÉMAILLÈRE

• DISPOSITION CRÉMAILLÈRE:


ALU CONTEMPORAIN

Gamme Pavillon




Gamme Résidence / Pavillon XL

ALU CONTEMPORAIN




ALU CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN SOUDÉ


Gamme Résidence



PVC




PVC Cadre Inox Soudé Gainé



PVC


Cadre Inox Soudé Intégré



• DISPOSITION CACHE CRÉMAILLÈRE:


ALU CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN SOUDÉ

Gamme Résidence




ALU CONTEMPORAIN

Gamme Résidence / Pavillon XL



ALU CONTEMPORAIN

Gamme Pavillon





Clôture ALU




CLÔTURES ALU





Clôture PVC

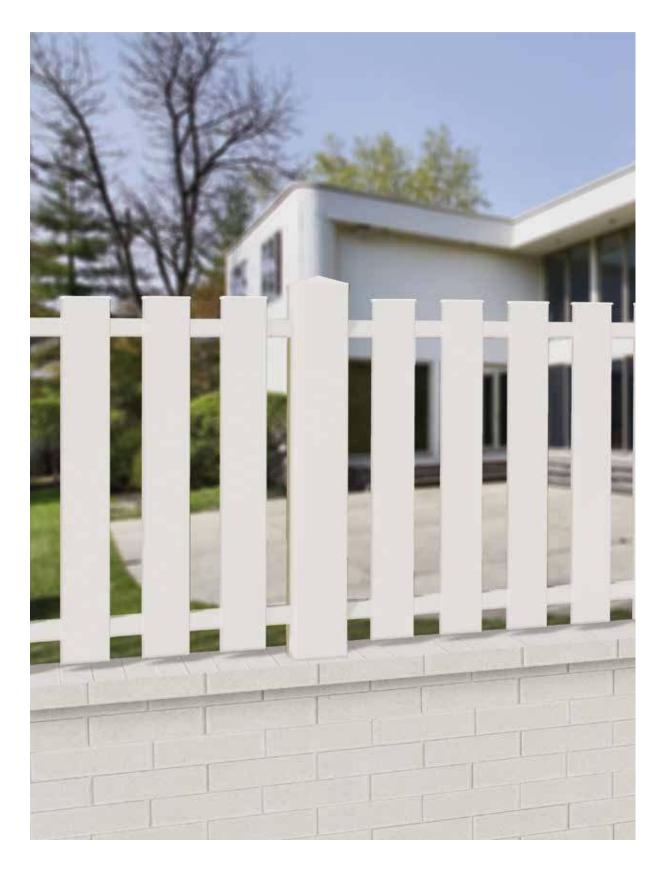

CLÔTURES PVC



Bien définir ensemble votre projet par étapes

• 1 • DE QUEL(S) PRODUIT(S) AVEZ-VOUS BESOIN? Clôture PVC Clôture aluminium Clôture aluminium contemporain classique • 2 • QUELLE FORME DE CLÔTURE ? 1 > Droit 2 > Pointe 3 > Chapeau 4 > Bombé de gendarme 5 > Biais 6 > Chapeau 7 > Incurvé de gendarme • 3 • QUEL DEGRÉ D'INTIMITÉ ? Semi-ajouré) Ajouré) Persienné Plein . Zone venteuse . Zone venteuse . Zone non venteuse . Bord de mer . Intimité préservée . Intimité préservée • 4 • QUEL TYPE DE FIXATION POUR LA CLÔTURE ?

Renfort à sceller

poteau 70 x 70

Fixe lisse


Encastrement

Scellement

Sur platine


GÉNÉRALITÉS

• LEXIQUE:

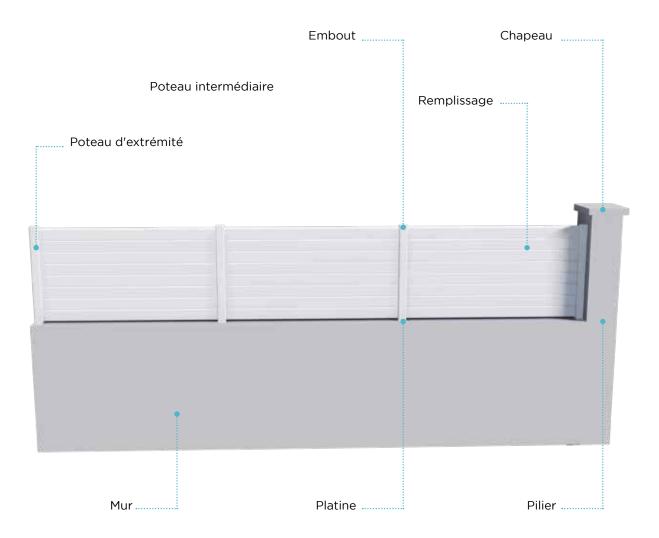



ON PREND LES COTES

• MESURE D'UNE CLÔTURE DROITE:




- MESURE D'UNE CLÔTURE EN ESCALIER ET EN SUIVI DE PENTE:

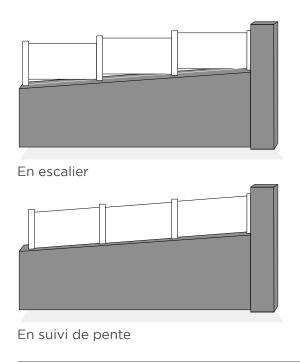



ATTENTION,


• MESURE D'UNE CLÔTURE AVEC REDAN:

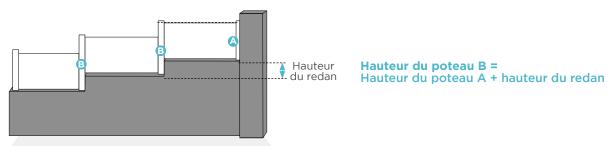

• MESURE D'UN ANGLE:

ATTENTION, uniquement pour poteaux de 80 x 80 mm en aluminium


EXTÉRIEUR

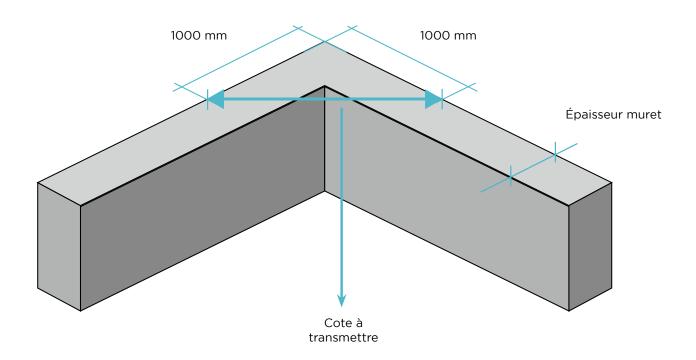

INTÉRIEUR

ON CHIFFRE

• EXEMPLES DE CHIFFRAGE:

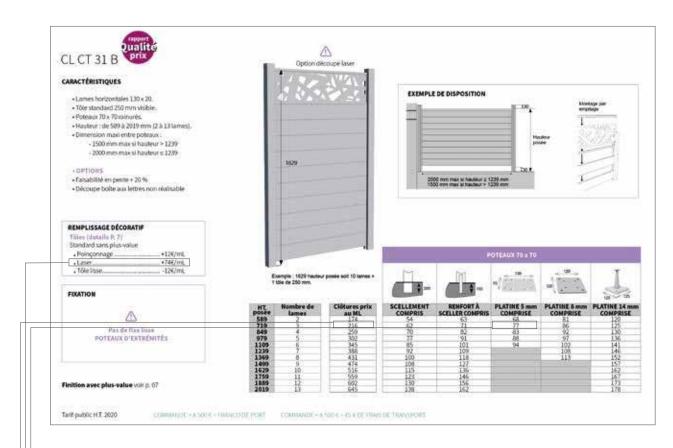

11 ml de clôture tôle hylas sur une hauteur de 719 posée avec poteaux de 70 x 70 et platines de 5 mm.

Etape 1: calcul des éléments


- Calcul du nombre de trame: 11 ml / 2 (ml maxi) = 5.5 soit 6 trames (arrondir au chiffre supérieur)
- 2 Calcul du nombre de poteau: 6 trames = 7 poteaux de 70x70 => 7x70 = 490 mm = 0.49 ml
- 3 Calcul du nombre de ml de trame de clôture: 11 ml 0.49 ml = 10.51 ml de trame

Etape 2: calcul du prix de la clôture

- ① Calcul du prix de la clôture: 10.51 ml x 216 € = 2270.16 €
- 2 Calcul de la plus-value tôle Hylas: 10.51 ml x 74€/ml = 777.74 €
- 3 Calcul du prix des poteaux : 7 poteaux x 77 € = 539 €

Plans:


Avec l'ARC ainsi que dans nos colis, lors de la livraison, des plans de nos produits sont fournis.

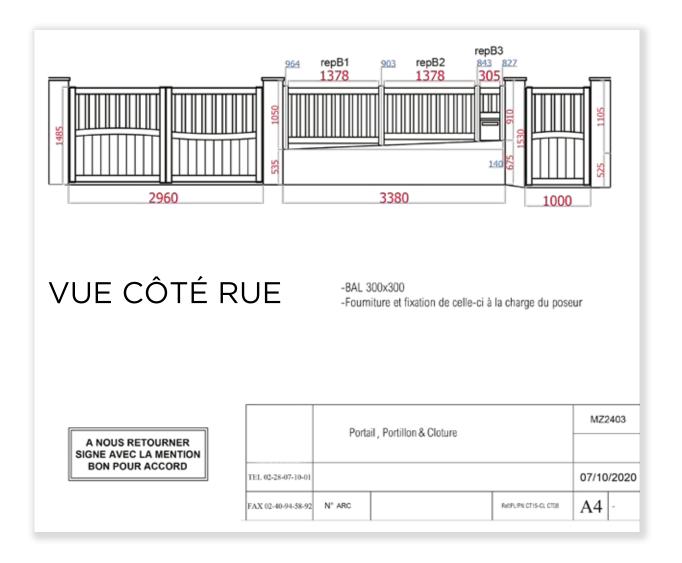

POTEAUX

• ALUMINIUM:





Poteau ALU

70 x 70

Poteau ALU


80 x 80


à sceller


Poteau ALU 80 x 80 renfort à sceller


Poteau

ALU




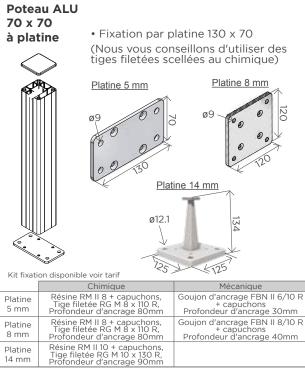





Poteau ALU 60 x 40 à sceller



Scellement poteaux:

Hauteur posée de 0 à 1200 mm 200 mm

Hauteur posée de 1201 à 1500 mm:


Hauteur posée de 1501 à 2000 mm: 400 mm

Longueur de scellement supplémentaire possible avec plus value (nous consulter)

Cache platine poteaux alu 80 et 70


Poteau 70 x 70

Poteau 80 x 80




Jeu sous clôture
 30 mm minimum

• PVC:

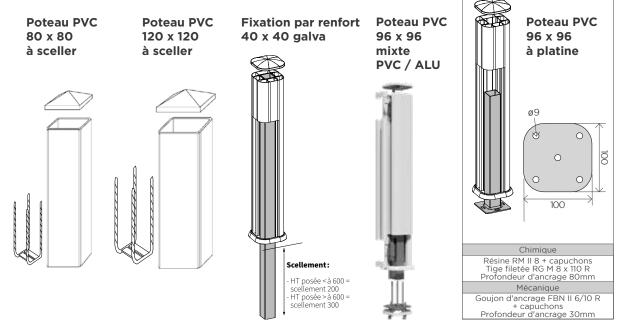

• FIXATIONS:

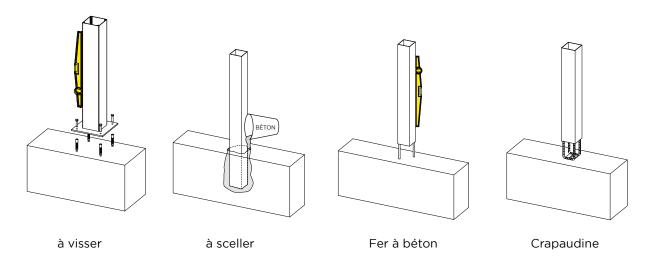

ON POSE

PVC

Poteaux mortaisés



80x80 mm

- Fixation possible:
- sur platine
- par scellement par béton avec fer à béton (non fourni)
- avec crapaudine + béton
- par scellement simple + béton





120x120 mm

- Fixation possible:
- sur platine
- par scellement par béton avec fer à béton (non fourni)
- avec crapaudine + béton
- par scellement simple + béton







96x96 mm Mixte PVC / ALU

- Fixation possible:
- sur platine
- par renfort à sceller







96x96 mm

Uniquement pour clôtures CL 17 B/Type 17B, CL 17D/Type 17D, CL 20/Type 20 et CL 21/Type 21

- Fixation possible:
- par scellement par béton avec renfort galva 40 x 40 mm
- sur platine 100 x 100 (à visser) Perçage Ø 9
- par scellement simple + béton
- par demi poteau (à visser en façade)







* Coloris uniquement disponible avec la clôture CL 17D / Type 17A.

Fixes lisses (à visser)



40x40 mm

- Fixation simple et rapide de la clôture sur un mur existant ou des poteaux.
- Clip de finition.







120x28 mm

- Fixation simple et rapide de la clôture sur un mur existant ou des poteaux.
- Clip de finition.







40x40 mm pour clôture CL 06 / Type 4

• Fixation simple et rapide d'une clôture avec des traverses gainées sur un mur existant ou des poteaux.





Encastrement

· Poteau usiné permettant l'encastrement du tube inox ou de la traverse.




Poteau (mm)	80 x 80	96 x 96	120 x 120
Tube Inox / Alu	35 mm	25 mm	35 mm
Traverse PVC	35 mm	25 mm	30 mm

DÉCOUPE BOÎTE AUX LETTRES


• PVC

Solutions possibles (faisabilité sous réserve modèle et implantation clôture).


• Pour clôtures Bliss, CL 17 A, CL 17 B et CL 17 D



• Pour clôtures CL 02 et CL 03





• Pour clôtures CL 08, CL 09 et CL 10




• ALU

Types de découpe réalisables selon modèle.










GAMME CONTEMPORAINE ALU

• LEXIQUE:

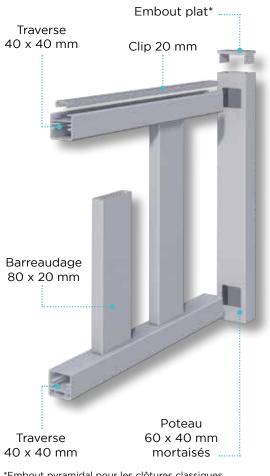

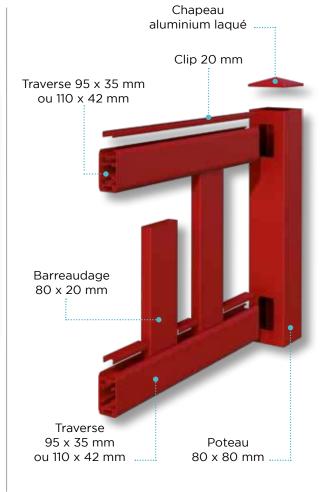


*Embout pyramidal pour les clôtures classiques

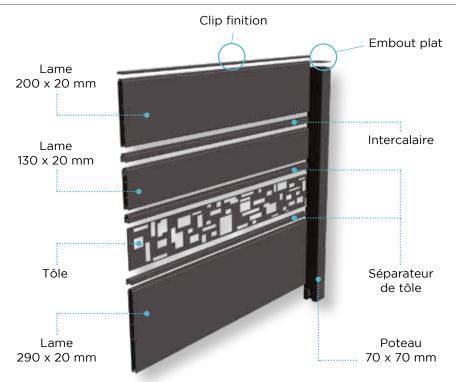


• JEUX DE FONCTIONNEMENT

Avec poteaux 70 x 70 et 80 x 80 mm:

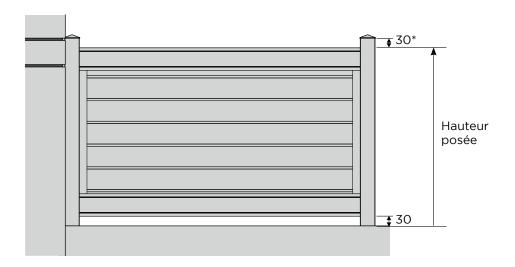

*Sauf sur CL CT 24, 25, 30, 31, 32 et 34:10 mm


Avec poteaux 60 x 40 mm:

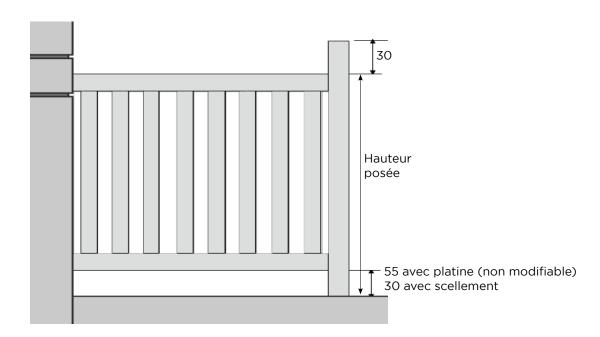


Jeu sous clôture modifiable sous réserve de contraintes techniques (nous consulter).

• PROFILS:

Traverses:

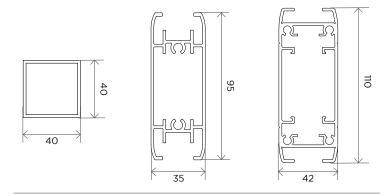

Barreaudages:




Clips:


21 19.5

Clip 20 mm


Clip finition



Intercalaire:



Remplissages:




130x20




195x20



200x20



290x20




Tôles:



Laser

Séparateur tôle:






Poinçonnage


Tous les motifs page 21.


GAMME CLASSIQUE ALU

• LEXIQUE:

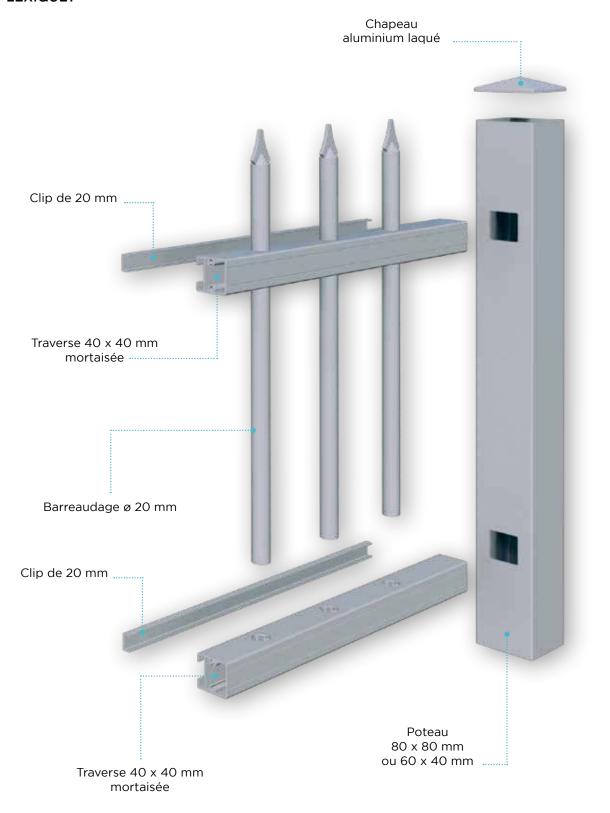


• JEUX DE FONCTIONNEMENT:

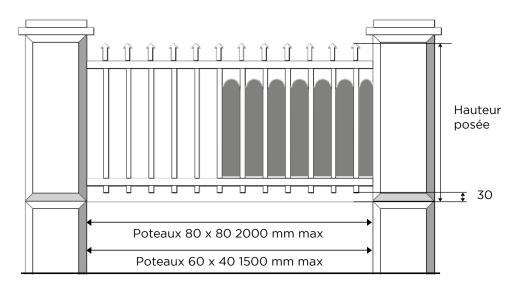

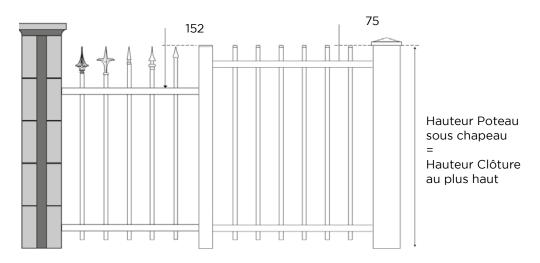


• PROFILS:


Traverse:



Barreaudage:



Clips:



Tôles:








Festonnage

Sans festonnage

Tôle lisse

GAMME PAVILLON PVC


• LEXIQUE:

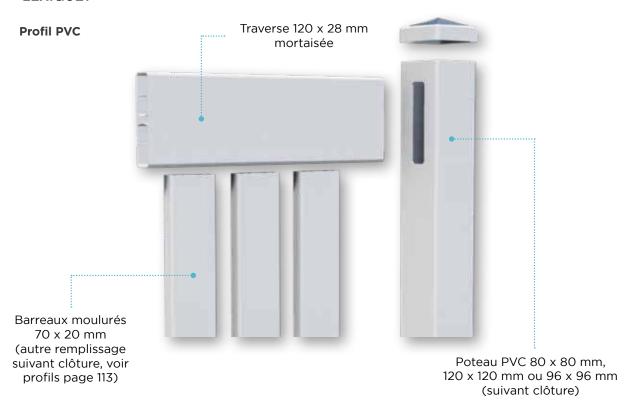


Panneau 150 x 24 mm Traverse 84 x 51 mm Poteau PVC 96 x 96 mm mixte Alu / PVC

• JEUX DE FONCTIONNEMENT:

Dans la majorité des cas:

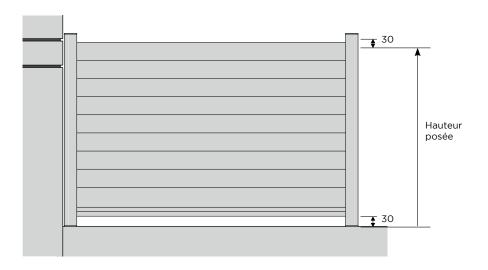


Cas à part (voir tarif):

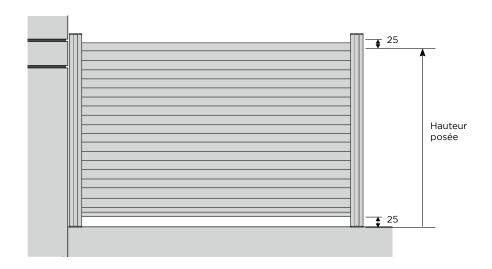


Jeu sous clôture modifiable sous réserve de contraintes techniques (nous consulter).

• PROFILS:

Traverses:




Profil PVC




Remplissages:


Profil PVC




Cadre ALU Gainé




Profil PVC




Cadre ALU Gainé & Profil PVC




Cadre ALU Gainé & Profil PVC




Profil PVC




Profil PVC




Profil PVC




Profil PVC




Profil PVC



Profil PVC




Profil PVC



GAMME RÉSIDENCE PVC


• LEXIQUE:

Cadre Inox Gainé

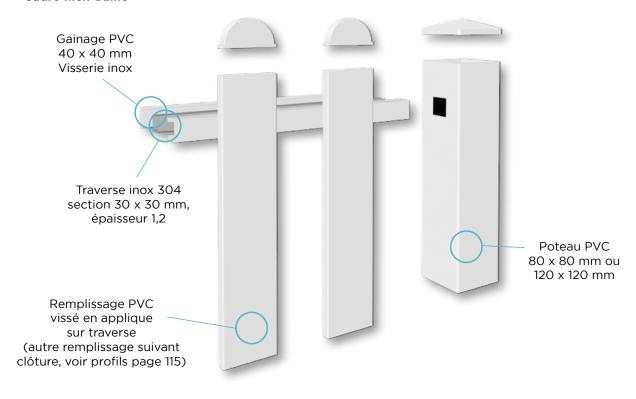

• JEUX DE FONCTIONNEMENT:


Cadre Inox Gainé:

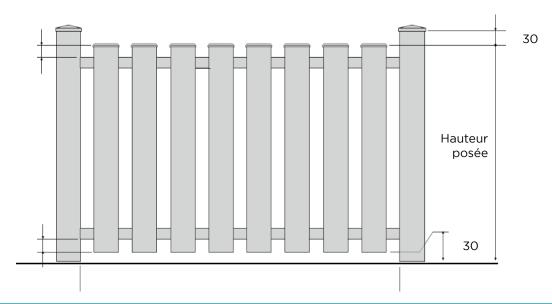


Jeu sous clôture modifiable sous réserve de contraintes techniques (nous consulter).


• PROFILS:

Traverses:



Remplissages:

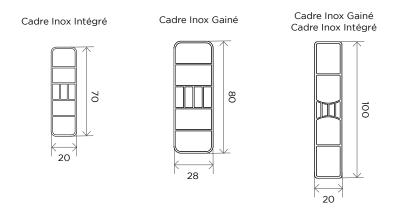

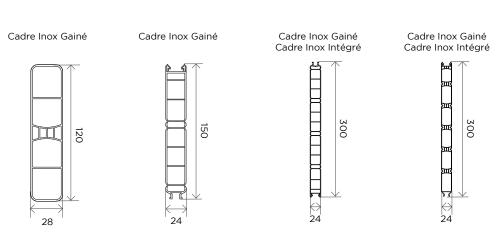

PORTAIL 2 VANTAUX ALU - GAMME PAVILLON

ALU CONTEMPORAIN

CLÔTURE DE L'OCÉAN	DEVIS					
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	metteur:	COMMANDE				
adv.portailalu@dcprod.fr	éférence:	- -				
ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESSE DE FACTURATION	Les marchandises				
Hauteur sous pilier Hauteur au + bas	CÔTÉ RUE Hauteur au + haut	JEUX SOUS PILIERS DE 100 MM MINIMUM Numéro de rue Indiquez numéro Indiquez sur le croquis, l'emplacement souhaité pour le n° de rue Posé (uniquement pour pose sur portail) Aspect inox Laqué (indiquez RAL)				
MODÈLE	FORME (vue de la rue) DROIT BOMBÉ CDG PO	• REMPLISSAGES Haut Bas Verticales				
• STRUCTURES Gamme Pavillon (Montants 85 x 55) Option Gamme Pavillon XL (Montants 110 x 60) • COLORIS	INCURVÉ CDGI BIAIS	Option lames 290 x 20 (selon modèles) sauf lames fougères Option lames 200 x 20 (selon modèles) sauf lames fougères				
Monocoloration Bicoloration Tricoloration		Bach (uniquement Pavillon XI.)				
/	— (standard)	Beethoven { Bras à glissière (Largeur 3400 max) Bras bielle (standard)				
• OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la rue) □ Droite poussant (standard) □ 90° □ Gauche poussant □ 180° □ Droite tirant □ 90° □ Gauche tirant □ 180°	35 crapaudine à sceller Gond 69/02 à sceller OPTIONS AVEC PLUS VALUES Penture + cache et gond universel à visser laqués	Berlioz { standard} Bras bielle (standard) Bras régulateur (maxi 10%) Invisio lo (uniquement Pavillon XL, voir modèles compatibles page 287				
• SERRURES Standard Gâche électrique Serrure électrique (uniquement gamme pavillon X Bâton de maréchal	+ cache Penture + gond 69/02 à sceller LG 115 laqués L) Cache gond 69/02	du Tarif) OPTIONS MOTORISATION Renfort de motorisation dans la lame de remplissage Hauteur du renfort: mm Traverse supplémentaire + renfort				
Poignée palière Sans serrure • POTEAUX ALU (non percés) 100 x 100 lisse à sceller quantité: Option 150 x 150 rainuré à sceller quantité: Platine	* Pavillon sauf XL Régulateur de pente (12% maxi entre piliers) Kit clameau pour gond Fixations des gonds: oui non (Vis et chevilles métalliques)	PARTICULARITÉS Jambe de contreventement Profil cache jeux ALU laqué Embout laqué (CT 11) Support arrêt à visser				
188 x 188 rainuré à sceller quantité:	FABRICATION EN SUIVI DE PENTE (traverse basse) (Nous faire parvenir un croquis) ALIGNEMENT DU SOUBASSEMENT DU PORTAIL AVEC LE PORTILLON (Nous faire parvenir un plan)	Vantaux égaux (standard) Vantaux égaux (standard) Vantaux inégaux (Gamme Pavillon XL: LG grand vantail < 2500, Gamme Pavillon: LG grand vantail < 2000, uniquement forme droite, biais et pointe)				

PORTAIL COULISSANT ALU - GAMME PAVILLON

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date: _			DEVIS	
Z.A. des Tunières					COMMANDE
44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 9	Émettei 92 <u>———</u>	ır:			COMMANDE
adv.portailalu@dcprod.fr	Référen	ce:			
ADRESSE DE LIVRAISON		ADRESSE DE FACTU	IRATION		Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
	VUE CÔTÉ	RUF		Λ IE	
Hauteur sous pilier Haute au + b	ur	Hauteur au + haut	*	Numer Indiquez s souhaité p	éro de rue Indiquez numéro sur le croquis, l'emplacement pour le n° de rue (uniquement pour pose sur portail) ct inox Laqué (indiquez RAL)
MODÈLE		• FORME (vue de la rue) DROIT BOMBÉ	CDG PO	OINTE	ICURVÉ CDGI BIAIS
Structures Gamme Pavillon (Montants 85 x 55) Option Gamme Pavillon XL (Montants 2) COLORIS Monocoloration Bicoloration Stick de retouche QTÉ QTÉ	Tricoloration	• REMPLISSAGES Verticales Horizontales Fougères (option) Option lames 290 x 20 (selon modèles) sauf lames fougères Option lames 220 x 20 (selon modèles) sauf lames fougères Option lames 200 x 20 (selon modèles) sauf lames fougères	Haut Bas	(vue	POS'HOME de la rue / non réalisable en autoportant) ans serrure Serrure vantail anuel Serrure vantail gauche THÉTIQUES DU PORTAIL nitation 1 vantail nitation 2 vantaux (standard) onovantail avec raidisseur (Cocher les cases de votre choix)
☐ ALIGNEMENT DU	DÉFINITION DES POTEAUX	Pas de pilier	Piliers ex	istants	Mur filant > 100 mm / hauteur portail + piliers existants
AVEC LE PORTILLON (Traverse basse) (Nous faire parvenir un plan)	Portail forme droite	*	*		
• OUVERTURES (vue de la rue)		☐ 3 ptx ☐ 2 ptx	☐ 1 ptx	Aucun	Aucun poteau
Refoulement vers la droite Refoulement vers la gauche • SERRURES Sans Standard RAL portail	Portail en forme	3 ptx2 ptx		Aucun	1 poteau LG < 4000 2 poteaux LG > 4000
*	Portail coulissant infér	ieur ou égal à 4000 mm (clair de ma poteau de refoulement obligatoire.	açonnerie) : nous v	ous conseillons	s la pose d'un poteau de refoulement.
POTEAUX ALU (non percés) 100 x 100 lisse à sceller quantité :		• MOTEURS Crémaillère Cache Crémaillère Ravel DEA		☐ Er	RTICULARITÉS nbout laqué (CT 11)
188 x 188 platine invisible quantité: Livraison poteaux anticipée Terminaison LED Qté: (150 rainurés ou 188 uniquement)	_	Ravel Kit Oppos'home OUR TOUTES COMMAND	DES SPÉCIFIO	1	AUTOPORTANT TÉLESCOPIQUE TAIL, PORTILLON, CLÔTURE)
Kit de fixation poteau sur platine Qté:	<u>\</u> \	OUS FAIRE PARVENIR U	N PLAN D'EN	SEMBLE (V	(UE EN PLAN OU FAÇADE)

PORTILLON ALU - GAMME PAVILLON

CLÔTURE DE L'OCÉAN	DEVIS	
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:	COMMANDE
adv.portailalu@dcprod.fr	Référence:	
ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESSE DE FACTURATION	Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
Hauteur sous pilier Hauteur au + bas Clair de maçonne	JEUX SOUS PILIERS DE 100 MM MINIMUM Hauteur au + haut	Numéro de rue
Stick STRUCTURES Gamme Pavillon (Montants 85 x 55) Option Gamme Pavillon XL (Montants 110 x 60) COLORIS Monocoloration Bicoloration Tricolo	ration	• REMPLISSAGES Haut Bas Verticales
• TYPES D'OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la rue)		PARTICULARITÉS Profil cache jeux EPDM ALU Embout laqué (CT 11) Support arrêt à visser as
Poussant 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180°	Gond 51 caréné (standard)	OPTION ARRÊTS PORTILLON OUVERT
Standard Poignée RAL portail (star Gâche électrique (Noire) Cache gâche Serrure électrique (uniquement gamme pavillo	35 crapaudine à sceller Gond 69/02 à sceller	FABRICATION EN SUIVI DE PENTE (traverse basse) (Nous faire parvenir un croquis)
Bâton de maréchal Poignée palière Sans serrure • POTEAUX ALU (non percés)	Penture + cache et gond universel à visser laqués + cache Penture + gond 69/02	ALIGNEMENT DU SOUBASSEMENT DU PORTAIL AVEC LE PORTILLON (Nous faire parvenir un plan)
□ 100 x 100 lisse à sceller quantité : □ 150 x 150 rainuré à sceller quantité : □ 188 x 188 rainuré à sceller quantité : □ 188 x 188 rainuré à visser quantité : □ 188 x 188 platine invisible quantité : □ Livraison poteaux anticipée □ Terminaison LED Qté : □ (150 rainurés ou 188 uniquement) □ Kit de fixation poteau sur platine Qté : □ 150 x	* Pavillon sauf XL Régulateur de pente (12% maxi entre piliers) Kit clameau pour gond Fixations des gonds: oui non (Vis et chevilles métalliques)	POUR TOUTES COMMANDES SPÉCIFIQUES (PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE) NOUS FAIRE PARVENIR UN PLAN D'ENSEMBLE (VUE EN PLAN OU FAÇADE)

PORTAIL 2 VANTAUX ALU - GAMME PAVILLON STANDARD

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date:			DEVIS							
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:										
adv.portailalu@dcprod.fr	Référence:	_									
ADRESSE DE LIVRAISON		ADRESSE	DE FACT	URATION		res no jusi inte	marchar tent tre propi qu'au paid égral de la ture.	riété ement			
MODÈLE											
• COLORIS 9016 satiné 3004 FT 7016 FT 7039 FT	9005 FT				• REMPLI Vertical Horizon	es	Ha	aut Bas			
Stick RAL											
• SERRURE			PORTAIL		(Co	ocher les d	PORTAIL	rotre choix)			
Oui Non	H/L	3050	3550	4000	H/L	3050	3550	4000			
- DOTEAUY (non noroán)	1200				1600						
POTEAUX (non percés) 150 x 150 à visser quantité: 150 x 150 à sceller quantité:	1400				1800						
150 x 150 à sceller quantité : 188 x 188 rainuré à sceller quantité : 188 x 188 rainuré à visser quantité :	DISPONIBLE EN SUR-MESURE GAMME PAVILLON			DISF	DISPONIBLE EN SUR-MESURE GAMME PAVILLON						
• PARTICULARITÉ Jambe de contreventement											
ALIGNEMENT DU SOUBASSEMENT DU PORTAIL AVEC LE PORTILLON (Nous faire parvenir un plan)	(vue de	RTURES EI e la rue) e poussant che poussar	(standard)		• MOTEUI Beetho	oven [[Bras à (Largeur 340 Bras bie				

PORTAIL COULISSANT ALU - GAMME PAVILLON STANDARD

ALU CONTEMPORAIN

CLÔTURE DE L'OCÉAN Z.A. des Tunières	Date:					_ DEVIS							
44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:							COI	MM	AN	IDE		
adv.portailalu@dcprod.fr	Référence	:											
ADRESSE DE LIVRAISON		ADRE	SSE DE I	FACTUR	ATION			rest not jusc inté	march ent ere pro qu'au p gral de ure.	prié taiem	té		
MODÈLE													
• COLORIS							REMPLI	SSAGES	F	laut	Bas		
9016 3004 FT 7016 FT 7039 FT	9005 FT						Vertical						
satiné 3004FT 7016FT 7039FT						Ĺ	Horizon	tales					
Stick RAL de retouche													
• SERRURE • DÉFINI		Dan de		Dil	:	4	I NA	cher les c					
	forme	3 ptx	e pilier		ptx	_		ortail + p		xista			
Ravel DEA * Portail cou	llissant inférieur ou é 4000 mm, poteau de	gal à 4000 e refouler	0 mm (clair d ment obligato	e maçonneri ire.	e): nous vous	cons	seillons la po	se d'un pote	au de refo	ulemei	nt.		
							(Co	cher les c	ases de	votre	e choix)		
• POTEAUX (non percés) 150 x 150 à visser quantité:			co	ULISSAN	IT			cc	OULISS	ANT			
150 x 150 à sceller quantité:	1	H/L	3050	3550	4000		H/L	3050	3550		4000		
188 x 188 rainuré à visser quantité:	1	200					1600						
	1	400					1800						
ALIGNEMENT DU SOUBASSEMENT		DISPO	GAMME PA		URE		DISP	GAMME P			RE		
DU PORTAIL AVEC LE PORTILLON (Nous faire parvenir un plan) OUVERTURES (vue de la rue) Refoulement vers la droite Refoulement vers la gauche													

 \triangle

PORTILLON ALU - GAMME PAVILLON STANDARD

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date: _				DEVI	S
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émette	ur:		COM	MANDE	
adv.portailalu@dcprod.fr	Référen	ce:				
ADRESSE DE LIVRAISON		ADRESSE DE FACTU	JRATION	1	resten notre	propriété au paiement al de la
MODÈLE						
• COLORIS 9016	9005 FT			• REMPLIS Verticale Horizont	s III	
• SERRURE				(Co	cher les case	es de votre choix) PORTILLON
			H/L	1000	H/L	1000
• POTEAUX (non percés)			1200		1600	
☐ 150 x 150 à visser quantité: quantité: quantité:			1400		1800	
188 x 188 rainuré à sceller quantité: 188 x 188 rainuré à visser quantité:			EN S	SPONIBLE UR-MESURE ME PAVILLON	EN S	SPONIBLE UR-MESURE ME PAVILLON
OPTION ARRÊTS PORTILLON OUVERT						
ALIGNEMENT DU SOUBASSEMENT DU PORTAIL AVEC LE PORTILLON (Nous faire parvenir un plan)						
OUVERTURES ENTRE PILIERS 90° (vue de la rue) Droite poussant (standard) Gauche poussant						

PORTAIL 2 VANTAUX ALU - GAMME RÉSIDENCE

ALU CONTEMPORAIN

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date:	□ DEVIS
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:	☐ COMMANDE
adv.portailalu@dcprod.fr	Référence:	
ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESSE DE FACTURATION	Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement
	/UE CÔTÉ RUE	intégral de la facture. JEUX SOUS PILIERS DE 50 MM MINIMUM
Hauteur sous pilier Hauteur au + bas	Hauteur au + haut	Numéro de rue
MODÈLE	• FORME (vue de la rue) DROIT BOMBÉ CDG POINTE	• REMPLISSAGES Haut Bas Verticales
• COLORIS Monocoloration Bicoloration Tricolo	pration INCURVÉ CDGI BIAIS	Option lames 290 x 20 (selon modèles) sauf lames fougères Option lames 200 x 20 (selon modèles) sauf lames fougères
Stick de retouche QTÉ OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la rue	• GONDS DISPONIBLES Haut Bas Penture + cache et gond universel à visser laqués + cache (standard)	MOTEURS Bach (moteur enterré) Préparation moteur enterré BACH Préparation moteur enterré autres marque: (pattes moteur à nous fournir
Gauche poussant Droite tirant Gauche tirant Gauche tirant	35/01 crapaudine à visser 35 crapaudine à sceller	impérativement) Beethoven {
Standard Standard Gâche électrique Serrure électrique (uniquement gamme pavillo Bâton de maréchal Poignée RAL portail (star	PPE Régulateur de pente 0/	Berlioz
150 x 150 rainuré à sceller quantité: Platin	(Vis et chevilles métalliques) PARTICULARITÉS Jambe de contreventement ption ne Support arrêt à visser	VANTAUX Vantaux égaux (standard) Vantaux inégaux (LG grand vantail < 2500, uniquement forme droite, biais et pointe)
188 x 188 rainuré à visser quantité: inox pour	laquée FABRICATION EN SUIVI DE PENTE	OPTIONS MOTORISATION Renfort de motorisation dans la lame de remplissage Hauteur du renfort: mm Traverse supplémentaire + renfort

PORTAIL COULISSANT ALU - GAMME RÉSIDENCE

CLOTURE DE L'OCEAN	Date: _			- 🔲	DEVIS
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteu	ır:			COMMANDE
adv.portailalu@dcprod.fr	Référen	ce:		-	
ADRESSE DE LIVRAISON		ADRESSE DE FACTU	RATION		
					Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
	VUE CÔTÉ	RUE			JX SOUS PILIERS
Hauteur sous pilier Hauteur au + bas MODÈLE COLORIS Monocoloration Bicoloration Tri / Stick de retouche RAL OTÉ	Clair de maç	Hauteur au + haut onnerie PORME (vue de la rue) POINTE INCURVÉ BIAIS	CDG CDGI	Indiquez s souhaité r Posé Aspe	for de rue
• AUTOPORTANT					
	ÉFINITION				(Cocher les cases de votre choix) Mur filant > 100 mm / hauteur
DU PORTAIL AVEC LE PORTILLON DES	S POTEAUX	Pas de pilier	Piliers e	existants	portail + piliers existants
(Nous faire parvenir un plan) OUVERTURES (vue de la rue) Refoulement vers la droite Refoulement vers la gauche	ortail forme droite	3 ptx □ 2 ptx		Aucun	☐ Aucun poteau
ESTHÉTIQUES DU PORTAIL Imitation 1 vantail Imitation 2 vantaux (standard) Monovantail avec raidisseur	Portail en forme			Aucun	1 poteau LG < 4000 2 poteaux LG > 4000
• SERRURES	tail coulissant inféri	jeur ou égal à 4000 mm (clair de ma	connerie): nous	s vous conseillons	la pose d'un poteau de refoulement.
Standard RAL portail	delà de 4000 mm, p	poteau de refoulement obligatoire.	çonnene). nou:	s vous consenions	la pose a un poteau de relouiement.
POTEAUX ALU (non percés) 100 x 100 lisse à sceller quantité: 150 x 150 rainuré à visser quantité: 188 x 188 rainuré à sceller quantité: 188 x 188 rainuré à visser quantité: 188 x 188 platine invisible quantité:		MOTEURS Crémaillère Cache Crémaillère Ravel DEA Ravel Kit Oppos'home		(vue	POS'HOME de la rue / non réalisable en autoportant) ans serrure lanuel Groit (standard Serrure vantail gauche
Livraison poteaux anticipée Terminaison LED Qté: Kit de fixation poteau sur platine Qté:	A P	OUR TOUTES COMMAND OUS FAIRE PARVENIR UN	ES SPÉCIFI I PLAN D'E	IQUES (POR'	TAIL, PORTILLON, CLÔTURE) UE EN PLAN OU FACADE)

PORTILLON ALU - GAMME RÉSIDENCE

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date:	□ DEVIS					
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:	COMMANDE					
adv.portailalu@dcprod.fr	Référence:	-					
ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESSE DE FACTURATION	Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.					
VUE CÔTÉ I	JEUX SOUS PILIERS DE 50 MM MINIMUM						
Hauteur sous pilier Hauteur au + bas Clair de maçonn	Hauteur au + haut erie	Numéro de rue					
COLORIS Monocoloration Bicoloration Trico // Stick de retouche RAL QTÉ		PREMPLISSAGES Haut Bas Verticales					
• TYPES D'OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la rue) 90° 180° Poussant 180° Tirant 90°		• PARTICULARITÉS Profil cache jeux ALU Support arrêt à visser					
• SERRURES Standard Gâche électrique (Noire) Cache gâche	Penture + cache et gond universel à visser laqués + cache Gond 51 caréné (standard) 35/01 crapaudine	Bas OPTION ARRÊTS PORTILLON OUVERT					
Serrure électrique (uniquement gamme pavil Bâton de maréchal Poignée palière Sans serrure	35 crapaudine à sceller Gond 69/02 à sceller	FABRICATION EN SUIVI DE PENTE (traverse basse) (Nous faire parvenir un croquis)					
POTEAUX ALU (non percés) 100 x 100 lisse à sceller quantité: 150 x 150 rainuré à sceller quantité: 188 x 188 rainuré à visser quantité: 188 x 188 platine invisible quantité:	Régulateur de pente (12% maxi entre piliers) Kit clameau pour gond Fixations des gonds: oui non (Vis et chevilles métalliques)	ALIGNEMENT DU SOUBASSEMENT DU PORTAIL AVEC LE PORTILLON (Nous faire parvenir un plan)					
Livraison poteaux anticipée Terminaison LED Qté: Kit de fixation poteau sur platine. Oté:		ÉCIFIQUES (PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE)					

CLÔTURE ALU - GAMME CLASSIQUE PAVILLON ET RÉSIDENCE **ALU CONTEMPORAIN**

CLÔTURE DE L'OCÉAN Date:			- DEVIS
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émette	eur:	COMMANDE
adv.portailalu@dcprod.fr	Référei	nce:	-
ADRESSE DE LIVRAISON		ADRESSE DE FACTURATION	Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
MODÈLE COLORIS Monocoloration ☐ Bicoloration ☐ Tricoloration ☐ V / / / / / / / / / / / / / / / / / /	5 mm 8 mm 14 mm	• REMPLISSAGES Haut Bas Verticales □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	STRUCTURE Gamme Pavillon XL Embout laqué (CL CT 04) Faisabilité en pente
		Tôle lisse Configuration 1 Configuration	
			PLAN NOUS INDIQUER ext. / int.

CLAUSTRA ADORNE

	LÔTURE DE L'OCÉAN Date:							-	L)E	VIS)				
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Émet Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92				teur: _						-			0.	MN	1A	N	DE
adv.portailal	lu@dcprod.fr		Référe	ence: _						=							
ADRESSE D	E LIVRAISON	ADRESSE DE FACTURATION															
													res no jus int	es marc stent o tre pr squ'au tégral c cture.	onr	iátá	
• POSE PANNE	AU 447 MM (Hauteu	ır maxi 1800	mm)			•	POS	SE PANI	NEAU 5	95 MM	(Haı	uteur n	naxi '	1800 m	m)		
Panneau 1:	[Panneau	3:				Pa	anneau 1	1:				Pann	eau 3:			
Motif:		Motif:					М	otif:					Motif	:			
Coloris:		Coloris:					Co	oloris:					Colo	ris:			
Panneau 2:	[Panneau 4	4:] Pa	nneau 2	2:								
Motif:		Motif:															
Coloris:							Co	oloris:									
SCHÉMA À N	OUS FOURNIR AVE	EC LA LONG	SUEUR T	OTALE													
• POTEAUX 70	X 70 MM	• REMPLI	SSAGE I	MOTIF T	ÔLE:				• cc	LORIS	:						
				- - - - - - - - - -	-				Satiné	Bland 9016		Beig 101	je 5	Gris 7035			eu non
Sur platine	Sur platine	☐ Lisse	☐ Rond	☐ Ellipse	e □ Bulle	e [☐ Der	mi-Lune	0,								
5 mm	8 mm					(i) =			ture	Roug 3004 F		Ble 5003		Bleu 5024			ert 5 FT
T	M					がい			Fine texture		_		_		_		
		☐ Carré	☐ Tetris	□ Nastus	s 🗆 Olea		⊒ Kut	oik	Fig	Vert 6021 F		7006		7016			ris 2 FT
Sur platine	À sceller						1			Gris 7037 F		Gri: 7039	S	Brur 8019	ו	N	oir 5 FT
14 mm		☐ Hylas	□ Galet	☐ Pixels	☐ Epis		⊒ Feu	ıillage			_		_		_		
\square					4					Gris 9006 F	т	Gri 9007		Noir 2' Sabl			2525 iblé
			1		7					Gris 29							
Sur renfort	Profil départ	☐ Dune I	☐ Tropic	☐ Tressé	\$					Sable	=						
à sceller	rainuré	Autres:								Autres	:						

CLÔTURE OPTIMAL

ALU CONTEMPORAIN

CLÔTURE DE L'OCÉAN

Z.A. des Tunières

44119 Grandchamp-des-Fontaines

Tél: 02 28 07 10 00 - **Fax:** 02 40 94 58 92

adv.portailalu@dcprod.fr

Date:	
Émetteur:	

Référence: ___

DE	VI	5				
CO	М	М	Α	N	D	E


ADRESSE DE LIVRAISON




Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.



Lame de 130 x 20	Lame de 200 x 20	Lame de 290 x 20	Clip de finition pour lame de 130, 200 et 290
			311 E 27
Conditionnées par 10 lames	Conditionnées par 5 lames	Conditionnées par 5 lames	Conditionnés par 10 clips
☐Blanc 9016 S ☐Gris 7016 FT	☐ Blanc 9016 S ☐ Gris 7016 FT	☐ Blanc 9016 S ☐ Gris 7016 FT	☐Blanc 9016 S ☐Gris 7016 FT
1470 mm	☐ 1470 mm ☐ 1960 mm	☐ 1470 mm ☐ 1960 mm	☐ 1470 mm ☐ 1960 mm
Quantité	Quantité	Quantité	Quantité





Pour une hauteur au-delà de 1200 mm, nous vous conseillons un espace de 1500 mm entre poteaux.

Kit de fixation

PERSONNALISATION PORTAIL ET CLÔTURE

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date:		☐ DEVIS		
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:		☐ COI	MMANDE	
adv.portailalu@dcprod.fr	Référence:				
ADRESSE DE LIVRAISON	ADRE	SSE DE FACTURATION	rest not jusc inté	marchandises ent t re propriété qu'au paiement gral de la urre.	
		CL CT 34 Cl CT	4 5 5 1/2 1/2 uche	6 7 Uniquement version tôlée	
• TÔLES DÉCORATIVES Standard Bulle de savon Demi Lune Pixels Oblong Rond en quinconce	Carré en ligne Lisse Tetris	RAL hors Standard:			
en quinconce	Liseré Ville Jungle Moya Nastus Olea	• CONFIGURATIONS PORT CT 127 1	4	CT 93 1	
CT 62 / CT 124 / CT 126 / CT 127 / CT 70 / CT 67 CT 93 / CT 101 / CT 71 / CT 63 / CT 70 / CT 73 / CT 76 / CL CT 15 / CL CT 12 / CL CT 27 / CL CT 30 21 32 A et B / C Eternal Argur CT 67 T / CT 70 T / CT 127 CL CT 15	Odalisque	2 3		5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10	

PERSONNALISATION PORTILLON

CLÔTURE DE L'OCÉAN Date:				_	DEVIS			
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:				_		COMN	IANDE
adv.portailalu@dcprod.fr	Référence:				_			
ADRESSE DE LIVRAISON		ADRESSE DE	FACTUR	ATION			restent notre p	chandises ropriété I paiement de la
• ALUNOX	-6	•	INTER	CALAIRI	E CT 72 /	CT 70	i actare.	
		ſ	RAL ho	doré	Ch	êne fon		
+ <u></u> + <u></u> _	+5]	CT 127	GUKAIN		ınée côt	é tôle ou bar	reaudage 🗌
□+ ○ □+ ○			1	2 🗌				mplissage
+	+		————————————————————————————————————	7 T			☐ CT 113	
• TÔLES DÉCORATIVES Standard Bulle de savon Demi Lune Pixels Oblong en quinconce Ellipse	Carré en ligne Lisse Tetris	е	☐ CT 70		A & B		□ CT 71 □ CT 71 □ 5 □	6 🗆
Poinçonnage Bambou Courbes Bulles Lignes Découpe Laser	Liseré Ville		CT 93	2				
Feuillage Galet Rétro Kubik Mirage Tropic Dune Métro Polygones Savane Organic Dolmen Hylas Tressé Epis	☐ Jungle☐ Moya ☐ Nastus☐ Olea		CT 126	Motif tô		Colc	ris:	
Le motif des tôles peut varier suivant les Modèles concernés: CT 62 / CT 124 / CT 126 / CT 127 / CT 70 / CT 67 CT 93 / CT 101 / CT 71 / CT 63 / CT 70 / CT 73 / CT 76 /			CT 101	Motif tô		Colo		
Eternal Argur CT 67 / CT 70 / CT 127	Odalisque			2				
CL CT 15 Traum Torrential CT 126 / CL CT 27	Loika		CT 19 (po		é barreauda	age)		
☐ Gris 9006 FT ☐ RAL Standard:			1 📙	2 🗌	3 🗌	4 📙	5 🔝	6 🗌
RAL hors Standard:		,	CT 20	<u></u>	Ш	<u> </u>	[//]	
TÔLE OCCULTATION Gris 9006 FT RAL Standard: RAL hors Standard:			1	2 🗌	3 🗌	4 🗌	5 🗌	6 🗆
Schématisez votre portail et/ou clôture avec l'emplacement, le nom et le RAL de vos tôles à l'aide de flèches:			□ CT 7:	2	CT 63	4	5 🗌	6 🗆

PORTAIL 2 VANTAUX ALU - GAMME RÉSIDENCE

ALU CLASSIQUE

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date:	DEVIS
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:	☐ COMMANDE
adv.portailalu@dcprod.fr	Référence:	
ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESSE DE FACTURATION	Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la
VI	JE CÔTÉ RUE	facture. JEUX SOUS PILIERS DE 50 MM MINIMUM
Hauteur sous pilier Hauteur au + bas Clai	r de maçonnerie	Numéro de rue
MODÈLE ·coloris	• FORME (vue de la rue) DROIT BOMBÉ CDG PC	DINTE INCURVÉ CDGI BIAIS
Stick de retouche OTÉ • FINITIONS DU BARREAUDAGE • FINITIONS SPÉCIFIQUES • FINITIONS SPÉCIFIQUES • FINITIONS SPÉCIFIQUES • Traverse droite ou Traverse cintrée □ (les 2) □ (les 8) □ (les 8) • OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la rue) □ Droite poussant (standard) □ 90° □ Gauche poussant □ 180° □ Gauche tirant □ 180° □ FOTEAUX ALU (non percés) □ 100 x 100 lisse à sceller quantité: □ Opt Platine	Remplissage droit Remplissage en forme SERRURES Standard Gâche électrique (Noire) Cache gâche Serrure électrique Sans serrure GONDS DISPONIBLES Penture + Gond universel à visser laqués Penture + Gond 69/02 à sceller Régulateur de pente (12% maxi entre piliers) Kit clameau pour gond Fixations des gonds: oui non (Vis et chevilles métalliques)	Bach (moteur enterré) Préparation moteur enterré BACH Préparation moteur enterré autres marque: (pattes moteur à nous fournir impérativement) Beethoven Bras à glissière (Largeur 3400 max) Bras bielle (standard) Bras bielle (standard) Bras régulateur (maxi 10%) VANTAUX Vantaux égaux (standard) Vantaux inégaux (LG grand vantail < 2500, uniquement forme droite, biais et pointe)
188 x 188 rainuré à sceller quantité: suppoi inox la pour n	rt quée oos sations POUR TOUTES COMMANDES SPÉ	CIFIQUES (PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE) D'ENSEMBLE (VUE EN PLAN OU FAÇADE)

PORTAIL COULISSANT ALU - GAMME RÉSIDENCE

ALU CLASSIQUE

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date: _			DEVIS
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines	Ématta	ur:		COMMANDE
Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58		ur.		
adv.portailalu@dcprod.fr	Référen	ice:		
ADRESSE DE LIVRAISON		ADRESSE DE FACT	URATION	
				Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
	VUE CÔTÉ	RUE		JEUX SOUS PILIERS
Hauteur sous pilier Haute au + b	oasmm	Hauteur au + haut	Indique souhai	uméro de rue
	Clair de maç	çonnerie mm	-1	
		• FORME (vue de la rue)		• AUTOPORTANT
MODÈLE		DROIT BOMBÉ	CDG POINTE	_
• COLORIS				PARTICULARITÉ Profil de réception (option)
		INCURVÉ CDGI	BIAIS	
_				• ESTHÉTIQUE DU PORTAIL Imitation 2 vantaux (standard)
Stick de retouche		• REMPLISSAGES	Haut Bas	
• FINITIONS DU BARREAUDAGE		Festonnage droit		• SERRURES
	RAL Doré Argenté	Remplissage en forme Remplissage en forme		Sans Standard RAL portail (Cocher les cases de votre choix)
	DÉFINITION	Pas de pilier	Piliers existants	Mur filant > 100 mm / hauteur
• FINITIONS SPÉCIFIQUES Traverse droite ou Traverse cintrée	Portail forme droite	*	*	portail + piliers existants
		3 ptx 2 ptx	☐ 1 ptx ☐ Aucu	n Aucun poteau
· OUVERTURES (vue de la rue) Refoulement vers la droite Refoulement vers la gauche	Portail en forme	*		1 poteau LG < 4000
DU PORTAIL AVEC LE PORTILLON		☐ 3 ptx ☐ 2 ptx	☐ 1 ptx ☐ Aucu	n 2 poteaux LG > 4000
	Portail coulissant inféri Au-delà de 4000 mm	ieur ou égal à 4000 mm (clair de m poteau de refoulement obligatoire.	açonnerie): nous vous conseill	ons la pose d'un poteau de refoulement.
POTEAUX ALU (non percés) 100 x 100 lisse à sceller 150 x 150 rainuré à visser 188 x 188 rainuré à visser 188 x 188 rainuré à visser 188 x 188 platine invisible Livraison poteaux anticipée		MOTEURS Crémaillère Cache Crémaillère Ravel DEA Ravel Kit Oppos'home	• C	PPPOS'HOME yue de la rue / non réalisable en autoportant) Sans serrure Manuel Serrure vantail droit (standard) Serrure vantail gauche
☐ Terminaison LED Qté:_ ☐ Kit de fixation poteau sur platine Qté:_	<u>{!</u> } P _N	OUR TOUTES COMMANI OUS FAIRE PARVENIR U	DES SPÉCIFIQUES (PO N PLAN D'ENSEMBLE	ORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE) (VUE EN PLAN OU FAÇADE)

PORTILLON ALU - GAMME RÉSIDENCE

ALU CLASSIQUE

CLÔTURE DE L'OCÉAN Z.A. des Tunières	Date:	□ DEVIS
44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:	
adv.portailalu@dcprod.fr	Référence:	
ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESSE DE FACTURATION	Les marchandises restent
VUE CÔTÉ R	ue.	notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
Hauteur sous pilier Hauteur au + bas Clair de maçonne	JEUX SOUS PILIERS DE 50 MM MINIMUM Hauteur au + haut	Numéro de rue
MODÈLE • COLORIS Stick de retouche RAL QTÉ	• FORME ET SENS D'OUVERTURE (vue de la rue) Poussant droit (standard)	• REMPLISSAGES Haut Bas Festonnage droit
• FINITIONS DU BARREAUDAGE RAL Doré (standard)		PARTICULARITÉ Profil cache jeux ALU (option) ALIGNEMENT DU SOUBASSEMENT DU PORTAIL AVEC LE PORTILLON
• FINITIONS SPÉCIFIQUES Traverse droite ou Traverse cintrée (les 2) (les 8) (les 8)	• TYPES D'OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la rue) Poussant 180° 180°	• GONDS DISPONIBLES Haut Bas Penture + Gond universel à visser laqués Penture + Gond 69/02
POTEAUX ALU (non percés) 100 x 100 lisse à sceller quantité:	• SERRURES Standard — Poignée RAL portail (standard) (Noire) Cache gâche Sans serrure	A sceller Régulateur de pente (12% maxi entre piliers) Kit clameau pour gond Fixations des gonds: oui non (Vis et chevilles métalliques)

CLÔTURE ALU - GAMME CLASSIQUE ALU CLASSIQUE


CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date:			DEVIS							
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:				CO	MM	AN	IDE			
adv.portailalu@dcprod.fr	Référe	Référence:									
ADRESSE DE LIVRAISON		ADRESSE DE FACTURATION				TION	Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.				té
MODÈLE											
• COLORIS Stick de retouche RAL QTÉ		• REMP	nnage (droit 🖳			☐ À sce	émité du r	epère)		lan)
• FINITIONS DU BARREAUDAGE • FINITIONS DU BARREAUDAGE A	L ré	☐ 80 x ☐ 80 x ☐ 60 x	80 à sce 80 sur p 80 sur fe 40 à sce 40 sur p	latine er (non eller latine	ŕ		• PARTIC	e fixation u sur plat CULARIT upe boîte ur muret bilité en p	ÉS aux lett	Chi chi tres Dans	canique imique clôture
- HAUTEUR FUSEE		•□B0	IIE AU	(LEIII	KES		raisa	bilite en p	ente _		/0
					F	PLAN (vı	ue de dessu	ıs) NOUS	INDIQU	JER e	xt. / int.
										+	
										+	+



MOTORISATION

CLÔTURE DE L'OCÉAN			DEVIS				
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92			COMMANDE				
adv.portailpvc@dcprod.fr adv.portailalu@dcprod.fr	Référence:						
ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESS	E DE FACTURATION	Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.				
- MOTORISATIONS BEETH Moto ré électron bras arti	ducteur nécanique	DEA	RAVEL Moto réducteur à crémaillère Crémaillère LG:				
bras arti	ducteur nécanique	DEA DEA	RAVEL / OPPOS'HOME Moto réducteur à crémaillère Crémaillère LG:				
Ou	ducteur nécanique enterré verture arrière ers 180°		□ INVISIO Somfy. Ouverture en pente				
	somfy. RO 3S IO ONFORT	C.	ELIXO SOMFY.				

MOTORISATION & DOMOTIQUE

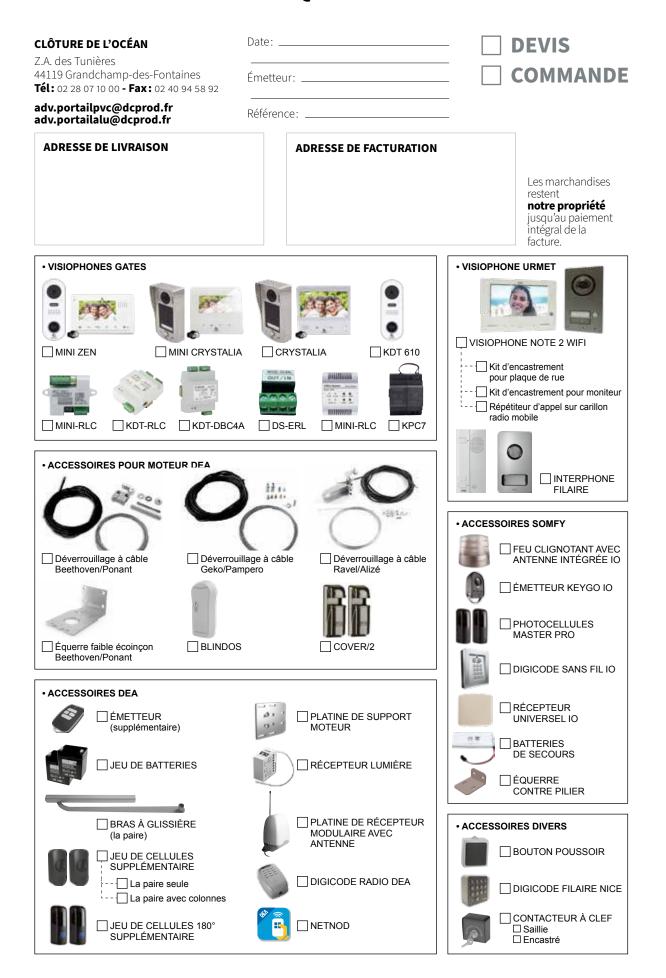

DESIGN COORDONNÉ

CLÔTURE DE L'OCÉ	AN	Date: .	ate: metteur:				DEVIS			
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-c Tél: 02 28 07 10 00 - F		Émette						20	MMANDE	
adv.portailpvc@dcprod.fr adv.portailalu@dcprod.fr			Référence:							
ADRESSE DE LIVR	AISON		ADRESS	SE DE I	ACTUR	ATION				
								res no jus inte	s marchandises tent tre propriété qu'au paiement égral de la ture.	
					1	ÔLES				
	Format		Lisse	Star	idard	Poinçonné	Découp laser	e	COLORIS	
Applique Panama	H. 300 x L. 140 x P. 84 mm									
	H. 600 x L. 140 x P. 84 mm									
Photophore Curaçao	H. 900 x L. 150 x P. 150 mr									
Jardinière Lagon	H. 1800 x L. 1000 x P. 480									
Jardinière Cuba	H. 600 x L. 500 x P. 500 mr									
Habillage	S - H. 800 x L. 1000 x P. 60									
Climatiseur	M - H. 1100 x L. 1000 x P. 6									
Tête d'animaux - Gran	1			0		L b			COLORIS	
Cerf Éléphant	S - hauteur 500 mm		M - hauteur 60 M - hauteur 60			L - hauteur 800 L - hauteur 800				
Buffle	S - hauteur 500 mm		M - hauteur 60			L - hauteur 800				
Lapin	S - hauteur 500 mm		M - hauteur 60			L - hauteur 800				
Cheval	S - hauteur 500 mm		M - hauteur 60	0 mm		L - hauteur 800	mm			
Tête d'animaux - Peti	ts Animaux								COLORIS	
Colibri	XXS - hauteur 300 mm	;	KS - hauteur 40	00 mm		M - hauteur 600	0 mm			
Libellule	XXS - hauteur 300 mm	;	KS - hauteur 40	00 mm		M - hauteur 600	0 mm			
Scarabée	XXS - hauteur 300 mm	;	KS - hauteur 40	00 mm		M - hauteur 600	0 mm			
Abeille	XXS - hauteur 300 mm	;	KS - hauteur 40	00 mm		M - hauteur 600	0 mm			
TÔLES DÉCORATIVE Standard Bulle de savon Pixels Rond en quinconce Poinçonnage Bambou Bulles	Demi Lune Oblong en quinconce Ellipse Courbes Lignes	Carré en Lisse Tetris Liseré Ville	ligne		Gris 29	tures 00 sablé	RAL 6009 RAL 6021 RAL 7006 RAL 7009 RAL 7016 RAL 7022 RAL 7037	FT FT FT FT	RAL 7039 FT RAL 8019 FT RAL 9005 FT RAL 9006 FT RAL 9007 FT	
= = "	age 🔲 Tropic	Mo	stus		Satinés RAL 10	=] RAL 9016] Bleu cano			

PORTAIL / PORTILLON PVC - GAMME PAVILLON

CADRE ALU VISSÉ APPARENT

Date: __ **CLÔTURE DE L'OCÉAN DEVIS** Z.A. des Tunières **COMMANDE** 44119 Grandchamp-des-Fontaines **Tél:** 02 28 07 10 00 - **Fax:** 02 40 94 58 92 adv.portailpvc@dcprod.fr Référence: __ **ADRESSE DE LIVRAISON** ADRESSE DE FACTURATION Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.


MODÈLE	

- COLORIS Blanc uniquement
- Stick de retouche
- AUCUNE FORME POSSIBLE
- NON MOTORISABLE
- PAS DE SUR-MESURE

• GONDS
Gonds haut et bas à œillet uniquement

• BAS PLEIN CA 10


Hauteur posée/au sol	Largeur clair de maçonnerie	Quantité
1200	x 1000	
1200	x 3000	
1200	x 3500	



BAS PLEIN CA 10 (Droite poussant uniquement)

• CLAIRE VOIE CA 03

Hauteur posée/au sol	Largeur clair de maçonnerie	Quantité
1200	x 1000	
1200	x 3000	
1200	x 3500	



CLAIRE VOIE CA 03 (Droite poussant uniquement)

• CLAIRE VOIE HORIZONTAL CA 69


Hauteur posée/au sol	Largeur clair de maçonnerie	Quantité
1200	x 1000	
1200	x 3000	
1200	x 3500	



CLAIRE VOIE HORIZONTAL CA 69 (Droite poussant uniquement)

• PLEIN CA 06

Hauteur posée/au sol	Largeur clair de maçonnerie	Quantité
1800	x 1000	
1800	x 3000	
1800	x 3500	



PLEIN CA 06 (Droite poussant uniquement)

PORTAIL 2 VANTAUX PVC - GAMME PAVILLON

CADRE ALU VISSÉ INTÉGRÉ

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date:	DEVIS
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:	
adv.portailpvc@dcprod.fr	Référence:	
ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESSE DE FACTURATION	Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
Hauteur sous pilier Hauteur posée	ue côté RUE m air de maçonnerie mm	JEUX SOUS PILIERS DE 100 MM MINIMUM Numéro de rue Indiquez numéro Indiquez sur le croquis, l'emplacement souhaité pour le n° de rue Posé (uniquement pour pose sur portail) Aspect inox Laqué (indiquez RAL)
MODÈLE		FAUX taux égaux <i>(standard)</i> taux inégaux grand vantail < 2000, uniquement forme droite
COLORIS Blanc	éré Cassettes verticales	Haut Bas → MOTEURS → Beethoven → Bras à glissière ← (Largeur 3400 max) ← Bras bielle ← (standard)
OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la Droite poussant (standard) 90° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 18	• GONDS DISPONIBLES Gond 51 caréné (standard) 35/01 crapaudine à visser	
• SERRURES Gâche électrique Standard Serrure électrique Sans serrure	andard) 35 crapaudine à sceller Gond 31 caréné à sceller LG 80 OPTIONS AVEC PLUS VALUE Penture + gond universel	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
POTEAUX (non percés) 120 x 120 lisse	Penture + gond 69/02 à sceller LG 115 laqués Cache gond 69/02 laqué Cache gond universel laqué Cache penture laqué	+ poignée) (option)
Kit de fixation poteau sur platine quantit	::	

PORTILLON PVC - GAMME PAVILLON

CADRE ALU VISSÉ INTÉGRÉ

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date:	DEVIS
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:	
adv.portailpvc@dcprod.fr	Référence:	
ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESSE DE FACT	TURATION Les marchandises restent
		notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
Hauteur sous pilier Hauteur posée Clair de maçonne	DE 10	SOUS PILIERS OO MM MINIMUM Numéro de rue Indiquez numéro iquez sur le croquis, l'emplacement uhaité pour le n° de rue Posé (uniquement pour pose sur portail) Aspect inox Laqué (indiquez RAL)
		• REMPLISSAGES Haut Bas
MODÈLE		Cassettes verticales
COLORIS Blanc	□ ppoit	Cassettes horizontales • GONDS DISPONIBLES Haut Bas Gond 51 caréné (standard) 35/01 crapaudine à visser (standard) 35 crapaudine à sceller
• OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la Droite poussant (standard) 90° Gauche poussant 180° Droite tirant 90° Gauche tirant 180°	rue)	Gond 31 caréné à sceller LG 80 OPTIONS AVEC PLUS VALUES Penture + gond universel à visser laqués (standard) Penture + gond 69/02 à sceller LG 115 laqués
• SERRURES Gâche électrique Standard Serrure électrique Cache gâche Sans	tandard)	Cache gond 69/02 laqué Cache gond universel laqué Cache penture laqué Cache penture laqué
POTEAUX (non percés) 120 x 120 lisse 200 x 200 rainuré 150 x 150 rainuré ALU à sceller 188 x 188 rainuré ALU à sceller 188 x 188 rainuré ALU à visser 188 x 188 rainuré ALU platine invisible Terminaison LED (150 rainurés ou 188) Livraison poteaux anticipée Kit de fixation poteau sur platine	quantité: quantité: quantité: quantité: quantité: quantité:	 Régulateur de pente (12% maxi entre piliers) Kit clameau pour gond ○ OPTION ARRÊT PORTILLON OUVERT □ ALIGNEMENT DU SOUBASSEMENT DU PORTAIL AVEC LE PORTILLON (Nous faire parvenir un plan) • PARTICULARITÉ □ Profil cache jeux ALU (option) □ Quincaillerie laqué RAL PORTAIL (gond + poignée) (option)

COULISSANT PVC - GAMME PAVILLON

CADRE ALU VISSÉ INTÉGRÉ

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date:		'	DEVIS	
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 5		eur:		COMMAN	DE
adv.portailpvc@dcprod.fr	Référe	ence:			
ADRESSE DE LIVRAISON		ADRESSE DE FACTU	JRATION	Les marchandis restent notre propriét jusqu'au paieme intégral de la facture.	é
Hauteur sous pilier			DE 10 Numéro Indiquez sur le souhaité pour Posé (un	iquement pour pose su nox ☐Laqué	nent ir portail)
MODÈLE			• REMPLISSAGES Cassettes verticales	Haut	Bas
• COLORIS Blanc Sable 1015 Remplissage: Gris 7016 Sa Chêne doré Quercia	☐ Cénéré	• FORME (vue de la rue) DROIT	Cassettes horizontales • POTEAUX (non percés		
Stick de retouche RAL QTÉ OUVERTURES (vue de la rue) Refoulement vers la gauche Refoulement vers la droite PARTICULARITÉ Profil de réception coulissant	• SERRURE: Sans serri Standard		☐ 120 x 120 lisse ☐ 200 x 200 rainuré ☐ ☐ 150 x 150 rainuré AL ☐ 188 x 188 rainuré AL ☐ 188 x 188 rainuré AL ☐ 188 x 188 rainuré AL ☐ platine invisible ☐ Terminaison LED (150) ☐ Livraison poteaux an ☐ Kit de fixation poteaus	à sceller quantit U à sceller quantit U à sceller quantit U à visser quantit U à visser quantit rainurés ou 188) quantit ticipée	té:
OPPOS'HOME (vue de la rue) Sans corruro	DÉFINITION DES POTEAUX Portail forme droite	*Pas de pilier	*Diliers existants Mur	cher les cases de vot filant > 100 mm / l ortail + piliers exist	hauteur tants
		ur ou égal à 4000 mm (clair de maçor teau de refoulement obligatoire.	nnerie) : nous vous conseillons la pose	d'un poteau de refoulemer	ıt.

PORTAIL 2 VANTAUX PVC - GAMME RÉSIDENCE

CADRE INOX SOUDÉ GAINÉ

CLOTURE DE L'OCEAN	Date:		DEVIS
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:		COMMANDE
adv.portailpvc@dcprod.fr	Référence:		
ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESSE DE FACTURATION		
			Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
\	/UE CÔTÉ RUE	A	
	Hauteur au + haut Clair de maçonnerie • FORMES (vue de la rue)	DE 50	o de rue
MODÈLE	DROIT BOMBÉ CDG POIN	□ Van	taux égaux (standard) taux inégaux grand vantail < 2500, uniquemen e droite, biais et pointe)
• COLORIS Blanc Chêne doré	INCURVÉ CDGI BIAIS	☐ Gra	nde dimension 50 x 30 gainé
\square Stick de retouche $\begin{cases} RAL & \\ QTÉ & \end{cases}$	• REMPLISSAGES Cassettes verticales Cassettes horizontales	Haut Bas	MOTEURS Bach (moteur enterré) Préparation moteur enterré BACH
• OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de l Droite poussant (standard) 90° Gauche poussant 180° Droite tirant 90° Gauche tirant 180°	Soubassement lames horizontales 120 x 28 mm (CG 10, CG 13) Option lames 150 (selon modèles)		Préparation moteur enterré autres marques: (pattes moteur à nous fournir impérativement) Beethoven
Gauche tirant		Haut Bas	Bras à glissière
• SERRURES Blanche Gâche électrique Noire (sta	Gond 27 Universel à visser en ZAMAK (standard) 35/01 crapaudine à visser		☐ Bras bielle (standard) ☐ Berlioz
Standard Blanche	35 cranaudine à sceller		☐ ☐ Bras bielle
☐ Serrure électrique ☐ Noire (sta	Gond 31 caréné à sceller LG 80		(<i>standard)</i> ☐ Bras régulateui
_	OPTIONS AVEC PLUS VALUE		(maxi 10%)
• POTEAUX (non percés)	a sceller LG 115	$ bracket \Box \Box$	DARTICUL ARITÉC
☐ 120 x 120 lisse ☐ PVC blanc quantité: ☐ 200 x 200 rainuré ☐ à sceller quantité: ☐ 150 x 150 rainuré ALU à sceller quantité:	à visser laqués		• PARTICULARITÉS ☐ Jambe de contreventement
188 x 188 rainuré ALU à sceller quantité:	Penture + gond 69/02		☐ Profil cache jeux ALU (option)
☐ 188 x 188 rainuré ALU à visser quantité: ☐ 188 x 188 rainuré ALU quantité: quantité:	Cache gond 69/02 laqué		(55.5)
platine invisible Terminaison LED quantité:	Cache gond universel laqué		_
(150 rainurés ou 188)	Cache penture laqué		
Livraison poteaux anticipée Kit de fixation poteau sur platine quantité:	Régulateur de pente (12% maxi entre pilier Kit clameau pour gond	s)	%
A POLID TOLITES COMMANDES SPÉCIEL	OUES (POPTALL POPTILLON CLÔTUPE)		

PORTILLON PVC - GAMME RÉSIDENCE

CADRE INOX SOUDÉ GAINÉ

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date:	DEVIS
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:	
adv.portailpvc@dcprod.fr	Référence:	
ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESSE DE FACTUR	Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
VUE CÔTÉ F	JEUX SOUS DE 50 MM I	S PILIERS
sous pilier Hauteur au + bas	Hauteur au + haut erie	Numéro de rue Indiquez numéro Indiquez sur le croquis, l'emplacement souhaité pour le n° de rue Posé (uniquement pour pose sur portail) Aspect inox Laqué (indiquez RAL)
MODÈLE	(vue de la rue)	• REMPLISSAGES Haut Bas Cassettes verticales
• COLORIS Blanc Chêne doré* Stick de retouche RAL QTÉ		Cassettes horizontales
• OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de l Droite poussant (standard) 90° Gauche poussant 180° Droite tirant 90° Gauche tirant 180°		GONDS DISPONIBLES Gond 27 Universel à visser en ZAMAK (standard) 35/01 crapaudine à visser (standard) 35 crapaudine à sceller
• SERRURES Gâche électrique Standard Serrure électrique Sans serrure	ouvert	Gond 31 caréné à sceller LG 80 OPTIONS AVEC PLUS VALUES Gond 69/02 cupro laqué à sceller LG 115 Penture + gond universel à visser laqués
200 x 200 rainuré à sceller quantit 150 x 150 rainuré ALU à sceller quantit 188 x 188 rainuré ALU à visser quantit 188 x 188 rainuré ALU à visser quantit 188 x 188 rainuré ALU quantit platine invisible	é: DU PORTAIL é: AVEC LE é: PORTILLON é: (Nous faire é: parvenir un plan) é:	Penture + gond 69/02 a sceller LG 115 laqués
☐ Terminaison LED quantit (150 rainurés ou 188) ☐ Livraison poteaux anticipée ☐ Kit de fixation poteau sur platine quantit	é: — • PARTICULARITÉ ☐ Profil cache jeux é: ALU (option)	

COULISSANT PVC - GAMME RÉSIDENCE

CADRE INOX SOUDÉ GAINÉ

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date:				DEVIS
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 5		r:		_	COMMANDE
adv.portailpvc@dcprod.fr	Référenc	re:		-	
ADRESSE DE LIVRAISON		ADRESSE DE FACTU	IRATION		
					Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
	VUE CÔTÉ	RUE	+	<i>,</i> , ,	EUX SOUS PILIERS E 100 MM MINIMUM
Hauteur sous pilier Haut		Hauteur au + haut		Indiquez souhaité	méro de rue
•	Clair de maç	onnerie mm	-		ect inox Laqué(indiquez RAL)
MODÈLE		ORME (vue de la rue)	CDG P	OINTE IN	ICURVÉ CDGI BIAIS
• COLORIS Blanc Chêne doré	• POTEAUX (non p 120 x 120 lisse 200 x 200 rainu 150 x 150 rainu	PVC blanc qua uré] à sceller qua	ntité: ntité: ntité:	Cassettes	Haut Bas University of the street of the str
Stick de retouche RAL QTÉ	188 x 188 rainu 188 x 188 rainu platine invisible Terminaison LE	uré ALU à visser qual uré ALU qual e ED qual	ntité: ntité: ntité:	Cassettes (option) Soubasser horizontale	s fougères
OUVERTURES (vue de la rue) Refoulement vers la gauche Refoulement vers la droite	(150 rainurés ou 188 Livraison potea Kit de fixation po	aux anticipée	ntité:	(CG 10, CG	lames 150 (selon modèles)
• SERRURES Sans serrure	• DÉFINITION DES POTEAUX	Pas de pilier	Piliers e	xistants	(Cocher les cases de votre choix) Mur filant > 100 mm / hauteur portail + piliers existants
Standard { Blanche Noire (standard)	Portail forme droite	*			
MOTEURS Crémaillère Ravel DEA Ravel DEA Kit Oppos'home	Portail	3 ptx 2 ptx	1 ptx	Aucun	☐ Aucun poteau
	en forme	□ 3 ptx □ 2 ptx	1 ptx	Aucun	☐ 1 poteau LG < 4000 ☐ 2 poteaux LG > 4000



^{*} Portail coulissant inférieur ou égal à 4000 mm (clair de maçonnerie): nous vous conseillons la pose d'un poteau de refoulement. Au-delà de 4000 mm, poteau de refoulement obligatoire.

PORTAIL 2 VANTAUX PVC - GAMME RÉSIDENCE

CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date:	DEVIS
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:	COMMANDE
adv.portailpvc@dcprod.fr	Référence:	
ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESSE DE FACTURATION	Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
VL	JE CÔTÉ RUE	_
Hauteur sous pilier Hauteur au + bas Cla	air de maçonnerie	JEUX SOUS PILIERS DE 100 MM MINIMUM Numéro de rue
MODÈLE	• FORME (vue de la rue)	
	DROIT BOMBÉ CDG PO	DINTE INCURVÉ CÒGI BIAIS
COLORIS Blanc Chêne doré* Stick de retouche RAL QTÉ *non disponible pour CD76, CD78 OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la Droite poussant (standard) 90°	Cassettes verticales Cassettes horizontales Cassettes fougères (option) Option lames 150 (selon modèles)	- MOTEURS - Bach (moteur enterré) - Préparation moteur - enterré BACH - Préparation moteur - enterré autres - marques: - (pattes moteur à nous - fournir impérativement) - Beethoven
☐ Gauche poussant ☐ 180° ☐ 18	• GONDS DISPONIBLES	Haut Bas
• SERRURES Gâche électrique Standard Serrure électrique Sans serrure	35 crapaudine à sceller fill dard) Gond 31 caréné à sceller	Berlioz Berlioz Bras bielle (standard) Bras régulateur (maxi 10%)
POTEAUX (non percés) 120 x 120 lisse	OPTIONS AVEC PLUS VALUES Gond 69/02 à sceller LG 115 laqué Penture + gond universel à visser laqués Penture + gond 69/02 à sceller LG 115 laqués Cache gond 69/02 laqué Cache gond universel laqué Cache penture laqué	PARTICULARITÉS Jambe de contreventement Profil cache jeux VANTAUX Vantaux égaux (standard) Vantaux inégaux (LG grand vantail < 2500, uniquement forme droite, biais et pointe)
Kit de fixation poteau sur platine quantité: ** □ Option Platine support inox laquée pour nos motorisa ** □ Option Platine support inox laquée pour no		/0
A POUR TOUTES COMMANDES SPÉCIEIS	NIEC (DODTAIL DODTILLON CLÔTUSE)	

PORTILLON PVC - GAMME RÉSIDENCE

CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date:	—— DEVIS
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:	
adv.portailpvc@dcprod.fr	Référence:	
ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESSE DE FACTU	Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
VUE CÔTÉ RI Hauteur sous pilier		US PILIERS M MINIMUM
mm au + bas au + bas Clair de maçonne	mm	Numéro de rue Indiquez sur le croquis, l'emplacement souhaité pour le n° de rue Posé (uniquement pour pose sur portail) Aspect inox Laqué (indiquez RAL)
MODÈLE	• FORMES (vue de la rue)	• REMPLISSAGES Haut Bas
• COLORIS Blanc Chêne doré* *non disponible pour CD 76, CD 78		Cassettes verticales
Stick de retouche RAL		Option lames 150 (selon modèles) • GONDS DISPONIBLES Haut Bas
• OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la Droite poussant (standard) 90° Gauche poussant 180° Gauche tirant 90° Gauche tirant 180°		Gond 51 caréné (standard) 35/01 crapaudine à visser (standard)
• SERRURES Gâche électrique Standard Serrure électrique Cache gâche	OUVERT	Gond 31 caréné à sceller LG 80 OPTIONS AVEC PLUS VALUES Gond 69/02 à sceller LG 115 laqué Penture + gond universel
☐ Sans serrure	ALIGNEMENT DU SOUBASSEMENT	Penture + gond universel à visser laqués Penture + gond 69/02 à sceller LG 115 laqués
	DU PORTAIL : AVEC LE : PORTILLON	Cache gond 69/02 laqué
150 x 150 rainuré ALU à sceller quantité 188 x 188 rainuré ALU à sceller quantité	: (Nous faire : parvenir un plan)	Cache gond universel laqué
	: :	Cache penture laqué
platine invisible Terminaison LED (150 rainurés ou 188) quantité Livraison poteaux anticipée Kit de fixation poteau sur platine quantité	☐ Profil cache jeux	Fixations des gonds (vis et chevilles métalliques): oui on on Régulateur de pente (12% maxi entre piliers)

 Λ

COULISSANT PVC - GAMME RÉSIDENCE

CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date: _			DEVIS
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 5		ir:		COMMANDE
adv.portailpvc@dcprod.fr	Référenc	ce:		
ADRESSE DE LIVRAISON		ADRESSE DE FACTUR	ATION	Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
Hauteur sous pilier Haut au +		Hauteur au + haut	DE Nume Indiquez s souhaité p	ero de rue
MODÈLE		FORME (vue de la rue)	DG POINTE INC	CURVÉ CDGI BIAIS
• COLORIS Blanc Chêne doré* *non disponible pour CD 76, CD 78 Stick de retouche RAL QTÉ • OPPOS'HOME (vue de la rue) Sans serrure Manuel Serrure vantail droit (standard) Serrure vantail gauche	150 x 150 rain 188 x 188 rain 188 x 188 rain 188 x 188 rain platine invisibl Terminaison L Livraison pote Kit de fixation p	e PVC blanc quantinuré à sceller quantinuré ALU à sceller** quantinuré ALU à sceller** quantinuré ALU à visser quantinuré ALU quantinuré ALU e ED (150 rainurés ou 188) quantinaux anticipée	té:Cassettes (option)Option la té:té:Profil de	verticales
• SERRURES Sans serrure Standard Blanche Noire (standard)	DÉFINITION DES POTEAUX Portail forme droite	***	***	(Cocher les cases de votre choix) Mur filant > 100 mm / hauteur portail + piliers existants
OUVERTURES (vue de la rue) Refoulement vers la gauche Refoulement vers la droite MOTEURS Crémaillère Ravel DEA	Portail en forme		1 ptx Aucun	☐ Aucun poteau ☐ 1 poteau LG < 4000 ☐ 2 poteaux LG > 4000
Ravel DEA Kit Oppos'home	+++			·

^{***} Portail coulissant inférieur ou égal à 4000 mm (clair de maçonnerie): nous vous conseillons la pose d'un poteau de refoulement. Au-delà de 4000 mm, poteau de refoulement obligatoire.

PORTAIL 2 VANTAUX PVC - GAMME RÉSIDENCE CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ MOULURÉ

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date:	□ DEVIS
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92	Émetteur:	☐ COMMANDE
adv.portailpvc@dcprod.fr	Référence:	
ADRESSE DE LIVRAISON	ADRESSE DE FACTURATION	
		Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
Hauteur sous pilier Hauteur au + bas	Hauteur au + haut	JEUX SOUS PILIERS DE 50 MM MINIMUM Numéro de rue
MODÈLE	• FORME (vue de la rue) DROIT BOMBÉ CDG PO	DINTE INCURVÉ CDGI BIAIS
• COLORIS ☐ Blanc ☐ Chêne doré*		
*non disponible pour Cl 71, Cl 73	• REMPLISSAGES	Haut Bas • VANTAUX ☐ Vantaux égaux
Stick de retouche RAL OTÉ OTÉ OTEURS	Cassettes verticales Cassettes horizontales Cassettes fougères (option)	Vantaux inegaux (LG grand vantail < 2500,
Bach (moteur enterré) Préparation moteur enterré BACH Préparation moteur enterré autres marqu (pattes moteur à nous fournir impérativement) Beethoven Bras à glissière (Largeur 3400 max) Bras bielle (standard) Berlioz Bras bielle (standard) Bras régulateur (maxi 10	Penture + gond universel à visser laqués (standard) Penture + gond 69/02 à sceller LG 115 laqués OPTIONS AVEC PLUS VALUES Coata gond CO/02 lagrat	Haut Bas - PARTICULARITÉ Jambe de contreventement Profil cache jeux ALU (option)
☐ Gâche électrique ☐ Noire (standard ☐ Standard ☐ Blanche ☐ Serrure électrique ☐ Noire (standard ☐ Sans serrure	Cache penture laqué	
POTEAUX (non percés) ☐ 120 x 120 lisse ☐ PVC blanc ☐ 200 x 200 rainuré ☐ à sceller ☐ 150 x 150 rainuré ALU à sceller** quantité: ☐ 188 x 188 rainuré ALU à visser ☐ 188 x 188 rainuré ALU à visser ☐ 188 x 188 rainuré ALU a visser ☐ 1810 x 188 rainuré ALU a visser		0°
☐ Terminaison LED (150 rainurés ou 188) quantité: ☐ Livraison poteaux anticipée ☐ Kit de fixation poteau sur platine quantité: ** ☐ Option Platine support inox laquée pour nos motorisi	— POUR TOUTES COMMANDES SPI	0° ÉCIFIQUES (PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE) I D'ENSEMBLE (VUE EN PLAN OU FAÇADE)

PORTILLON PVC - GAMME RÉSIDENCE

CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ MOULURÉ

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date:		- 🔲	DEVI	S	
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines				СОМ	ΜΔΙ	NDF
Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58 92						100
adv.portailpvc@dcprod.fr	Référence:		-			
ADRESSE DE LIVRAISON	Al	DRESSE DE FACTURATION		restent notre	proprié au paier al de la	été
VUE CÔTÉ R	RUE	☐	ie.			
Hauteur sous pilier Hauteur au + bas Clair de maçonne	erie •	Hauteur au + haut	Numéro de Indiquez sur le souhaité pour le	croquis, l'er	nplacem · pose sui é	ent
MODÈLE		• FORMES (vue de la rue)			_	
• COLORIS Blanc Chêne doré*						
*non disponible pour Cl 71, Cl 73		• REMPLISSAGES			Haut	Bas
Stick de retouche RAL QTÉ		Cassettes verticales				
• OUVERTURES ENTRE PILIERS (vue de la	a rue)	Cassettes horizontales				
☐ Droite poussant (standard) ☐ 90° ☐ Gauche poussant ☐ 180° ☐	à	Cassettes fougères (option)				
Droite tirant		• GONDS DISPONIBLES			Haut	Bas
☐ Gauche tirant ☐ 180°		Penture + gond universel à	visser laqué:	S		
• SERRURES Blanche Gâche électrique Noire (sta	ndard)	(standard) Penture + gond 69/02 à sceller LG 115 laqués	S AVEC PLUS VA	LUES		
Standard Blanche Serrure électrique Noire (sta.	ndard)	Cache gond 69/02 laqué				
☐ Cache gâche ☐ Sans serrure		Cache gond universel laqu	é	j		
POTEAUX (non percés)		Cache penture laqué		<u> </u>		
120 x 120 lisse PVC blanc quantité: quantité: quantité: quantité: quantité: quantité: 150 x 150 rainuré ALU à sceller quantité: 188 x 188 rainuré ALU à visser quantité: quantit		Régulateur de pente (12% ma		%	, 0	
platine invisible Terminaison LED quantite (150 rainurés ou 188)	5: 5:	ALIGNEMENT DU SOUI				
Livraison poteaux anticipée Kit de fixation poteau sur platine quantite	ś:	• PARTICULARITÉ Profil cache jeux ALU (opt	ion)			

COULISSANT PVC - GAMME RÉSIDENCE CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ MOULURÉ

CLÔTURE DE L'OCÉAN	Date: _			DEVIS
Z.A. des Tunières 44119 Grandchamp-des-Fontaines Tél: 02 28 07 10 00 - Fax: 02 40 94 58		ir:		COMMANDE
adv.portailpvc@dcprod.fr	Référenc	ce:		
ADRESSE DE LIVRAISON		ADRESSE DE FACTURA	ΓΙΟΝ	Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
	VUE CÔTÉ	RUE	A IEI	ix sous piliers
Hauteur sous pilier Haut au +	Clair de maç	ORME (vue de la rue)	DE Nume Indiquez s souhaité p Posé Aspe	fro de rue
		DROIT BOMBÉ CDG	POINTE INC	CURVÉ CDGI BIAIS
• COLORIS Blanc Chêne doré* *non disponible pour Cl 71, Cl 73 Stick de retouche RAL QTÉ • OUVERTURES (vue de la rue) Refoulement vers la gauche	☐ 150 x 150 rain ☐ 188 x 188 rain platine invisible ☐ Terminaison LI ☐ Livraison potea	PVC blanc quantité: e	Cassettes Cassettes Cassettes (option)	rerticales
Refoulement vers la droite • SERRURES		oteau sur platine quantile. upport inox laquée pour nos motorisa		
Sans serrure Standard Blanche Noire (standard)	• DÉFINITION DES POTEAUX	Pas de pilier f		(Cocher les cases de votre choix) Mur filant > 100 mm / hauteur portail + piliers existants
• OPPOS'HOME (vue de la rue) Sans serrure Manuel Serrure vantail droit (standard)	Portail forme droite	3 ptx 2 ptx	1 ptx Aucun	☐ Aucun poteau
L Serrure vantail gauche • MOTEURS Crémaillère Ravel DEA Ravel DEA Kit Oppos'home	Portail en forme	3 ptx 2 ptx	1 ptx Aucun	☐ 1 poteau LG < 4000 ☐ 2 poteaux LG > 4000

^{***} Portail coulissant inférieur ou égal à 4000 mm (clair de maçonnerie): nous vous conseillons la pose d'un poteau de refoulement. Au-delà de 4000 mm, poteau de refoulement obligatoire.

CLÔTURE PVC - GAMME PAVILLON ET RÉSIDENCE

CLÔTURE DE I Z.A. des Tunièr					DEVIS				
44119 Grandch	es namp-des-Fontaine) 00 - Fax : 02 40 94		Émetteur:					CO	MMANDE
adv.portailpv	c@dcprod.fr	Référen	ce:						
ADRESSE DI	E LIVRAISON		ADRES	SE DE FA	CTURATI	ON			
								res no jus int	s marchandises stent tre propriété qu'au paiement égral de la ture.
MODÈLI	=			TYPE D	DE LAMES	S		TYP	E D'EMBOUTS
MODEL									
• COLORIS							OTEAUX		
☐ Blanc Remplissage:	☐ Chêne doré ☐ Quercia	Cénéré	Section	□ 80	0 x 80		□ 96 x 96		☐ 120 x 120
(CL17D uniquement) Gris 7016 (CL17D / CL20) PVC LAQUÉ Uniquement CL02, CL03, CL11, CL13A, CL20, CL22		,	Fixation	□ Sans scellement □ Scellement □ Crapaudine □ Sur platine □ Sans scellement □ Scellement □ Renfort galva à sceller 40 x 40 □ Sur platine		lement fort galva eller 40 x 40		Sans scellement Scellement Crapaudine Sur platine	
]7037 FT	_	☐ Kit de fixa	tion poteau	ı sur platine	—[[☐ Mécanique ☐ Chimique		
			TRAN	ES DE	CLÔTUR	E			
Repère	Longueur de	Hauteur /	Qua	ntité	Fixa		s extrémités e la rue)		Options
	maçonnerie	clôture posée			Gauche		Droite		
					Fixe lis	rement	Fixe lisse Encastren Poteaux F	nent	Découpe EDF Découpe boîte aux lettres
					Fixe lis	rement	Fixe lisse Encastren Poteaux F		Découpe EDF Découpe boîte aux lettres
					Fixe lis	rement	Fixe lisse Encastren Poteaux F	nent	Découpe EDF Découpe boîte aux lettres
					Fixe lis	rement	Fixe lisse Encastren Poteaux F	nent	Découpe EDF Découpe boîte aux lettres
					Fixe lis	rement	Fixe lisse Encastren Poteaux F	nent	Découpe EDF Découpe boîte aux lettres
					Fixe lis	rement	Fixe lisse Encastren Poteaux F	nent	Découpe EDF Découpe boîte aux lettres

NOUS FOURNIR IMPÉRATIVEMENT UN PLAN DE SITUATION

PAREVUE PVC

CLÔTURE DE L'OCÉ	Date: _			– 🔲 D	EVIS	
Z.A. des Tunières ————————————————————————————————————			C	OMMANDE		
adv.portailpvc@dc		 Référen	Référence:			
ADRESSE DE LIVR	AISON		ADRES	SE DE FACTURATION		
• DIMENSIONS POSÉE	S / All SQL (on mm)					Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
	Longueur de				Fixation de	es extrémités
Repère	maçonnerie	Hauteur	posée	Quantité	Gauche	Droite
Pan coupé Poteaux 96 x 96 Quantité:	er 40 x 40	☐ Hublot Quanti	té:)	osange Triangle	Blanc (standard) Alu brossé	Chêne doré anthracite Carbone
Fixation du pote	Fixation pa scellement				Poteau parvu renfort 40 x 4	
	scelleme	e < à 600 = ent 200 e > à 600 =		Qa .	Scellement - HT posée < scellement - HT posée > scellement	à 600 = 200 à 600 =

	Votre distributeur	
I		



