

Notice Kit Entretien et Rénovation

Aluminium



SOLUTIONS
pour votre habitat



CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS

Kit
Entretien

Kit
Rénovation

KIT ENTRETIEN

COMPOSITION DU KIT :

- 1 bouteille DÉGRAISSANT (500ml)
- 1 Aérosol PROTECTEUR DE SURFACE (400ml)
- 2 Chiffons jetables

Ces produits s'appliquent sur des produits laqués (brillant, satin, mat ou sablé): Portails, clôtures, garde-corps, portes de garage, volets...

Pour tous les produits : agitez bien avant l'emploi, utilisez non dilué et appliquez avec un chiffon doux et propre.

UTILISATION



ÉTAPE 1

Prendre la bouteille **DÉGRAISSANT** servant à rincer, dégraisser et dépeussier. S'utilise pur, frotter au moyen d'un chiffon jetable non pelucheux et essuyer avec un chiffon propre. **Ne pas utiliser en plein soleil ou par forte chaleur.** Effet antistatique. PH neutre.



ÉTAPE 2

Prendre l'aérosol **PROTECTEUR DE SURFACE** permettant d'appliquer une finition et protection sur les produits laqués. Offre une meilleure résistance contre tous les agents agressifs (air salin, pluies acides, CO², pollution atmosphérique, etc.), facilite l'entretien et offre une meilleure résistance contre toute formation d'oxydation.

Agiter avant emploi. Pulvériser sur un chiffon, frotter et polir ensuite avec un chiffon propre jusqu'à ce que le produit devienne invisible.

Stocker l'aérosol à l'abri du gel et de l'humidité.

Réservé à un usage professionnel.

KIT RÉNOVATION

COMPOSITION DU KIT :

- 1 bouteille DÉGRAISSANT (500ml)
- 1 bouteille RÉNOVATEUR DE SURFACE (500ml)
- 1 Aérosol PROTECTEUR DE SURFACE (400ml)
- 3 Chiffons jetables

Ces produits s'appliquent sur des produits laqués (brillant, satin, mat ou sablé): Portails, clôtures, garde-corps, portes de garage, volets...

Pour tous les produits : agitez bien avant l'emploi, utilisez non dilué et appliquez avec un chiffon doux et propre.

UTILISATION



ÉTAPE 1

Prendre la bouteille **DÉGRAISSANT** servant à rincer, dégraisser et dépeussier. S'utilise pur, frotter au moyen d'un chiffon jetable non pelucheux et essuyer avec un chiffon propre. **Ne pas utiliser en plein soleil ou par forte chaleur.** Effet antistatique. PH neutre.



ÉTAPE 2

Prendre la bouteille **RÉNOVATEUR DE SURFACE** servant à rénover et renouveler le thermolaquage en profondeur. Frottez jusqu'à disparition des traces et essuyer jusqu'à ce que le produit devienne invisible. Renouvelez l'opération si nécessaire. PH neutre.




ÉTAPE 3

Prendre l'aérosol **PROTECTEUR DE SURFACE** permettant d'appliquer une finition et protection sur les produits laqués. Offre une meilleure résistance contre tous les agents agressifs (air salin, pluies acides, CO², pollution atmosphérique, etc.), facilite l'entretien et offre une meilleure résistance contre toute formation d'oxydation.

Agiter avant emploi. Pulvériser sur un chiffon, frotter et polir ensuite avec un chiffon propre jusqu'à ce que le produit devienne invisible.

Stocker l'aérosol à l'abri du gel et de l'humidité.

Réservé à un usage professionnel.

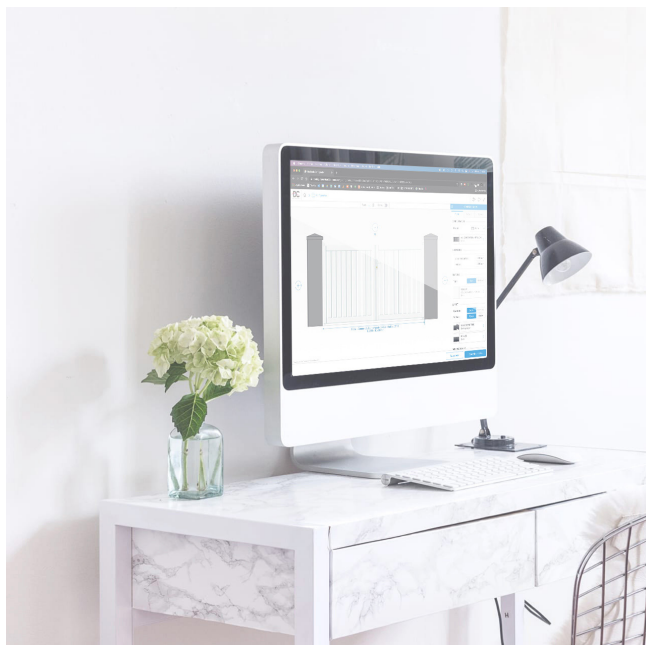

Retrouvez toutes nos notices sur
notre site internet

dc-designconception.fr

0 892 681 310 Assistance technique
0.40€/min

sav@dcprod.fr