

Notice de pose

Profil de réception et cache jeux



SOLUTIONS
pour votre habitat



02-22



 **CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS**

Mise en place

Entretien

RECOMMANDATIONS

- 1 Renseignez vous auprès de votre mairie pour connaître les règles et formalités relatives aux portails.
- 2 Contrôlez au préalable les structures sur lesquelles sera posé votre portail (planéité, solidité, ...) et adaptez le mode de fixation en conséquence.
- 3 À la réception de votre marchandise, assurez vous que les produits reçus correspondent à votre commande.
- 4 Stockez les éléments composants votre portail à l'abri des intempéries (pluie, soleil, lune, ...).
- 5 Le stockage des éléments doit être fait de manière à éviter toutes déformations du produit.

SÉCURITÉ

- 1 Nous vous conseillons de ne pas poser le portail lors de vent supérieur à 35 km/h.
- 2 Munissez vous des équipements individuels de sécurité nécessaire (gants, lunettes, casque anti-bruit...)
- 3 Reportez vous aux consignes d'entretien pour l'utilisation des produits conseillés.
- 4 Ne pas poser des éléments endommagés. Demandez l'avis d'un professionnel pour toutes réparations.

SOMMAIRE

- P. 05** Nomenclature
- P. 06** Mise en place des joints sur la hauteur du profilé
- P. 07** Mise en place de l'équerre
- P. 09** Mise en place de la visserie sur équerre pour profil de réception
- P. 10** Mise en place du profil de réception sur l'équerre
- P. 11** Réglage des vis du profil de réception
- P. 11** Coulissant avec serrure manuelle mise en place de la gâche inox
- P. 12** Mise en place du closoir sur l'équerre
- P. 13** Réglage de l'embout de finition sur l'ensemble du profil de réception
- P. 13** Profil de réception posé
- P. 14** Mise en place du profil cache jeux

NOMENCLATURE


Quincaillerie de base	
Équerre	
Closoir	
Profil de réception	
Longueurs de joint	
Embout	
Vis d'embout TF ø4.2x19	

Si poteau	
kit de fixation de l'équerre sur le poteau	
Vis TH M10x30	
Rondelle M10	
Écrou M10	
kit de fixation du profil de réception sur l'équerre	
Vis CHC M6x16	
Rondelle M6	
Écrou M6	


Si coulissant manuel	
Gâche inox	
Vis TF M5x20	
Écrou M5	

Si pilier	
kit de fixation du profil de réception sur l'équerre	
Cheville HI M8x50	
Vis TH M8x50	
Rondelle M8	

MISE EN PLACE DES JOINTS SUR LA HAUTEUR DU PROFILÉ

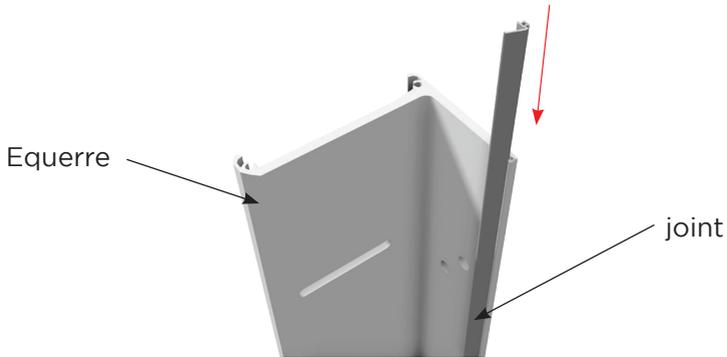


Glisser le joint dans la rainure de l'équerre prévue à cet effet.

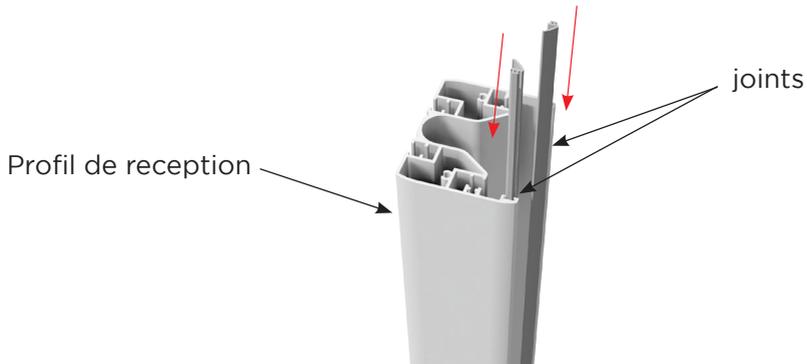

Glisser les joints dans les rainures du profil de reception prévues à cet effet.


MISE EN PLACE DE L'ÉQUERRE

SUR PILIER

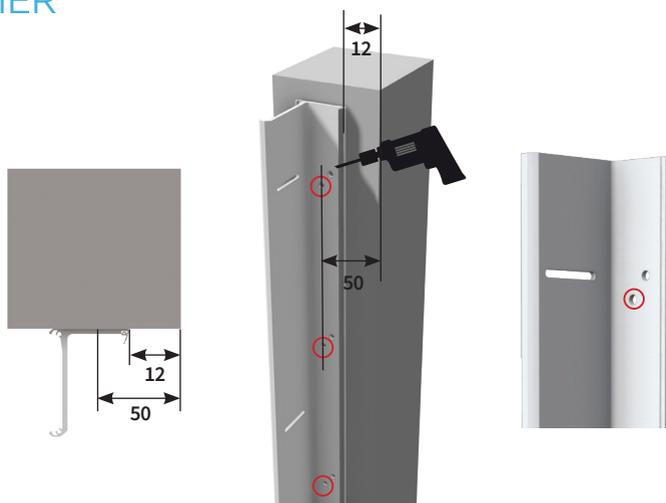



Mettre en place l'équerre sur le pilier en vérifiant les niveaux et la fixer à l'aide du kit de fixation pilier.

SUR POTEAU


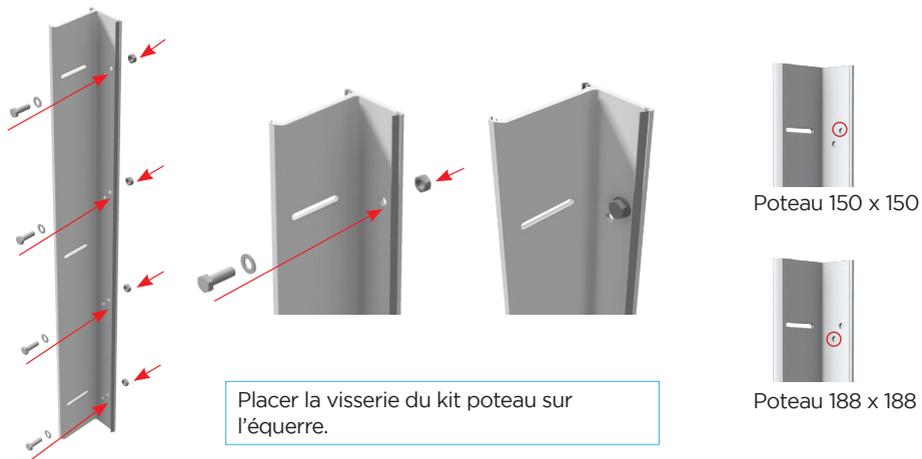


Placer la visserie du kit poteau sur l'équerre.

poteau 150 x 150 rainuré

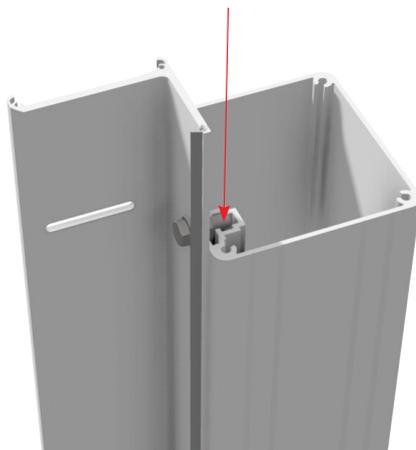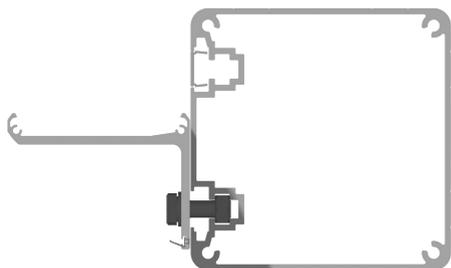


poteau 188 x 188 rainuré

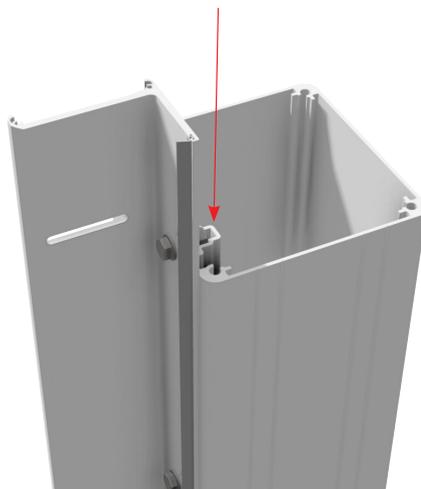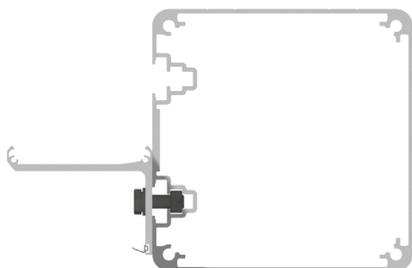

Mettre en place l'equerre sur le poteau rainuré en l'engageant par le dessus et la fixer à l'aide du kit fixation poteau.


MISE EN PLACE DE LA VISSERIE SUR EQUERRE POUR PROFIL DE RECEPTION

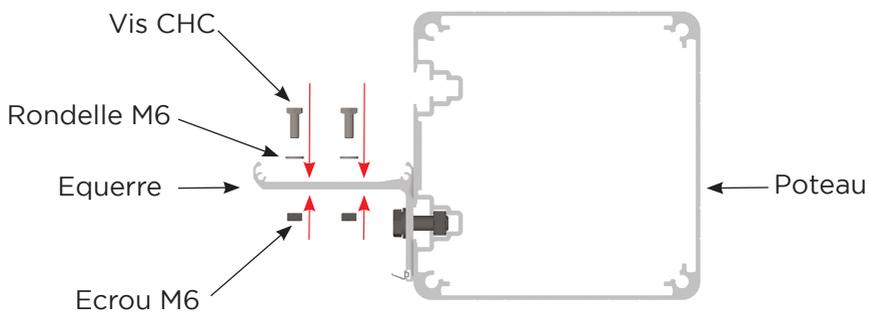

Placer la visserie du kit de fixation du profil de reception à l'equerre.

MISE EN PLACE DU PROFIL DE RECEPTION SUR L'EQUERRE


Placer le profil de réception sur l'équerre en couissant (de haut en bas) les écrous dans les rainures (schéma 1)

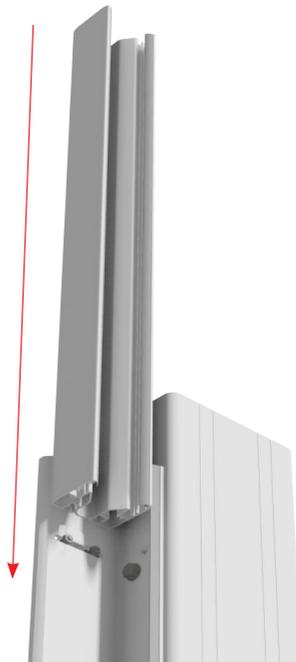



REGLAGE DES VIS DU PROFIL DE RECEPTION

Regler et bloquer à l'aide des vis le profil de réception.

⚠ Rail aligné avec le poteau

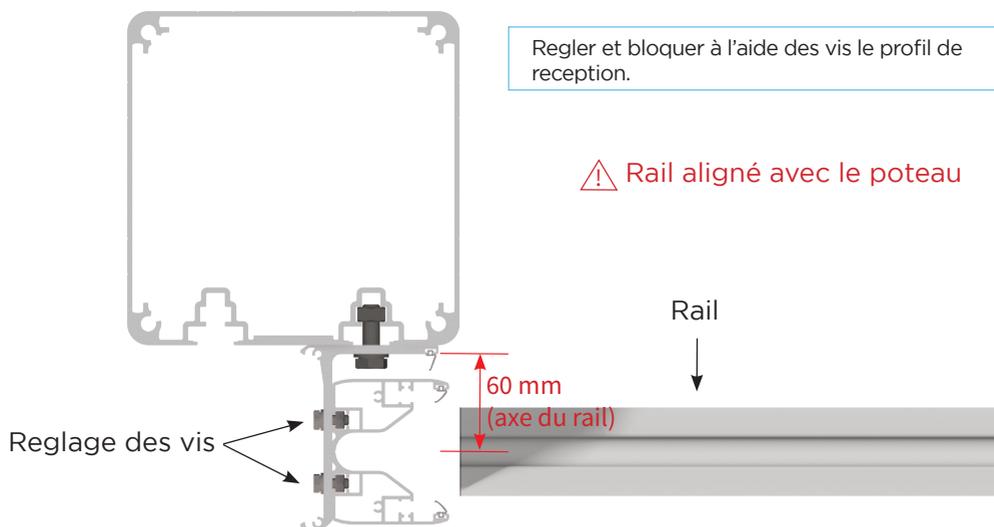

MISE EN PLACE DU PROFIL DE RECEPTION SUR UN PILIER EN FERMETURE

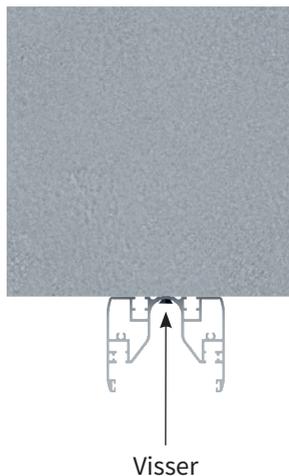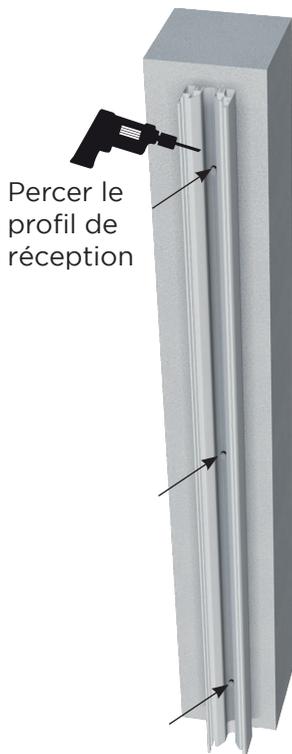


Mettre en place le profil de réception sur le pilier en vérifiant les niveaux, percer puis fixer.

COULISSANT AVEC SERRURE MANUELLE MISE EN PLACE DE LA GACHE INOX




Mettre les vis et les écrous M5 sur la gâche inox.

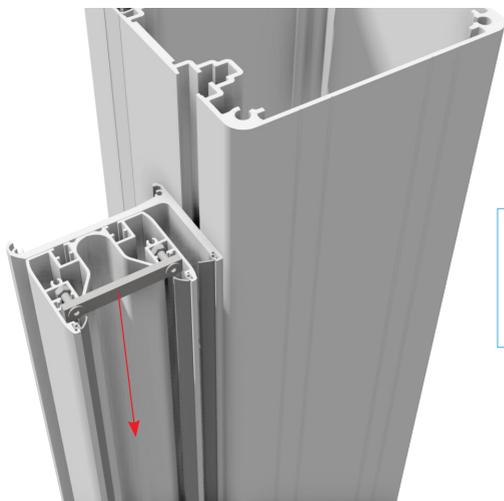


Engager la gâche à l'aide des écrous dans les deux rainures du profil de réception et la faire glisser jusqu'à hauteur du crochet de la serrure.

MISE EN PLACE DU CLOSOIR SUR L'EQUERRE

Clipser le closoir à l'arrière de l'équerre (vous pouvez vous aider d'un maillet).

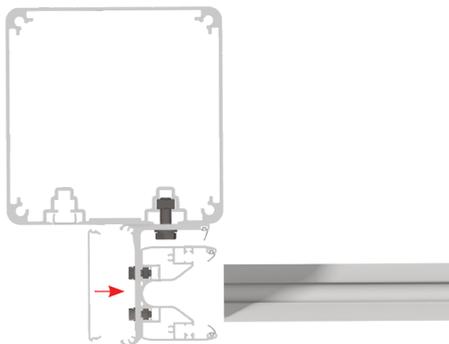

POSE DE L'EMBOUIT DE FINITION SUR L'ENSEMBLE DU PROFIL DE RÉCEPTION

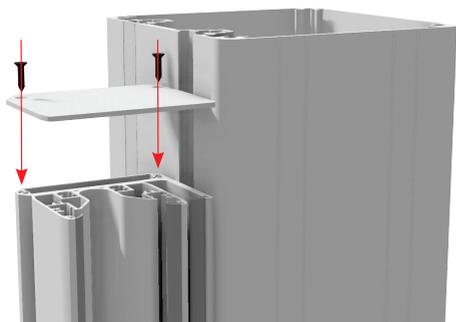


Positionner l'embout de finition sur le dessus du profil de réception à l'aide des deux vis TF $\varnothing 4.2 \times 19$.

PROFIL DE RÉCEPTION POSÉ




MISE EN PLACE DU PROFIL CACHE JEUX

Gamme Pavillon, Pavillon XL et portail CT 102

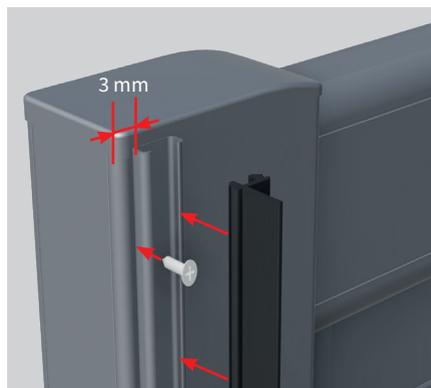


Positionner le support de joint le long du montant côté refoulement à 3 mm du bord extérieur ou **sur le pilier** suivant votre choix. Le maintenir avec un serre joint. Visser le profil avec la vis autoforeuse à l'aide des perçages prévus à cet effet. Mettre en place le joint cache jeu.

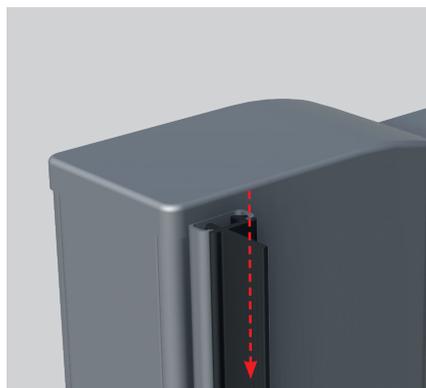

Si le joint frotte sur le support de guidage :
Recouper le joint en partie haute en vous aidant des strilles sur la lèvres.

Gamme Résidence Contemporain et Classique (sauf CT 102)

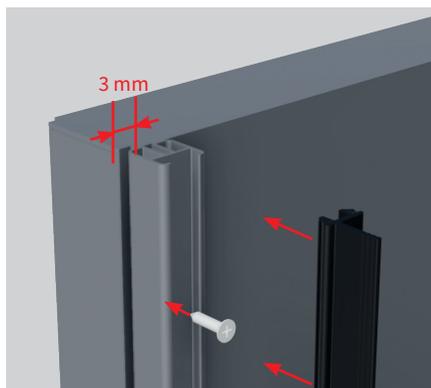

Positionner le support de joint le long du montant côté refoulement à 3 mm du bord extérieur ou **sur le pilier** suivant votre choix. Le maintenir avec un serre joint. Visser le profil avec la vis autoforeuse à l'aide des perçages prévus à cet effet. Mettre en place le joint cache jeu.



Si le joint frotte sur le support de guidage :
Recouper le joint en partie haute en vous aidant des strilles sur la lèvres.

Attention : pas de cache jeux de refoulement pour les portails CT 117 et CT 119.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Une notice d'entretien est disponible dans votre colis de quincaillerie et devra être transmise à votre client final.

Selon les préconisations de l'ADAL, l'aluminium doit être régulièrement entretenu. En fonction de l'environnement, il est capital d'entretenir régulièrement les installations selon les recommandations suivantes :



Zone à forte fréquentation et sollicitation

(entrée d'immeuble, devanture de magasin, etc.)

Nettoyage fréquent
(tous les 3 à 6 mois)



Zone urbaine, industrielle ou marine

Nettoyage semestriel



Zone rurale ou urbaine peu dense

Nettoyage annuel



PRODUITS RECOMMANDÉS

- Eau claire
- Détergent doux



PRODUITS INTERDITS

- Produits agressifs
- Lessive
- Produits basiques ou acides
- Tampons abrasifs grossiers
- Paille de fer, papier émeri...
- Produits solvants

RÉNOVATION

Dans le cas d'un très fort encrassement dû à un manque d'entretien, il est fortement recommandé de pratiquer une opération de rénovation.



INFORMATIONS

Lors de la pose il est important de :

- protéger les surfaces de toute projection de béton, plâtre, agent chimique, etc, qui ne pourraient pas être nettoyées par la suite sans dégradation.
- protéger les surfaces laquées afin d'éviter tout risque de griffes ou rayures qui en plus d'en dégrader l'aspect visuel risqueraient de favoriser la corrosion.


Le montage doit être obligatoirement effectué par des monteurs qualifiés et dans le respect des normes.

Les produits voyagent aux risques et périls du destinataire (Art. 100 du Code du Commerce). Ainsi, veuillez vérifier l'état de la marchandise à la réception et en cas de dégradation, indiquez vos réserves sur le bordereau de livraison et par lettre recommandée au transporteur sous 3 jours ouvrés.

Attention

Le nettoyage des parties non lavées naturellement par les eaux de pluie doit s'effectuer plus fréquemment que celui des surfaces exposées.

EN CAS DE DOUTE SUR UN PRODUIT DE NETTOYAGE, NOUS CONSULTER.

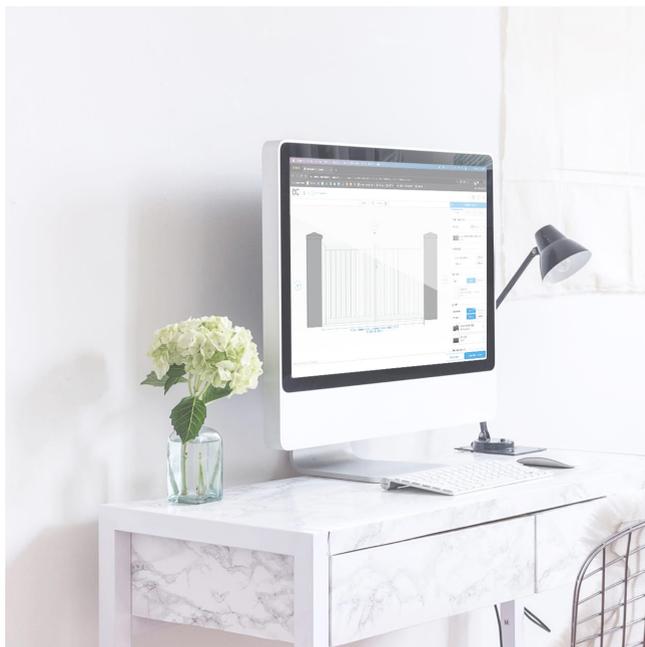

Retrouvez toutes nos notices sur
notre site internet

dc-designconception.fr

0 892 681 310 Assistance technique
0.40€/min

sav@dcprod.fr