

VOLET ALU CADRE MÉCANIQUE



BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

Commande

Devis

Date : / / Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

TYPE DE VOLET

ESTHÉTIQUE

Remplissage plein

Lisse Chevrons Américaines* Verticales (pas de 100 mm) Horizontales (pas de 100 mm) Horizontales (pas de 290 mm) Tôle décorative

Modèle :

Remplissage 1/3 - 2/3

100 mm 100 mm 290 mm 100 mm 100 mm 290 mm 100 mm 100 mm 290 mm

- **Equerres non réglables (par défaut)**
 - Posées
 - Non Posées
 - Sans
- **Equerres réglables**
 - Posées
 - Non Posées
 - Sans

COULEURS

Attention aux coloris pour vos suivis de chantier

- **Satiné :**
 - Blanc 9016
 - Beige 1015
 - Gris 7035
 - Bleu Canon
- **Fine texture :**
 - Rouge 3004
 - Bleu 5003
 - Bleu 5024
 - Vert 6005
 - Vert 6021
 - Gris 7016
 - Gris 7037
 - Gris 7039
 - Brun 8019
 - Noir 9005
 - Gris 9006
- **Ton Bois :**
 - Chêne Doré
- **Hors standard :**
 - Coloris :
 -
 - Satiné
 - Fine texture

QUINCAILLERIES

COULEURS

- **Quincaillerie (voir page 334) :**
- Gonds, arrêts, butées
 - Noir Blanc
- Pentures, système de fermeture
 - Noir Blanc
 - Ral :
- **Divers :**
 - Stylo retouche de la couleur du volet (10 € Net H.T)

FERMETURE

- **Avec système de fermeture**
 - Posées Non posées Sans
- Espagnolette auto bloquante DC (par défaut)**
 - Crémone 2 points
 - Verrou SDO + gâche ressort (se positionne en bas)
 - Crochet crémaillère
- Espagnolette auto bloquante
 - Serrure 3 points
- Espagnolette alu
 - Serrure 3 points carénée
- Espagnolette composite

GONDS

- À scellement chimique (par défaut)**
 - À Visser en Tableau
 - À Visser en façade
 - Sur Platine Verticale
 - Tirefond
 - Gonds existants → Remplir gonds existants
 - Gond chimique pour isolation extérieure
- Attention : En cas de gonds existants, les pentures sont fournies en quincaillerie, sauf pentures réglables

ARRÊTS (rapprochant Ral)

- Marseillais (par défaut)**
- Automatique (par défaut)**
 - A paillette composite
 - Stopbox
 - Stopbox deportée
 - Tête de bergère
 - Marseillais isolation ext.
- Invibloc → Noir Blanc 7038 1015
 - Tête de vis : Noir Blanc
- Sans arrêt

TYPE DE POSE

POSE EN APPLIQUE

- Option 1 (penture nœud inversé)
- Option 2 (penture standard)

ATTENTION

Merci de nous transmettre également la fiche de prise de cotes pour pose en applique à la page 395.

CINTRE & BIAIS

- Découpe cintre en atelier
 - Découpe Biais (faire un schéma avec côte en vue intérieure)
- Attention : cintrage non réalisable en lames américaines

Observations

.....



Date : / / Délai :

Référence chantier :

Commande passée par :

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

- **Menuiserie :** Fabrication hauteur + 30 mm pour fenêtre et + 40 mm pour porte-fenêtre // déduction des jeux en largeur
- **Maçonnerie ou fond de feuillure :** Fabrication aux cotes données moins les jeux
- **Exécution :** Fabrication aux cotes données sans jeu central (pensez à déduire le jeu central)

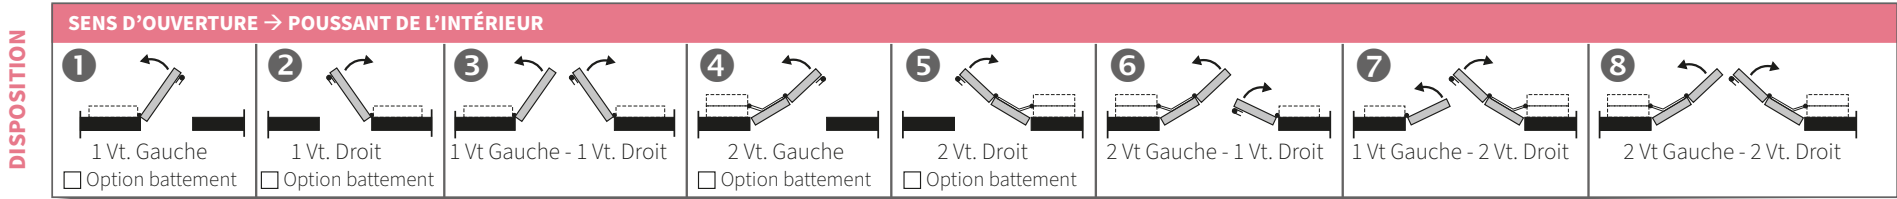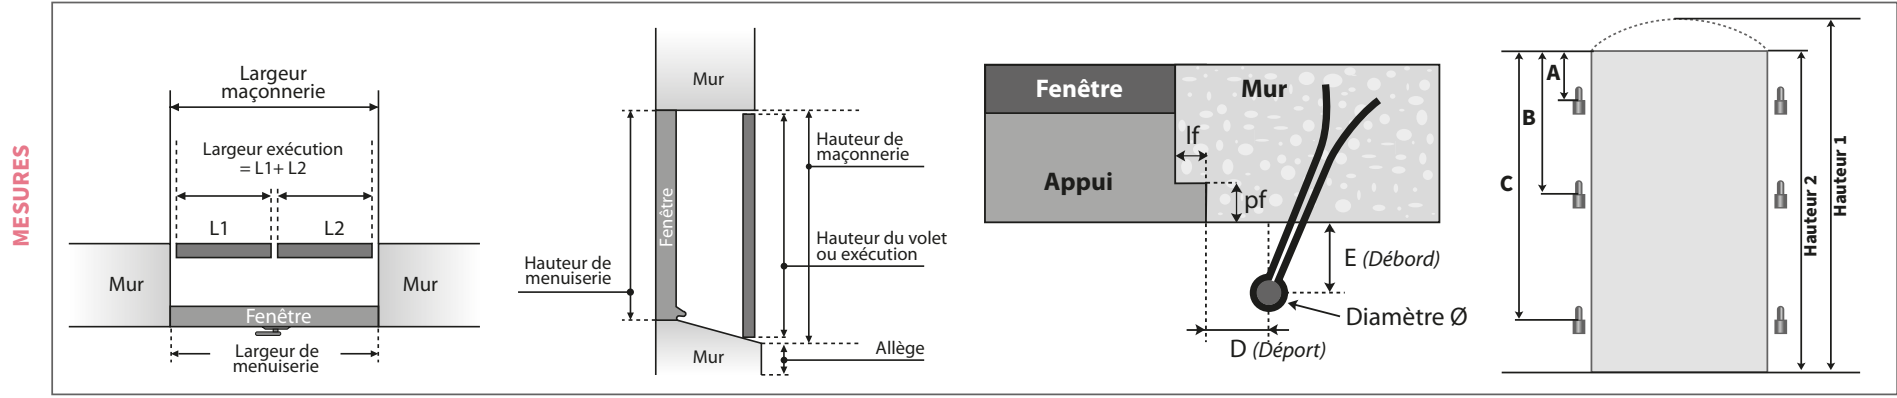

REP	QTÉ	DISPOSITION Reporter N°	OUVRANT PRINCIPAL (côté espagnolette)		HAUTEUR 1 <input type="checkbox"/> Men <input type="checkbox"/> Maç <input type="checkbox"/> Exé	HAUTEUR 2 <input type="checkbox"/> Men <input type="checkbox"/> Maç <input type="checkbox"/> Exé	LARGEUR <input type="checkbox"/> Men <input type="checkbox"/> Maç <input type="checkbox"/> Exé	HAUTEUR FERMETURE*	GONDS EXISTANTS <input type="checkbox"/> A conserver <input type="checkbox"/> A éviter						LARGEUR DES FEUILLURES			PROFONDEUR DE LA FEUILLEURE	
			Gauche	Droite					A	B	C	D déport	E débord	Ø	Côtés	Haut	Bas		
																			Comprises dans les dimensions
A																			
B																			
C																			
D																			
E																			
F																			
G																			
H																			

*Hauteur de la poignée par rapport au bas du volet

Bons de commande