

VOLET PVC 24MM P24



BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

 Commande

 Devis

Date : / / Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

TYPE DE VOLET

- Panneau nu avec U d'entourage
- Penture contre Penture
- Penture Barres Seules
- Penture Barres Echarpe

- Pentures non réglables (par défaut)**
- Pentures non réglables bout rond
- Pentures réglables
- Posées Non Posées
- Barres seules ou Barres écharpes
- Posées Non Posées

COULEURS (rapprochant Ral)

• Teinté Masse :

- Blanc (9016) Bleu (5024)
- Beige (1015) Vert (6021)
- Gris (7035)

Option :

- Renfort ALU

• Plaxé :

- Rouge (3005) Chêne Doré
- Bleu (5007) Chêne Irlandais
- Vert (6005)
- Gris (7016)

CINTRE & BIAIS

- Découpe cintre **régulier** en atelier
- Découpe cintre suivant gabarit
- Découpe cintre sur chantier
(U du haut non collé + renforts en fourniture)
- Découpe Biais
(faire un schéma avec côte en vue intérieure)

COULEURS

• Quincaillerie (voir page 332) :

Gonds, arrêts, butées

Noir Blanc

Pentures, système de fermeture

Noir Blanc

Ral :

• Divers :

Stylo retouche de la couleur du volet (10 € Net H.T)

FERMETURE

• Avec système de fermeture

Posées Non posées Sans

 Espagnolette composite (par défaut)

- Espagnolette alu
- Espagnolette Auto bloquante
- Espagnolette Auto bloquante DC
- Verrou SDO + gâche ressort (se positionne en bas)
- Crochet crémaillère
- Crémone 2 points
- Serrure 3 points
- Serrure 3 points carénée

GONDS

 À scellement chimique (par défaut)

- À Visser en Tableau
- À Visser en façade
- Sur Platine Verticale
- Tirefond
- Gonds existants → Remplir gonds existants
- Gond chimique pour isolation extérieure

Attention : En cas de gonds existants, les pentures sont fournies en quincaillerie, sauf pentures réglables

ARRÊTS (rapprochant Ral)

- Marseillais (par défaut)**
- Automatique (par défaut)**
- A paillette composite
- Stopbox
- Stopbox deportée
- Tête de bergère
- Marseillais isolation ext
- Invibloc → Noir Blanc 7038 1015
→ Tête de vis : Noir Blanc
- Sans arrêt

POSE EN APPLIQUE

- Option 1
(penture nœud inversé)
- Option 2
(penture standard)

ATTENTION

Merci de nous transmettre également la fiche de prise de cotes pour pose en applique à la page XXX.

Observations

.....

.....

.....

.....

ESTHÉTIQUE

QUINCAILLERIES

TYPE DE POSE



Date : / / Délai :

Référence chantier :

Commande passée par :

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

- **Menuiserie :** Fabrication hauteur + 30 mm pour fenêtre et + 40 mm pour porte-fenêtre // déduction des jeux en largeur
- **Maçonnerie ou fond de feuillure :** Fabrication aux cotes données moins les jeux
- **Exécution :** Fabrication aux cotes données sans jeu central (pensez à déduire le jeu central)

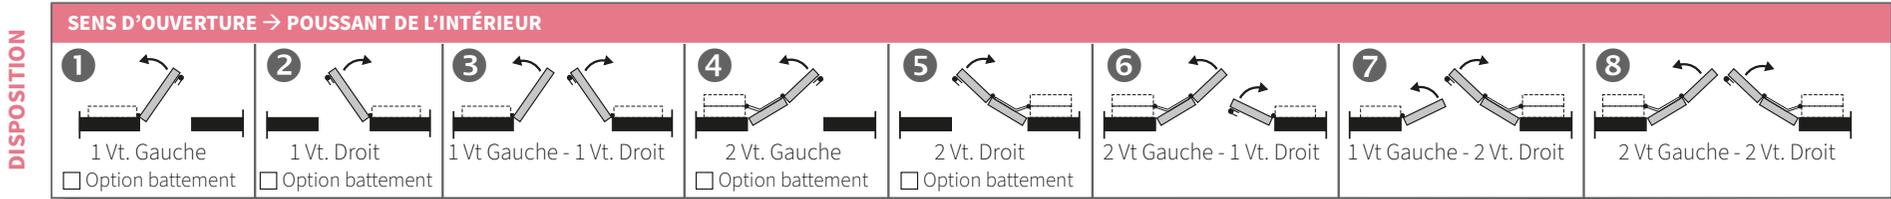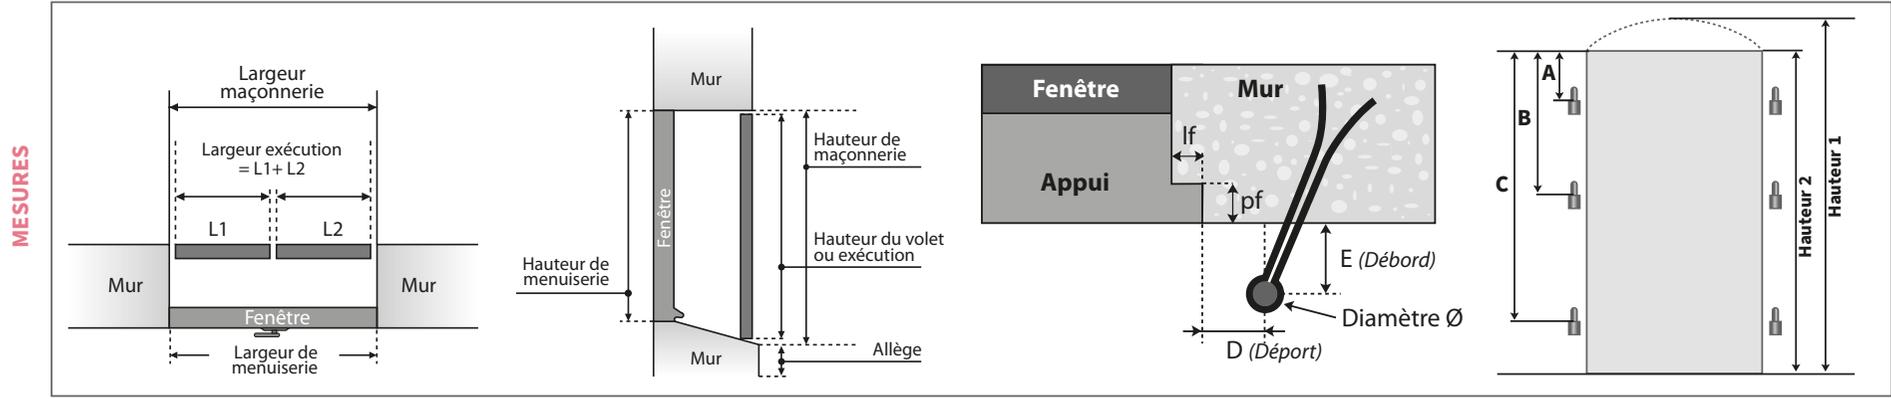

REP	QTÉ	DISPOSITION Reporter N°	OUVRANT PRINCIPAL (côté espagnolette)		HAUTEUR 1	HAUTEUR 2	LARGEUR	HAUTEUR FERMETURE*	GONDS EXISTANTS						LARGEUR DES FEUILLURES			PROFONDEUR DE LA FEUILLEURE			
			Gauche	Droite					<input type="checkbox"/> Men <input type="checkbox"/> Maç <input type="checkbox"/> Exé	<input type="checkbox"/> Men <input type="checkbox"/> Maç <input type="checkbox"/> Exé	<input type="checkbox"/> Men <input type="checkbox"/> Maç <input type="checkbox"/> Exé	A	B	C	D déport	E débord	Ø		Comprises dans les dimensions		
																			Côtés	Haut	Bas
A																					
B																					
C																					
D																					
E																					
F																					
G																					
H																					

*Hauteur de la poignée par rapport au bas du volet

Bons de commande